

# Ghid rapid

## Utilizarea produsului


**⚠️** Cititi mai intai sectiunea „Instructiuni de Siguranta”!



8

7

1. Tasta Pornit / Oprit
2. Tastă Meniu
3. Selectie Temporizare / Meniu Taste Selectare Direcție
4. Selectie / Tastă Confirmare
5. Afisaj
6. Tastă Pornire/Pauză/Anulare
7. Taste pentru selectarea functiei  
F1 Hygiene Intense functie  
F2 SteamGloss Functia  
F3 Functia TrayWash  
F4 Fast+ Functia
8. Taste pentru Selectarea Programului

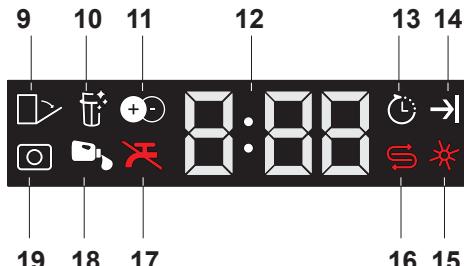

19 18 17

16 15

9. Indicator de deschidere a usii automate (depinde de model)
10. Indicator pentru functia de curatare a filtrului (depinde de model)
11. Indicator de functie IonGuard (depinde de model)
12. Temporizare / Indicator timp program
13. Indicator de pornire intarziata
14. Indicator finalizare program
15. Indicator aditiv de clatire
16. Indicator de sare
17. Indicator decuplare apa
18. Indicator de dozare a detergentilor lichizi (depinde de model)
19. Indicator de detergent pentru tablete (depinde de model)

**Tabel de date de program și valori medii de consum**

Număr program	1	2	3	4	5	6	7	8
Nume program	Automat	AquaFlex	Intensivă	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prespaicare
Temperatură de spălare	40-55 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Determina gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatură de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase.	Este programul ideal pentru spălarea obisnuită a vaselor obositelor de murdărire. Este cel mai eficient program și termenul de punere combinată cu consum de apă. Aceasta este cel mai optim pentru spălare și este în conformitate cu directiva de ecolabel a UE.	Optim pentru vase, oale și îngă foarte murdăre. Obiectele delicate din plastic sunt spălate în cocal superior, iar cratitele și tavile pot fi spălate în cocal inferior.	Optim pentru vase, oale și îngă foarte murdăre. Obiectele delicate din plastic sunt spălate în cocal superior, iar cratitele și tavile pot fi spălate în cocal inferior.	Optim pentru vase, oale și îngă foarte murdăre. Obiectele delicate din plastic sunt spălate în cocal superior, iar cratitele și tavile pot fi spălate în cocal inferior.	Program special pentru articolele delicate de sticlă.	Program znicic pentru fațuui cu grad normal de murdărire și ce mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad de nevaselă murdăre care au fost păstrate timp de câteva zile și nu au fost curățate.	Optim pentru reziduurilor de nevaselă murdăre care au fost păstrate timp de câteva zile și moșină se previn astfel măsurările nepășute.
Grad de murdărire								
Prespaicare	+	+	+	+	+	-	-	-
Spălare	+	+	+	+	+	+	+	+
Uscare	+	+	+	+	+	+	-	-
Durată (min)	117-209	230	207	240	146	58	30	19
Apă (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,664	0,92	1,18	0,8	-

**Capacitate: 16**

Valourile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. \* Program de referință pentru institutul de testare. Testele conform EN 50242/6036 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dezinfectarea apelor și un revervor plin de lechid de clădire, folosindu-se programul de testare. Valourile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

## Ghid rapid

# Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	

## După detectarea durătării apei:

1. După ce ati pornit aparatul, apăsați și țineți apăsată tasta Meniu timp de 3 secunde.

**i** La anumite modele, dacă apăsați tasta Meniu o singură dată, veți putea să accesați meniul Setări.

2. Utilizând tastele <- și +>, continuați până când indicatorul de stabilire a durătării apei se aprinde (se va afișa poziția „r”).

3. Utilizând butonul Selectare Program, reglați nivelul de duritate al apei în funcție de duritatea apei de alimentare. Pentru o setare corectă, vă rugăm să verificați „Tabel Setări nivel duritate pă”.

4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

## Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 5. (r5)

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
  - Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
  - Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai lumina.
- i** Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durătății apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durătății apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.