

BDSN36561XP

Einbaugeschirrspüler integrierbar



Produkteigenschaften

Einbaugeschirrspüler integrierbar, bPRO 700
60 cm, 15 MG, LCD-Anzeige

Programme

- 5 Programme: SensorAdapt, Intensive 70, Eco 50, Quick&Clean, Mini 30
- 6 herunterladbare Programme: AquaFlex, SilentWash, Delicate 40, Clean&Shine, Vorspülen, InnerClean
- Zuwählbar: SilentWash, SteamGloss, SuperRinse, Startzeitvorwahl, Schnell+, HomeWhiz

Innenraumausstattung

- Flexible Bestecklade
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Höhenverstellbarer Tassenabsteller
- Umlegbare Tassenhalter im Oberkorb
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Besteckkorb
- Backblechhalter

Sicherheit

- Watersafe+

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: 0,551 kWh
- Wasserverbrauch: 8,9 l
- Geräuschpegel: 41 dB(A)

Highlight

PowerIntense

Maximale Abdeckung, bis zu 5-mal bessere Reinigung*. Vier Satelliten-Sprüharme sorgen durch ihre bidirektionale Bewegung für mühelose Reinigung in allen Spülgängen. Sie ermöglichen eine effective Wasserteilung und stellen sicher, dass auch schwer erreichbare Stellen erreicht werden.

SensorAdapt

Mit AI-gestützten Sensoren erkennt es in Echtzeit den Verschmutzungsgrad und die Beladungsmenge und passt den Spülzyklus automatisch für eine optimale Leistung an. Das Ergebnis? Makellos sauberes Geschirr bei bis zu 50 %** weniger Energieverbrauch und bis zu 50 % schnelleren Spülzyklen.

Details



Gerätemaße

- H x B x T: 81,8 cm x 59,8 cm x 57 cm

Nischenmaße

- H x B x T: 82-92 cm x min. 60 cm x min. 58 cm

Farbe

- Edelstahlblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Garantieerweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der beko Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Um unseren Konsumenten noch mehr Sicherheit zu geben, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet beko eine 10-Jahre Motor Garantie auf ausgewählte Geräte an, die vom Kaufdatum an gültig ist.

*Basierend auf einem Testbericht und internen Reinigungspunkt-Berechnungen gemäß internationalen Standards, im Vergleich zum Referenzmodell BEKO BBC 181 B mit CornerIntense-Sprüharm, unter Verwendung des Programms Intensiv 70 mit voreingestellter Beladung aus Töpfen.

**Basierend auf einem internen Testbericht im Vergleich zum Beko-BDIN38560C Referenzmodell (Programm Intensiv 70 °C).

MODELLBEZEICHNUNG
BDSN36561XP

Artikel Nummer	7657791677
EAN	8690842794186
Type	Integrierbar
Breite in cm	60
Internationale Maßdecke	15
Bedienungsanzeige	LCD Anzeige

PROGRAMME

Anzahl der Programme	11
Programm-1	SensorAdapt
Programm-2	Intensive 70
Programm-3	Eco 50
Programm-4	Quick&Clean
Programm-5	Mini 30
Programm-6	Downloadprogramm
Herunterladbares Programm-1	AquaFlex
Herunterladbares Programm-2	SilentWash
Herunterladbares Programm-3	Delicate 40
Herunterladbares Programm-4	Clean&Shine
Herunterladbares Programm-5	Vorspülen
Herunterladbares Programm-6	InnerClean

SPEZIALFUNKTIONEN

Funktion-1	SilentWash
Funktion-2	SteamGloss
Funktion-3	SuperRinse
Funktion-4	Startzeitvorwahl
Funktion-5	Schnell+
Funktion-6	HomeWhiz

AUSSTATTUNG

Spültemperaturen	35-40-50-65-70
Startzeitvorwahl (Std.)	1/2 - 24:00
Sensormanagement	x
Tastensperre	x
Bürstenloser Motor	x
AutoDoor	x

INNENRAUMAUSSTATTUNG

Höhenverstellbarer Oberkorb	x
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	x
Umlegbare Tassenhalter im Oberkorb	6
Bestecklade	flexibel
Messerablage	-
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	12
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	x

Besteckkorb	x
CornerIntense	x
Filter	teilweise Metal
Innenbeleuchtung	-
Lichtindikator auf dem Boden	-

SICHERHEIT

Watersafe / Watersafe+	Watersafe+
------------------------	------------

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsleistungsindex*	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07
Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	8,9
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	0,551
Programmdauer* (h:min)	4:35
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	41
Luftschallemissionsklasse*	B
Spannung (V)	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50
Absicherung (A)	10
Kabellänge (m)	1,5
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss (mm)	1000
Max. Schlauchlänge (mm)	4000

EINBAU INFORMATIONEN

Dekorplattengewicht (kg)	3,0 - 8,0
Türscharniere	selbstjustierende Scharniere / SelfFit
Höhenverstellbare Füße	x
Hocheinbau	x
Tür Mechanismus	Standard
Nischenhöhe	82-92 cm

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gerätemaße ohne Verpackung H x B x T	81,8 x 59,8 x 57
Gerätemaße mit Verpackung H x B x T	85,9 x 64,4 x 66,1
Nischenmaße H x B x T	82-92 x min. 60 x min. 58
Nettogewicht (kg)	38,8
Bruttogewicht (kg)	41


FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	x
--	---

*Angaben für das Eco-Programm auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

** Der tatsächliche Energie-/Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.

1

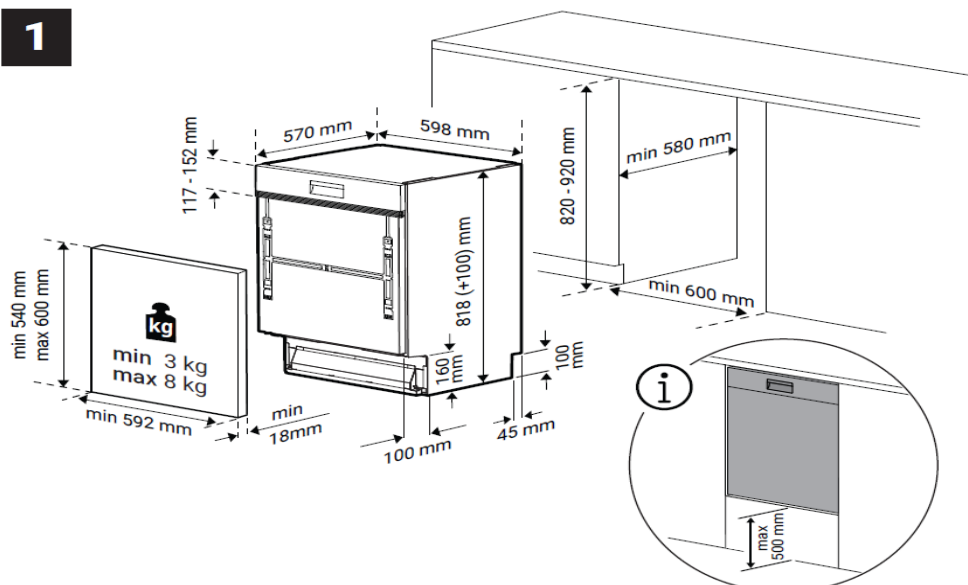

Geräte Tiefe 57 cm: inklusive Bedienblende

Nischen Tiefe 58 cm: inklusive Bedienblende