


HIC64503TX

Cerankochfeld, 60 cm, Edelstahlrahmen




Highlight

Slider Touch Sensortasten

beko Kochfelder mit Slider Touch Sensortasten verfügen über 9 - 19 verschiedene Kochstufen pro Kochzon, die durch direktes Antippen oder Entlangfahren auf der Bedienskala gesteuert werden. Die jeweils gewählte Kochstufe wird im Display angezeigt.

Details

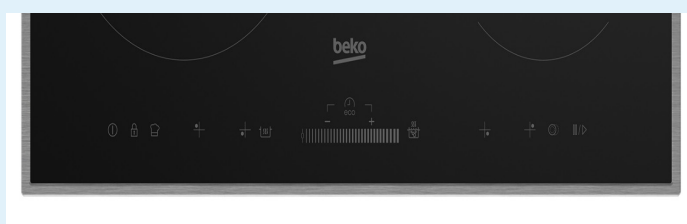

Technische Daten

Ausstattung

- Slider Touch Control Bedienfeld
- Timer
- Resthitzanzeige
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Betriebsanzeige
- Überlaufschutz für das Bedienfeld
- Tastensperre

Kochzonen

- 4 Kochzonen mit jeweils 9 Leistungsstufen
- Vorne Links: Ø120/210mm - 750/2200W Zweikreiszone
- Hinten Links: Ø140mm - 1200W
- Vorne Rechts: Ø160mm - 1500W
- Hinten Rechts: Ø140/250mm - 1100/2000W Bräterzone

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 55 x 580 x 520

Nischenmaße

- H x B x T in mm: 560 x 490

Rahmen

- Edelstahlrahmen



Garantieerweiterung

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG

HIC64503TX

Serie	bPRO 500
Artikelnummer	7756282901
EAN Code	8690769831131
Type	Ceran / Autark
Breite, cm	60
Rahmen	Edelstahlrahmen
EIGENSCHAFTEN	
Bedienung	Touch Control
Kochstufen	9
Brenner	-
Kleingeschirraufsatz	-
Zündericherung	-
Elektronische Zündeinrichtung	-
KOCHZONEN & TYPEN	
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links	Ø120/210mm - 750/2200W Zweikreiszone
Hinten Links	Ø140mm - 1200W
Vorne Rechts	Ø160mm - 1500W
Hinten Rechts	Ø140/250mm - 1100/2000W Bräter- zone
Mitte	-
AUSSTATTUNG	
WIFI	-
Ein / Aus Anzeige	x
Restwärmeanzeige	x
Digitaldisplay	x
Verbindung zur Dunstabzugshaube	-
Timer	x
Move	-
Stop&Go	-
Kochsensor	-
Booster	x
Tastensperre	x
Überlaufschutz für die Touch Bedienung	x
Abschaltelektronik	x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	3,7 x 58 x 52
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	12,5 x 65,5 x 55,5
Nischenmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	8
Nettogewicht, kg	6,4
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	16A x 3 / 32A
Leistungsaufnahme, W	6900
Gastyp	-
Gasdruck	-
Kabel	x
Stecker	-
Kabellänge, m	0,5

