

Le numéro 1 des producteurs européens de gros appareils électroménagers*.

*Source: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2025 edition , Beko Corp , Large Appliances as per Major Appliances “ , GBO, retail volume, 2024

Les technologies innovantes de la vaste gamme Beko contribuent à rendre la vie quotidienne plus facile et plus saine. Aujourd’hui, un produit de la marque Beko est vendu quelque part dans le monde toutes les deux secondes. Cela signifie que Beko fait désormais partie de la vie quotidienne de plus de 300 millions de consommateurs dans près de 140 pays différents. Cela en fait la marque de produits blancs qui connaît la croissance la plus rapide à l’heure actuelle.

SOMMAIRE



Nos valeurs
06/09

01 Fours et magnetrons
10/29

02 Tables de cuisson
30/43

03 Hottes
44/51

04 Lave-vaisselle
52/69

05 Réfrigération
70/86
Laver
87

06 Cahier technique
88/128

Nos valeurs

Choisir Beko, c'est faire confiance à une marque de renommée internationale, reconnue par nos consommateurs pour la qualité de ses appareils.

Dans le souci d'apporter des solutions intelligentes qui permettent une vraie différence dans la vie de tous les jours, nos gammes allient un design épuré de qualité avec des technologies de pointe.

Pour ce faire, nous sommes en permanence à l'écoute des consommateurs, de leurs exigences et de leurs envies. Nous développons, à l'aide d'un large réseau de centres de R&D et des études régulières auprès des utilisateurs, des produits qui répondent à leurs attentes.

Toujours très impliqués dans la réduction de l'impact environnemental de nos produits, nous travaillons sans relâche à l'amélioration de leurs consommations d'énergie, leur réparabilité et leur recyclabilité pour nous inscrire dans un équipement de la maison durable.



Notre responsabilité sociétale et environnementale

Notre groupe, un leader du développement durable

Neutre en carbone

Arçelik a atteint la neutralité carbone pour l'ensemble de ses usines de production en 2021

Leader du secteur

Arçelik a été reconnu Leader du classement Dow Jones Sustainability Index dans la catégorie des appareils électroménagers, en 2022 pour la 4e année consécutive.

Électricité verte

Depuis 2019, 100 % de l'électricité consommée par les usines de production des appareils Beko sont issus d'énergies renouvelables.

Nos solutions éco-responsables

Chez Beko, nous utilisons des matériaux recyclés et biosourcés dans la production de pièces pour nos appareils électroménagers afin de participer à la préservation de la nature.

Nous recyclons les bouteilles en plastique et les utilisons dans la production des cuves de nos lave-linge, en évitant ainsi que ces déchets plastiques finissent dans la nature.

En recyclant des vieux filets de pêche avec des fibres de textiles usagés, nous avons développé un matériau composite à résistance mécanique et thermique, qui est utilisé dans la conception de plusieurs pièces de nos nouveaux fours.

En délivrant la juste quantité, nos lave-vaisselle AutoDose **utilisent jusqu'à 28 % de détergent en moins** pour laver une vaisselle peu sale et diminuent ainsi la propagation de déchets chimiques dans les canalisations.

En utilisant des plastiques biosourcés dans la production de certaines parties de nos réfrigérateurs, nous réduisons l'utilisation de plastiques d'origine fossile.

Pour nous, ce n'est que le commencement.

Respectueux de la planète, respecté dans le monde

La vision du groupe depuis 2009

Le groupe Arçelik poursuit des objectifs de performances économiques, sociales et environnementales, qui lui permettent de considérer les défis écologiques comme de véritables opportunités de développement.





Pour une cuisson plus rapide et plus uniforme

Nouvelle technologie AeroPerfect™ avec chaleur pulsée 3D

Le nouveau design intérieur du four AeroPerfect™ minimise non seulement les pertes de chaleur pendant la cuisson, mais garantit aussi une cuisson plus rapide et parfaitement uniforme!

Inspiré du design de l'industrie aéronautique, **le puissant ventilateur** propulse la chaleur grâce à ses 1 650 tours/minute dans l'ensemble de la cavité.

Cette répartition optimale de la chaleur est encore plus efficace grâce à la **combinaison des 3 résistances** : voûte, sole et annulaire.

Ainsi, la nouvelle technologie **AeroPerfect™ avec chaleur pulsée 3D** rend la cuisson **jusqu'à 27% plus rapide** et jusqu'à **40% plus uniforme***.

*Vs précédente gamme de fours Beko



Une solution pour chaque budget



Série b100 :
des appareils pratiques, qui ne sont pas inférieurs en termes de technologies intelligentes et de qualité. les technologies et la qualité.




Série b300 : des produits performants qui rendent la vie quotidienne plus facile grâce à une gamme de fonctionnalités supplémentaires.



Série bPR0500 : des appareils élégants et faciles à utiliser, idéaux pour les bons vivants ou les familles qui aiment la bonne cuisine.

Collection Beyond fours

Les fours Beko s'intègrent facilement dans toutes les cuisines grâce à un élégant design épuré. Conçus pour un usage intuitif, ils offrent une grande cavité entièrement repensée et plus performante, avec une meilleure distribution de la chaleur.

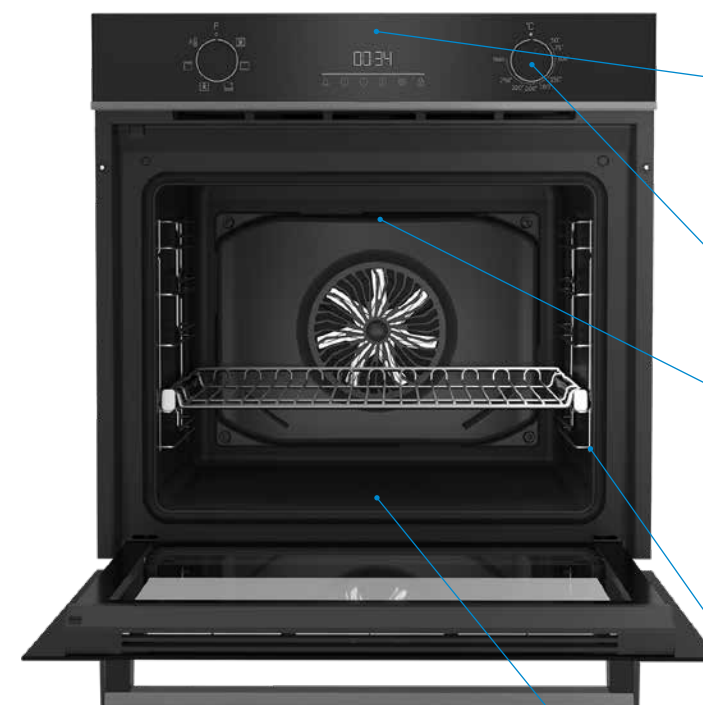

Écran

Grands digits plus lisibles, touches sensibles et affichage blanc

Boutons

Plus qualitatifs, plus grands et plus faciles à tourner

Gril caché

La surface du gril, augmentée de 28 %, rend le brunissage plus uniforme et rapide : vos plats seront plus dorés et croustillants en un rien de temps. Pour plus de sécurité le gril est invisible à l'avant.

Gradins

- Mise en place facile des grilles et lèchefrites
- Démontage plus simple pour un nettoyage plus efficace et rapide

Résistances de voûte et de sole

La forme et puissance des résistances de sole et voûte sont optimisées

Four VAPEURassist™

Le four avec fonction assistance vapeur

Une cuisson à la fois tendre et croustillante.

Préparez des légumes savoureux et croquants, des pains croustillants et moelleux, des pâtisseries plus aérées et des volailles jusqu'à 20 % plus juteuses grâce à l'ajout de vapeur.

Comment ça marche ?

Grâce à son réservoir amovible de 250 mL, la vapeur est injectée dans la cavité pendant le cycle de cuisson. Adaptez la vapeur à vos recettes en enclenchant le réservoir à votre convenance : dès le préchauffage ou selon le temps de cuisson des préparations (15 / 25 / 30 minutes) en suivant les instructions du tableau de cuisson à la vapeur de la notice d'emploi.



Four SteamAid™

Une meilleure cuisson et un meilleur rôtissage grâce à la vapeur.

Cuisinier à l'aide des fours Beko dotés de la fonction SteamAid™ a pour résultat des plats qui restent croustillants à l'extérieur et délicieusement juteux à l'intérieur. Grâce à son générateur de vapeur, la vapeur est injectée dans le four pendant le cycle de cuisson. Cela se fait automatiquement en fonction de la position préréglée du four. Ainsi, plus de dinde sèche ou de rôti coriace sur la table.



AirFry

Beko AirFry : vous n'avez plus besoin d'un AirFryer autonome pour des repas sains.

La technologie AirFry de Beko rend inutile l'achat d'un AirFryer séparé. La technologie AirFry transforme le four en un AirFryer de grande capacité. Grâce à cette technologie, vous obtenez un extérieur croustillant et un intérieur moelleux avec moins d'huile. La technologie AeroPerfect à l'intérieur du four répartit la chaleur de manière homogène. En outre, la technologie AirFry est remarquablement silencieuse pendant le processus de cuisson. Avec une telle technologie, qui aurait encore besoin d'un AirFryer autonome ?



Split&Cook

Cuire deux plats à différentes températures

Un four de grande capacité, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire pour un foyer d'une ou deux personnes. La technologie Split & Cook divise l'espace du four en deux et permet d'utiliser les deux parties séparément. Il est ainsi possible de préparer deux repas différents avec des différences de température de cuisson pouvant aller jusqu'à 80 degrés. Vous préparez un petit repas ?

N'utilisez que la moitié du four et économisez jusqu'à 40 % d'énergie.



SoftClose



Ouvrez et fermez votre four tout en douceur

Pratique, ce système assure en toutes circonstances une fermeture douce du four. Plus aucun risque d'abîmer la vitre ou de heurter violemment un plat. Plus de confort également car la porte se ferme sans aucun bruit !



Rails télescopiques



Accédez aux plats simplement et en toute sécurité

Les rails télescopiques permettent un accès simple et sécurisé aux plats. Les plats viennent à l'utilisateur et peuvent être enfournés et retirés très facilement.

Contre-porte démontable

Nettoyez facilement et sans outil les vitres de votre four

Aisément démontable, la contre-porte Beko a une surface parfaitement plane et lisse, résistante aux chocs thermiques et aux températures élevées. Son nettoyage est très facile.




Pyrolyse



Fini la corvée du nettoyage

Ce mode de nettoyage permet à la température à l'intérieur de la cavité d'atteindre 480 °C. Toutes les salissures sont ainsi éliminées.

Le mode Éco Pyrolyse vous permettra de nettoyer un four avec peu de salissures. Plus rapide et moins énergivore que le mode Pyrolyse, il permet de mieux entretenir votre four et espacer dans le temps les cycles de Pyrolyse traditionnels.



Catalyse




Pour un nettoyage facilité

Ce mode de nettoyage est économique. Les parois catalytiques permettent d'éliminer facilement toutes les projections et salissures avec une consommation électrique réduite au minimum.

Nettoyage vapeur simple

Facile et efficace

Ce mode de nettoyage fonctionne avec la résistance de « sole », dans le bas de la cavité du four. Il suffit de verser de l'eau dans la lèchefrite et de la placer au niveau le plus bas des gradins. Une fois la résistance activée, de la vapeur d'eau se forme dans le four et ramollit les salissures.

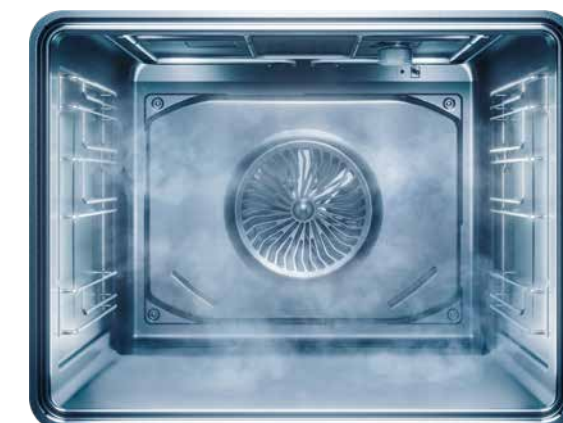

bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



BLACK

SteamAid™

BBIS17400BSE

€ 1.059,99

Selective Line
SAP-code 7724086741
Muctifonctionnel - air chaud

CARACTÉRISTIQUES

- 15 fonctions (support vapeur)
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Steam Aid (Générateur)
- Booster
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse
- SoftClose
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Lèchefrite profond
- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 3,4 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

BBIM17400BMPSE

€ 769,99

Selective Line
SAP-code 7757787669
Four multifonction avec pyrolyse

CARACTÉRISTIQUES

- 15 fonctions
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Booster
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Pyrolyse
- Porte froide
- SoftClose
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Lèchefrite profond
- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm
- Puissance totale électrique: 3,3 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

BBIM17400BSE

€ 629,99

Selective Line
SAP-code 7724086744
Four multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- 13 fonctions
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Booster
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse
- SoftClose
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Lèchefrite profond
- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 3,3 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

BBCW17400B

€ 1.149,99

Selective Line
SAP-code 7768282942
Four multifonction compact avec micro-ondes

CARACTÉRISTIQUES

- 16 fonctions (MW)
- Cuisson micro-ondes assistée: 800 W
- Booster
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 3 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A
- Volume net: 48 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 45,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 2,4 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

BBCM17400B

€ 749,99

Selective Line
SAP-code 7768282941
Four multifonction compact

CARACTÉRISTIQUES

- 13 fonctions
- Booster
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 3 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 48 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 45,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 2,4 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

BDRW11401FB

€ 649,99

Selective Line
SAP-code 7757183806
Tiroir chauffant

CARACTÉRISTIQUES

- 5 fonctions:
 - Préchauffage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine
 - Décongélation
 - levée de la pâte
 - préchauffage
 - maintenir les aliments au chaud

CONFORT

- Système Push & Pull
- Niveau de température: 4 niveaux entre 30°C et 80°C

PERFORMANCES

- Volume net: 22 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 14x59,5x54,5 cm
- Puissance totale électrique: 0,8 kW
- Tension: 220 - 240 V

bPRO500



b300



b300



b300



b300



b100



BLACK

Split&Cook

BBVM17400BDS

€ 749,99

Performance Line
SAP-code 7768287680
Four multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- 14 fonctions
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse
- SoftClose
- Rails télescopiques: 2 niveaux

ACCESSOIRES

- Lèchefrite profond
- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7cm
- Puissance totale électrique: 2,8 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

AirFry

BBIM17300BPSEA

€ 729,99

Performance Line
SAP-code 7731686346
Four multifonction avec pyrolyse

CARACTÉRISTIQUES

- 10 fonctions (Électronique)
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Décongélation
- Grill
- AirFry

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Pyrolyse
- Porte Froide
- SoftClose
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES


- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 3,3 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

AirFry

BBIM17300BSEA

€ 589,99

Performance Line
SAP-code 7724086797
Four multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- 9 fonctions (Électronique)
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Décongélation
- Grill
- AirFry

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse
- SoftClose
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Lèchefrite profond
- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7cm
- Puissance totale électrique: 3,3 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

BBIE17300BMP

€ 619,99

Selective Line
SAP-code 7739182935
Four multifonction avec pyrolyse

CARACTÉRISTIQUES

- 9 fonctions (Électronique)
- AeroPerfect
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Pyrolyse
- Porte Froide

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 2,6 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

VAPEURassist™

BBIES17300B

€ 479,99

Selective Line
SAP-code 7768286781
Four multifonction avec VAPEURassist

CARACTÉRISTIQUES

- 6 fonctions (Électronique)
- Aeroperfect
- Booster
- SteamAssist
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 2,4 kW
- Tension: 220 - 240 V



BLACK

BBIE11100B

€ 409,99

Selective Line
SAP-code 7757883861
Four multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- 6 fonctions (Électronique)
- AeroPerfect
- Booster
- Grill

CONFORT

- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 2,4 kW
- Tension: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIE12300XMP

€ 619,99

Performance Line
SAP-code 7757787664
Four multifonction avec pyrolyse

CARACTERISTIQUES

- 9 fonctions (Électronique)
- Aeroperfect
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Pyrolyse
- Koude deur

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 2,6 kW
- Tension: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIM12300XDSE

€ 549,99

Selective Line
SAP-code 7757782996
Four multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- 9 fonctions (Électronique)
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse
- SoftClose
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Lèchefrite profond
- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 3 kW
- Tension: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIM12300XD

€ 509,99

Performance Line
SAP-code 7754886708
Four multifonction

CARACTERISTIQUES

- 8 fonctions (Électronique)
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard
- Plateau de pâtisserie
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 2,6 kW
- Tension: 220 - 240 V



b300



DARK INOX

BBIM13300CDXE

€ 589,99

Performance Line
SAP-code 7768286734
Four multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- 9 fonctions
- Aeroperfect - Cuisson 3D
- Décongélation
- Grill

CONFORT

- Affichage LED - Touches tactiles
- Gradins amovibles: 5 niveaux
- Éclairage intérieur: 1x halogène
- Nettoyage: Hydrolyse + katalyse
- SoftClose
- Rails télescopiques: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Lèchefrite standard
- Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

- Classe énergétique: A+
- Volume net: 72 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 59,5x59,4x56,7 cm
- Puissance totale électrique: 3,3 kW
- Tension: 220 - 240 V



b300

b300



SAP-code 9206783200
€ 689,99

INOX

BMIC44313X

€ 699,99

Selective Line
SAP-code 9215513200
Micro-ondes et gril 45cm

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 900 W
- Niveaux de puissance: 5
- Chaleur du haut et du bas
- Puissance du gril: 1750 W
- Décongélation automatique

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 13
- Cavité intérieure: inox
- Éclairage intérieur
- Ouverture de la porte: abattant

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 360 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 44 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 45,5x59,5x56,8 cm
- Puissance totale électrique: 1,65 kW
- Tension: 220-240 V

Non compatible avec les tiroirs chauffants BDRW



BLACK

BMCI44313FBG

€ 699,99

Selective Line
SAP-code 9212343200
Micro-ondes et gril 45cm

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 900 W
- Niveaux de puissance: 5
- Chaleur du haut et du bas
- Puissance du gril: 1750 W
- Décongélation automatique

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 13
- Cavité intérieure: inox
- Éclairage intérieur
- Ouverture de la porte: abattant

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 360 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 44 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 45,5x59,5x56,8cm
- Puissance totale électrique: 1,65 kW
- Tension: 220-240 V

Non compatible avec les tiroirs chauffants BDRW



BLACK

MCI44313BG

€ 689,99

Comfort Line
SAP-code 9206783200
Micro-ondes et gril 45cm

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 900 W
- Niveaux de puissance: 5
- Chaleur du haut et du bas
- Puissance du gril: 1750 W
- Décongélation automatique

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 13
- Cavité intérieure: inox
- Éclairage intérieur
- Ouverture de la porte: abattant

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 360 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 44 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 45,4x59,5x56,8 cm
- Puissance totale électrique: 3,3 kW
- Tension: 220-240 V

Conception déviante



BLACK

BMCB25433BG

€ 629,99

Comfort Line
SAP-code 8897413200
Micro-ondes et gril 38cm

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 900 W
- Niveaux de puissance: 5
- Puissance du gril: 1450 W
- Décongélation automatique
- Fonction four 130-220°C

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 10
- Cavité intérieure: inox
- Éclairage intérieur

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 315 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 25 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 38,8x59,5x39,2 cm
- Puissance totale électrique: 2,5 kW
- Tension: 220-240 V



BLACK

BMGB25333BG

€ 599,99

Comfort Line
SAP-code 8897373200
Micro-ondes et gril 38cm

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 900 W
- Niveaux de puissance: 5
- Puissance du gril: 1000 W
- Décongélation automatique

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 8
- Cavité intérieure: inox
- Éclairage intérieur

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 315 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 25 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 38,8x59,5x39,2 cm
- Puissance totale électrique: 1,5 kW
- Tension: 220-240 V



BLACK

BMGB20212B

€ 549,99

Comfort Line
SAP-code 8897353200
Micro-ondes et gril
pour une armoire peu profonde

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 800 W
- Niveaux de puissance: 5
- Puissance du gril: 1000 W
- Décongélation automatique

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 8
- Cavité intérieure: inox
- Éclairage intérieur

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 245 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 20 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 38,8x59,5x33,3 cm
- Puissance totale électrique: 1,5 kW
- Tension: 220-240 V





INOX

BMGB25332BG

€ 499,99

Comfort Line
SAP-code 8899893200
Micro-ondes et gril 38cm

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 900 W
- Niveaux de puissance: 5
- Puissance du gril: 1000 W
- Décongélation automatique

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 8
- Cavité intérieure inox
- Éclairage intérieur

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 315 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 25 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 37,6x56x45 cm
- Puissance totale électrique: 1,5 kW
- Tension: 220-240 V



INOX

BMOB20231X

€ 399,99

Comfort Line
SAP-code 9213053200
Micro-ondes 38cm

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 800 W
- Niveaux de puissance: 5
- Décongélation automatique

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 8
- Cavité intérieure: Inox
- Éclairage intérieur

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 245 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 20 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 29x46,1x37,5 cm
- Puissance totale électrique: 1,25 kW
- Tension: 220-240 V



INOX

BMOB17131X

€ 419,99

Comfort Line
SAP-code 8897343200
Micro-ondes pour une armoire peu profonde

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 700 W
- Niveaux de puissance: 5

CONFORT

- LED display
- Nombre de fonctions automatiques: 8
- Cavité intérieure inox
- Éclairage intérieur

ACCESSOIRES

- Plateau
- Diamètre du plateau: 245 mm

PERFORMANCES

- Capacité: 17 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 38,2x59,5x32 cm
- Puissance totale électrique: 1,25 kW
- Tension: 220-240 V



TABLES DE CUISSON





Induction



Fonction bridge

La zone modulaire est une grande surface de cuisson, entièrement modulable selon les plats utilisés. Elle permet notamment d'utiliser de grands plats avec une puissance maximale de 3,6 kW.

Touches sensibles coulissantes

3 étapes pour chaque goût

Soyons honnêtes, nous aimons tous sautiller dans tous les sens dans la cuisine. Mais pourquoi les pieds devraient-ils être les seuls à s'amuser? Mettez vos doigts en action avec les fonction touches sensibles coulissantes de Beko. Profitez des 19 niveaux de cuisson de précision en utilisant un bouton, il faut le dire, assez futuriste.




Power Management

Induction

La table règle automatiquement la répartition de la chaleur entre les différents foyers de cuisson et garantit ainsi que ce seuil ne soit jamais dépassé, ce qui permet de limiter la consommation d'énergie.



Direct-Access™ Control

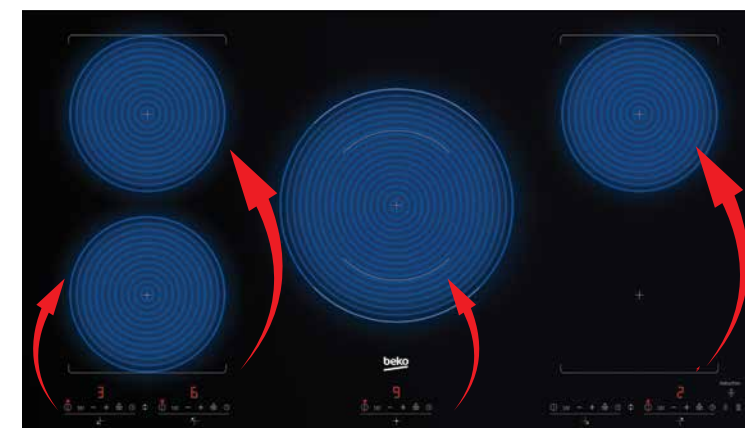

Vous préparez un délicieux festin dans la cuisine.

Toutes les casseroles chauffent et vous êtes le chef d'un orchestre de casseroles bouillonnantes, grésillantes et crépitantes. Avec la commande Beko Direct-Access™, vous pouvez augmenter ou diminuer la chaleur d'une casserole particulière en un seul mouvement fluide, grâce à des commandes séparées pour chaque zone. Pas de désordre. Tout est en parfaite harmonie et vous en avez le contrôle.



Verrouillage des commandes

Il peut être activé afin de bloquer toutes les fonctions de la table, évitant toutes manipulations inopportunes qu'elle soit éteinte ou allumée.

Témoin de fonctionnement

Le témoin s'allume dès que la plaque est en fonctionnement et ne s'éteint pas jusqu'à son extinction complète. Ainsi vous ne risquez pas de mauvaises manipulations.

Détection petits ustensiles / casseroles

La table détecte lorsque des petits ustensiles ou votre récipient se trouvent sur les foyers.

Sécurité anti-surchauffe

Pour éviter tout risque, cette sécurité régule automatiquement la température des foyers lorsque la température excède 300 °C.

Indicateurs de chaleur résiduelle

Afin d'éviter tous risques de brûlure, les témoins de chaleur résiduelle vous indiquent si la surface est encore chaude.

Sécurité anti-débordement

Elle coupe automatiquement la table de cuisson lorsqu'un liquide vient se répandre sur le bandeau de commandes.

Brûleur haute efficacité

Gaz

Le brûleur haute efficacité offre une répartition parfaite de la chaleur, une cuisson 35 % plus rapide, 25 % plus efficace et 17 % plus économe par rapport à un brûleur standard.



BRÛLEUR
CONVENTIONNEL

BRÛLEUR
HAUTE EFFICACITÉ

Taque à induction avec hotte intégrée



Cuisiner avec une hotte intégrée : une excellente solution.

Vous voulez faire plus avec moins ? La technologie de la hotte intégrée, qui combine cuisson et ventilation, permet d'économiser de l'espace en supprimant la nécessité d'une hotte suspendue. Cette technologie s'intègre parfaitement dans une cuisine au design minimaliste. De plus, elle conserve la fonctionnalité d'une hotte traditionnelle. Les repas sont cuits à la perfection et les performances de la hotte facilitent le nettoyage. Par exemple, l'extracteur aspire les odeurs nauséabondes et les gouttes d'huile pendant la cuisson. La hotte intégrée de Beko est la solution idéale pour que la cuisine conserve l'aspect que vous souhaitez y donner.



TABLES DE CUISSON INDUCTION

bPRO700



HIXI84700UP

€ 1.849,99

Selective Line

SAP-code 7757183605

Taque à induction 80cm IndyFlex™ avec hotte intégrée

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider slider
- 4 foyers, 2 zones modulaires
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - avant droite: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière droit: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,4 kW
- Ventilation frontale: 2mm
- Dimensions (HxLxP): 22,3x82x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 75 x 49 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HOTTE


- Niveau sonore (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensif: 73 dB(A)
 - minimale: 44 dB(A)
 - maximale: 69 dB(A)
- Capacité de ventilation (IN/EN 61591) (EP)
 - intensif: 650 m³/h
 - maximale: 550 m³/h
- Booster
- Classe d'efficacité du filtre à graisse A
- Filtre à charbon inclus KF165265001 (set 2 Pièces)

OPTIONS

- Set de tubes COMPAIRFLOW 150 (set 3 Pièces)



bPRO700

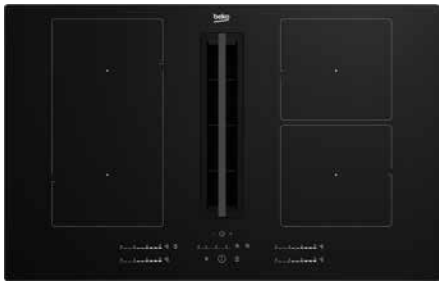

HIXI84700UF

€ 1.799,99

Performance Line

SAP-code 7757183604

Taque à induction 80cm IndyFlex™ avec hotte intégrée

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider slider
- 4 foyers, 1 zone modulaire
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - avant droite: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière droit: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,4 kW
- Ventilation frontale: 2mm
- Dimensions (HxLxP): 22,3x82x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 75 x 49 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HOTTE

- Niveau sonore (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensif: 72 dB(A)
 - minimale: 47 dB(A)
 - maximale: 67 dB(A)
- Capacité de ventilation (IN/EN 61591) (EP)
 - intensif: 650 m³/h
 - maximale: 550 m³/h
- Booster
- Classe d'efficacité du filtre à graisse A
- Filtre à charbon inclus KF165265001 (set 2 Pièces)

OPTIONS

- Set de tubes COMPAIRFLOW 150 (set 3 Pièces)



bPRO700



HIXI64700UF

€ 1.599,99

Performance Line

SAP-code 7757183603

Taque à induction 60cm IndyFlex™ avec hotte intégrée

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider slider
- 4 foyers, 1 zone modulaire
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - avant droite: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière droit: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,4 kW
- Ventilation frontale: 2mm
- Dimensions (HxLxP): 22,3x60x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HOTTE


- Niveau sonore (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensif: 69 dB(A)
 - minimale: 45 dB(A)
 - maximale: 45 dB(A)
- Capacité de ventilation (IN/EN 61591) (EP)
 - intensif: 620 m³/h
 - maximale: 520 m³/h
- Booster
- Classe d'efficacité du filtre à graisse A
- Filtre à charbon inclus KF165265001 (set 2 Pièces)

OPTIONS

- Set de tubes COMPAIRFLOW 150 (set 3 Pièces)



TABLES DE CUISSON INDUCTION

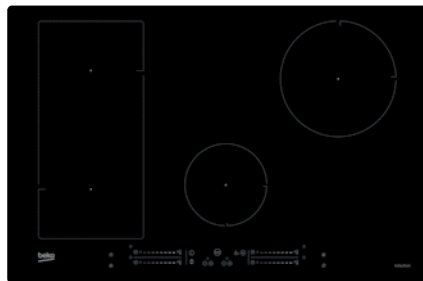

Hob to Hood

HII85720UFT

€ 849,99

Comfort Line
SAP-code 7757188711
Taquet à induction 80cm IndyFlex™

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider
- 5 foyers, 1 zone modulaire
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 1,5/2 (Max/Boost)
 - avant droite: 145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 1,5/2 (Max/Boost)
 - arrière droit: 210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)
 - centrale: 2x(92,7 x 200) - 2,4/3,6 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ


- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,4 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 2mm
- Dimensions (HxLxP): 4,8x78x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 75 x 49 cm



CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider
- 4 foyers, 1 zone modulaire
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - avant droit: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - arrière droit: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ


- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- 4 fonctions automatiques
- Timer
- Niveaux de puissance: 18
- Booster
- Easy Installation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale électrique: 7,2 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 2mm
- Dimensions (HxLxP): 5,2x59x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 75 x 49 cm



CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider
- 4 foyers, 1 zone modulaire
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - avant droit: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - arrière droit: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ


- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- 1 fonction automatique
- Timer
- Niveaux de puissance: 18
- Booster
- Easy Installation


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale électrique: 7,2 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 2mm
- Dimensions (HxLxP): 5,2x59x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 75 x 49 cm



TABLES DE CUISSON INDUCTION

bPRO500

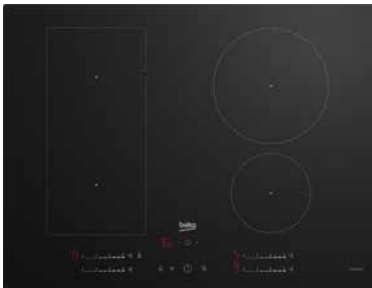

Hob to Hood

HII74700UF

€ 699,99

Comfort Line
SAP-code 7757188684
Taquet à induction 70cm IndyFlex™

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider
- 4 foyers, 1 zone modulaire
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - avant droite: 145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière droit: 210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ


- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,4 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 2mm
- Dimensions (HxLxP): 4,8x69x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm



Hob to Hood

HII64720SUF2T

€ 569,99

Selective Line
SAP-code 7757188725
Taquet à induction 60cm IndyFlex™

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Direct Access slider
- 4 foyers, 2 zones modulaires
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - avant droite: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - arrière droit: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,4 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 2 mm
- Dimensions (HxLxP): 4,8x59x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm



TABLES DE CUISSON INDUCTION

b300



HII64200SFMT

€ 479,99

Performance Line
SAP-code 7757189254
Taque à induction 80cm IndyFlex™

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Semi Direct access
- 4 foyers, 1 zone modulaire
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - avant droite: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - arrière droit: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster
- Easy Fit Installation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,2 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 2 mm
- Dimensions (HxLxP): 5,2x59x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm



b300



HII64200SMT

€ 449,99

Selective Line
SAP-code 7757189255
Taque à induction 60cm

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Semi Direct access
- 4 foyers
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - avant droite: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - arrière droit: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster
- Easy Fit Installation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,2 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 2 mm
- Dimensions (HxLxP): 5,2x59x52 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm



b300



HII64400MT

€ 399,99

Comfort Line
SAP-code 7757189213
Taque à induction 60cm

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Touch control
- 4 foyers
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - avant droite: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - arrière gauche: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - arrière droit: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9
- Booster
- Easy Installation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,2 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 5 mm
- Dimensions (HxLxP): 5,2x58x51 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm



b300



HDMI32400DTX

€ 499,99

Performance Line
SAP-code 7787088001
Taque à induction 30cm

CARACTÉRISTIQUES

- Commande: Touch control
- 2 foyers
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - Avant: 160 - 1,4
 - Arrière: 200 - 2,3/3 (Max/Boost)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Arrêt automatique
- Sécurité anti-débordement

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 3,6 kW
- Raccordement monophasé possible
- Ventilation frontale: 5 mm
- Dimensions (HxLxP): 6,7x29x51 cm
- Dimensions d'encastrement: 26, 8 x 49 cm



b300



HDCC32200X

€ 279,99

Comfort Line
SAP-code 7724020201
Taque de cuisson électrique 30cm domino

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de commande
- 2 foyers électriques
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - Avant: 140 - 1,2 Radiant
 - Arrière: 180 - 1,7 Radiant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 2,9 kW
- Dimensions (HxLxP): 3,5x28,8x51 cm
- Dimensions d'encastrement: 26,8 x 49 cm



b100



HDCE32201X

€ 209,99

Comfort Line
SAP-code 7724086001
Taque de cuisson électrique 30cm domino

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de commande
- 2 foyers électriques
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - Avant: 145 - 1,5
 - Arrière: 180 - 2

CONFORT

- Niveaux de puissance: 6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Électrique Puissance: 3,5 kW
- Dimensions (HxLxP): 7,5x29x51 cm
- Dimensions d'encastrement: 26,8x49 cm




TABLES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES

b300



b300



HIC84401

€ 549,99

Comfort Line
SAP-code 7756388607
Taque de cuisson électrique 80cm

CARACTÉRISTIQUES

- Touches de détection avant
- 4 foyers électriques
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 210/120 - 2/0,6 Duo
 - avant droite: 180 - 1,8 Hi-light
 - arrière gauche: 140 - 1,2 Hi-light
 - arrière droit: 170 x 265 - 1,5/2,4 extended

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 7,4 kW
- Dimensions (HxLxP): 4,6x77x51 cm
- Dimensions d'encastrement: 75 x 49 cm



HIC64403

€ 449,99

Performance Line
SAP-code 7756782907
Taque de cuisson électrique 60cm

CARACTÉRISTIQUES

- Touches de détection avant
- 4 foyers électriques
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 120/210 - 0,75/2,2 Duo
 - avant droite: 160 - 1,5 Hi-light
 - arrière gauche: 140 - 1,2 Hi-light
 - arrière droit: 140/250 - 1,1/2 extended

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance totale: 6,9 kW
- Dimensions (HxLxP): 3,7x58x51 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm



HIC64400E

€ 389,99

Comfort Line
SAP-code 7756287612
Taque de cuisson électrique 60cm

CARACTÉRISTIQUES

- Touches de détection avant
- 4 foyers électriques
- Surface (mm) & puissance (kW)
 - avant gauche: 180 - 1,8 Hi-light
 - avant droite: 140 - 1,2 Hi-light
 - arrière gauche: 140 - 1,2 Hi-light
 - arrière droit: 180 - 1,8 Hi-light

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Témoin de chaleur résiduelle
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique

CONFORT

- Timer
- Niveaux de puissance: 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Puissance totale: 6 kW
- Dimensions (HxLxP): 3,7x58x51 cm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm



bPRO500



bPRO500



BLACK

HILL75235S

€ 549,99

Performance Line
SAP-code 7718086717
Taque de cuisson gaz 75cm

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de commande
- Configuration: 4 Foyers + 1 Wok
- Puissance
 - avant droite: 1,75 kW
 - arrière droit: 2,9 kW
 - Gauche: 5 kW

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Sécurité enfant

CONFORT

- Brûleur haute efficacité
- Allumage intégré

PERFORMANCES

- Supports individuels en fonte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm
- Dimensions (HxLxP): 4,6x75x52,4 cm



INOX

HIAL75325SX

€ 449,99

Comfort Line
SAP-code 7751688317
Taque de cuisson gaz 75cm

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de commande FlameAdjust
- Configuration: 4 Foyers + 1 Wok
- Puissance
 - avant droite: 1,75 kW
 - arrière droit: 2,9 kW
 - Gauche: 5 kW

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Sécurité enfant

CONFORT

- Brûleur haute efficacité
- Allumage intégré

PERFORMANCES

- Supports individuels en fonte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm
- Dimensions (HxLxP): 4,6x75x51 cm



INOX

HIGG64123SX

€ 219,99

Comfort Line
Sap-code 7754783864
Taque de cuisson gaz 60cm

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de commande
- Configuration: 4 Gaz
- Puissance
 - avant gauche: 2,9 kW
 - avant droite: 1 kW
 - arrière gauche: 2 kW
 - arrière droite: 2 kW

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Sécurité enfant

CONFORT

- Brûleur haute efficacité
- Allumage intégré

PERFORMANCES


- Supports de pots émaillés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement: 56 x 49 cm
- Dimensions (HxLxP): 4,4x61x51 cm



HOTTES

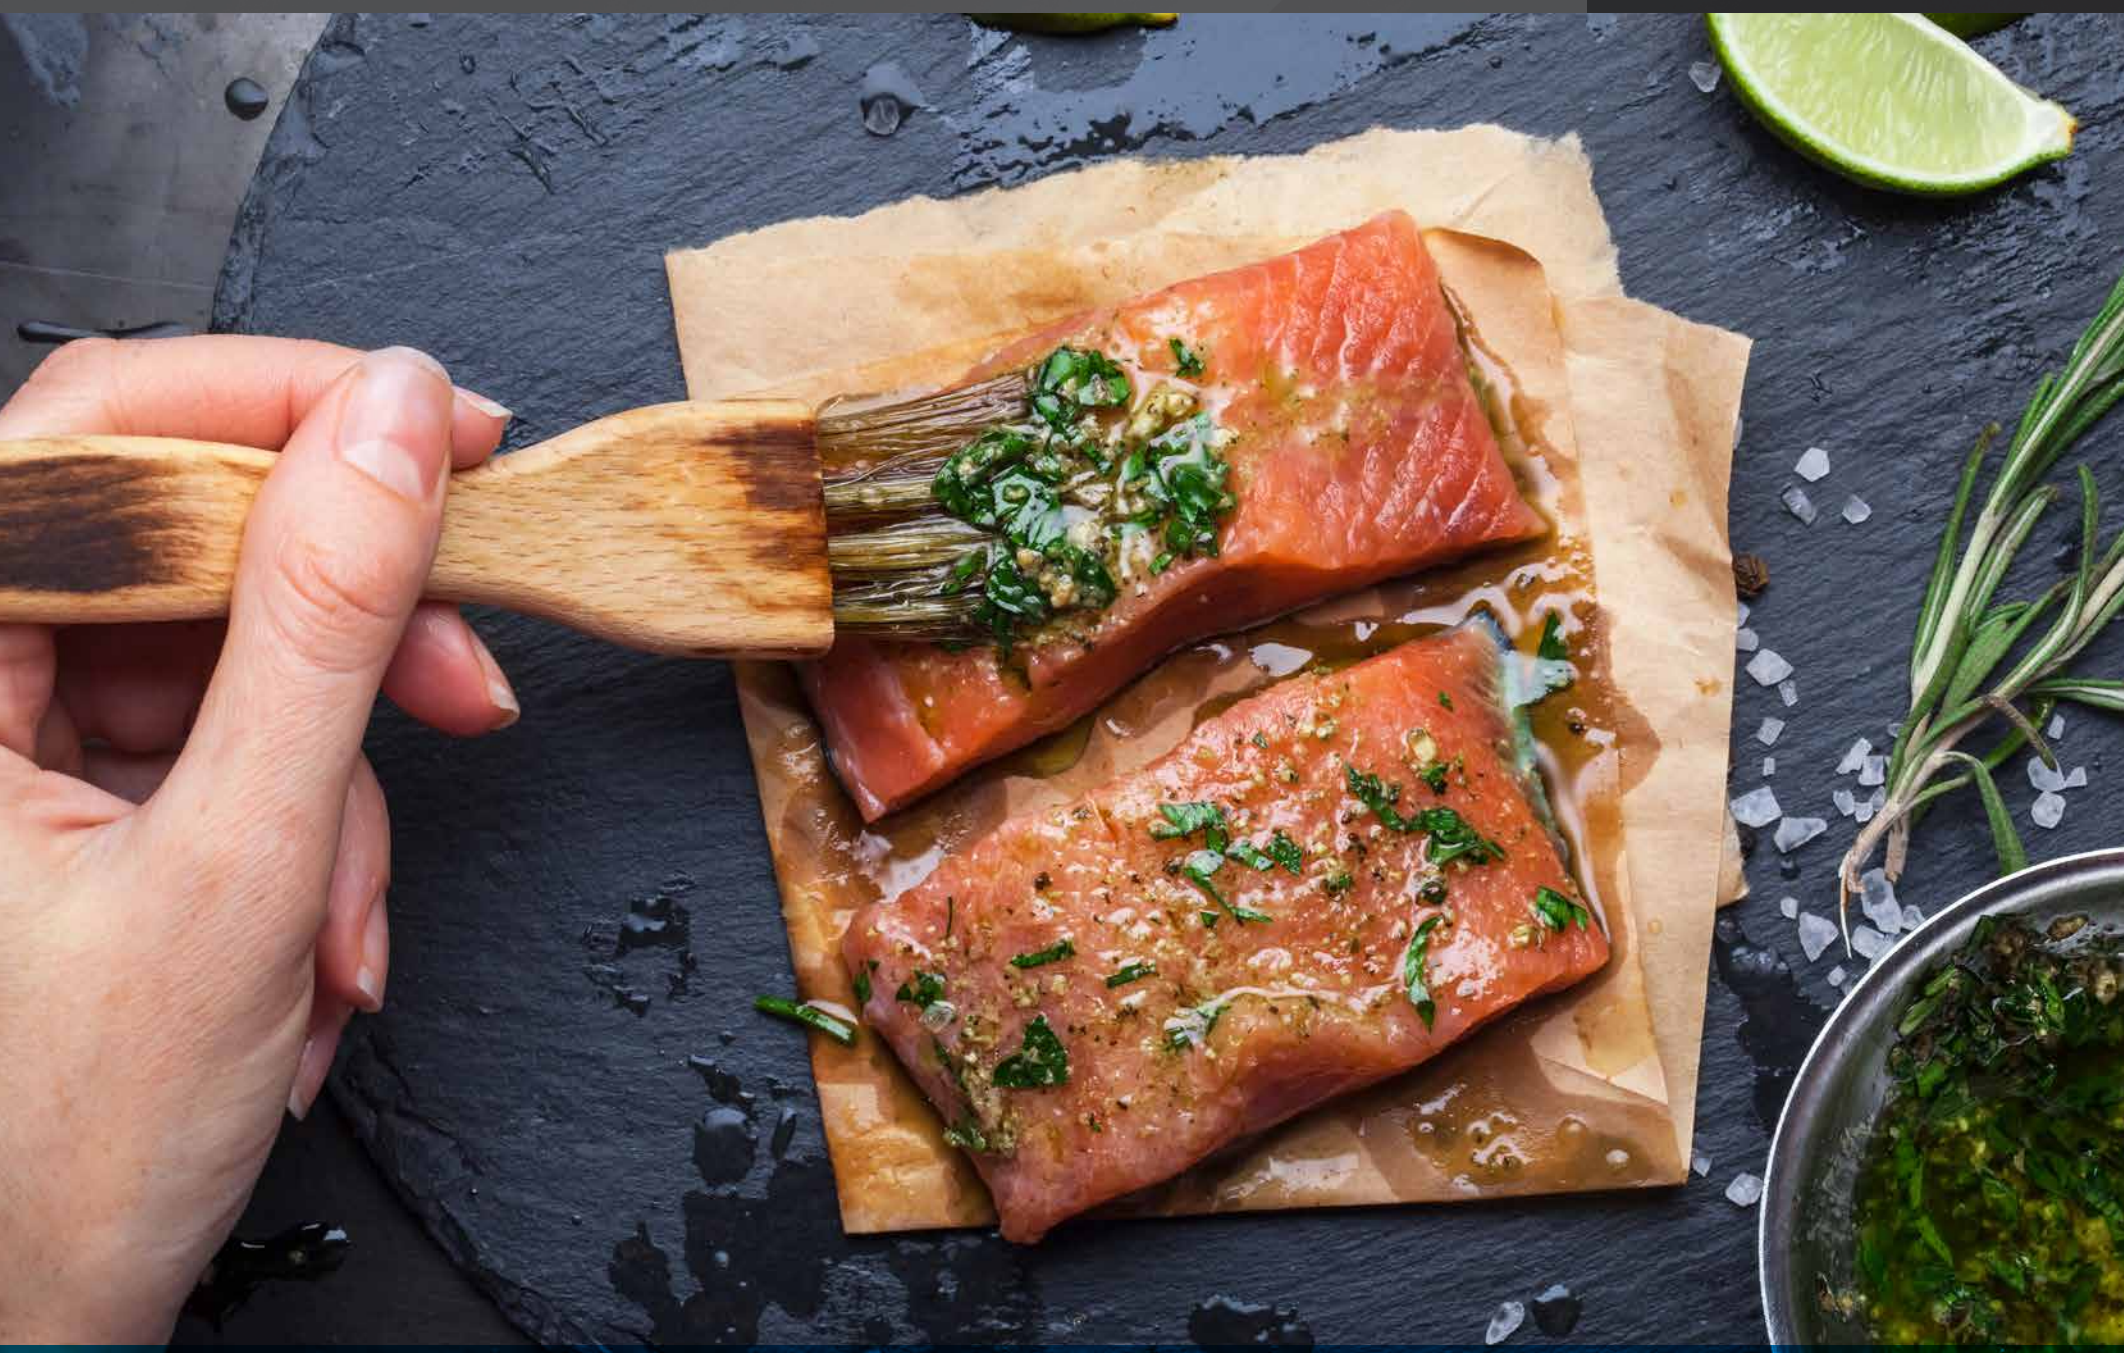



Moteur ProSmart Inverter

Plus silencieux, plus économe et plus robuste

Le moteur à induction est plus performant, plus silencieux et plus économe.

Arrêt différé

Programmez l'arrêt après 15 minutes

Par simple pression d'une seule touche, vous pouvez programmer l'arrêt différé de la hotte après 15 minutes. Cela permet de maintenir un léger flux d'air afin d'éliminer les dernières éventuelles vapeurs de cuisson.

Hob to hood

Votre table de cuisson communique avec votre hotte aspirante

Les modules Bluetooth intégrés dans l'extracteur détectent la vitesse de travail et ajustent automatiquement les niveaux de ventilation en fonction du niveau de la plaque de cuisson.

Classe A+

La plus efficace

Certains modèles de hottes Beko ont été conçus afin d'obtenir la classification la plus efficace en consommation énergétique : la classe A+.

Voyant de saturation des filtres

L'indicateur de saturation des filtres vous informe de la nécessité de nettoyer les filtres à graisse ou de changer les filtres anti-odeurs.

Fonction nettoyage de l'air

Renouvelez l'air toutes les heures

Cette fonction activera la hotte automatiquement toutes les heures pendant 10 minutes, à vitesse minimale, afin de renouveler l'air de la pièce.

Filtres à charbon

Très pratiques, ils permettent de recycler l'air sans odeur et sans évacuation extérieure. Ils doivent être changés tous les 6 mois (pour une installation en recyclage).

b300



BLACK Hob to Hood HeatSense

BHCA96641BBBHS

€ 699,99

Selective Line
SAP-code 7705331214
90cm Hotte décor

CARACTÉRISTIQUES

- Touch control
- Débit: max 441 m3/u
- 4 vitesses
- Booster
- Niveau sonore: 43-69 dB(A)
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Couleur: Noir
- Classe énergétique: A
- Convient à la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Fonction nettoyage d'air
- Display digitale
- Filtre métallique
- Heatsense

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF165732003 (set 2 Pièces)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 113,8x89,5x41,9 cm
- Puissance totale électrique: 300 W



b300



BLACK Hob to Hood HeatSense

BHCA66641BBBHS

€ 549,99

Selective Line
SAP-code 7704331243
60cm Hotte décor

CARACTÉRISTIQUES

- Touch control
- Débit: max 445 m3/u
- 4 vitesses
- Booster
- Niveau sonore: 44-70 dB(A)
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Couleur: Noir
- Classe énergétique: A
- Convient à la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Fonction nettoyage d'air
- Display digitale
- Filtre métallique
- Heatsense

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF165732003 (set 2 Pièces)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 113,8x59,5x41,9 cm
- Puissance totale électrique: 300 W



b300



BLACK HeatSense

BHCB96641BBBHS

€ 549,99

Performance Line
SAP-code 7706331118
90cm Hotte décor

CARACTÉRISTIQUES

- Touch control
- Débit: max 430m3/u
- 4 vitesses
- Booster
- Niveau sonore: 44-72 dB(A)
- Éclairage LED 2 x 3 W

PERFORMANCES

- Couleur: Noir
- Classe énergétique: A
- Convient à la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Fonction nettoyage d'air
- Display digitale
- Filtre métallique

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF165732001 (set 2 Pièces)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 102,5x89,8x50,55cm
- Puissance totale électrique: 163W



b300



BLACK

HeatSense

BHCB66641BBBHS

€ 439,99

Performance Line
SAP-code 7703331120
60cm Hotte décor

CARACTÉRISTIQUES

- Touch control
- Débit: max 425m3/u
- 4 vitesses
- Booster
- Niveau sonore: 43-70 dB(A)
- Éclairage LED 2 x 3 W

PERFORMANCES

- Couleur: Noir
- Classe énergétique: A
- Convient à la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Fonction nettoyage d'air
- Display digitale
- Filtre métallique

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF165732001 (set 2 Pièces)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 102,5x59,8x50,5cm
- Puissance totale électrique: 160 W



b300



INOX

BHCB91622BXH

€ 479,99

Comfort Line
SAP-code 7706331103
90cm Hotte décor

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons poussoirs
- Débit: max 631 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 48-69 dB(A)
- Éclairage LED 2 x 3 W

PERFORMANCES

- Couleur : Inox
- Classe énergétique: B
- Convient à la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Filtre métallique

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF165732001 (set 2 Pièces)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 102,5x89,8x50,5 cm
- Puissance totale électrique: 240 W



b300



INOX

BHCB61622BXH

€ 379,99

Comfort Line
SAP-code 7703331104
60cm Hotte décor

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons poussoirs
- Débit: max 631 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 48-69 dB(A)
- Éclairage LED 2 x 3 W

PERFORMANCES

- Couleur : Inox
- Classe énergétique: B
- Convient à la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Filtre métallique

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF165732001 (set 2 Pièces)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 102,5x59,8x50,5 cm
- Puissance totale électrique: 240 W



b300



INOX

CTB9250X

€ 339,99

Selective Line
SAP-code 8842043200
90cm Hotte télescopique

CARACTÉRISTIQUES

- Commande par bouton coulissant
- Débit: max 420 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 57 -69 dB(A)
- Éclairage LED 2 x 4 W

PERFORMANCES

- Couleur : Inox
- Classe énergétique: D
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon non inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Filtre métallique

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF9197066118

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 18x89,8x28-45,2 cm
- Puissance totale électrique: 196 W



b300



INOX

CTB6250X

€ 269,99

Selective Line
SAP-code 8842103200
60cm Hotte télescopique

CARACTÉRISTIQUES

- Commande par bouton coulissant
- Débit: max 420 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 57 - 69 dB(A)
- Éclairage LED 2 x 4 W

PERFORMANCES

- Couleur : Inox
- Classe énergétique: D
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon non inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Filtre métallique

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF9197066118

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 18x59,8x28-45,2 cm
- Puissance totale électrique: 196 W



b300



BLACK

CTB6250BB

€ 269,99

Performance Line
SAP-code 9209743200
60cm Hotte télescopique

CARACTÉRISTIQUES

- Commande par bouton coulissant
- Débit: max 420 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 57-69 dB(A)
- Éclairage LED 2 x 4 W

PERFORMANCES

- Couleur: Noir
- Classe énergétique: D
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables
- Filtre métallique

OPTIONS

- Filtre à charbon: 9197065088

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 19,8x59,8x30 cm
- Puissance totale électrique: 133 W



b300



BLACK

HNU61425B

€ 269,99

Performance Line
SAP-code 9201783200
53cm zuiggreep

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons poussoirs
- Débit: max 415 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 52-67 dB(A)
- Éclairage LED 1 x 4 W

PERFORMANCES

- Couleur: Noir
- Classe énergétique: C
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon non inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables

OPTIONS

- Kit de démarrage pour recirculation compris
- Filtre à charbon: KF9178005510

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 20x52,2x28,4 cm
- Puissance totale électrique: 60 W



BLACK

HNS61212XH

€ 129,99

Performance Line
SAP-code 9201683200
60 cm Hotte classique

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton coulissant
- Débit: max 295 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 56-69 dB(A)
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Couleur: Noir
- Classe énergétique: D
- Convient pour la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre synthétique

OPTIONS

- Filtre à charbon: 9197065881

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 15x59,8x52,7 cm
- Puissance totale électrique: 300 W



INOX

HNS61210XH

€ 159,99

Comfort Line
SAP-code 8865163200
60 cm Hotte classique

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton coulissant
- Débit: max 272 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 52-71 dB(A)
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Couleur: Inox
- Classe énergétique: D
- Convient pour la décharge externe
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon inclus)

CONFORT

- Filtre à graisse en aluminium lavables

OPTIONS

- Filtre à charbon: KF9178011216

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 13,2x59,9x51 cm
- Puissance totale électrique: 300 W



INOX

HNS91210X

€ 199,99

Comfort Line
SAP-code 8800783200
90cm Hotte classique

CARACTÉRISTIQUES

- Commande par bouton coulissant
- Débit: max 272 m3/u
- 3 vitesses
- Niveau sonore: 49 -60 dB(A)
- Éclairage LED 1 x 2 W

PERFORMANCES

- Couleur : Inox
- Classe énergétique: E
- Convient pour la recirculation (Filtre à charbon non inclus)

CONFORT


- Filtre à graisse en aluminium lavables

OPTIONS


- Filtre à charbon: KF9178011216

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 13,2x89,9x51 cm
- Puissance totale électrique: 122 W



LAVE-VAISSELLE

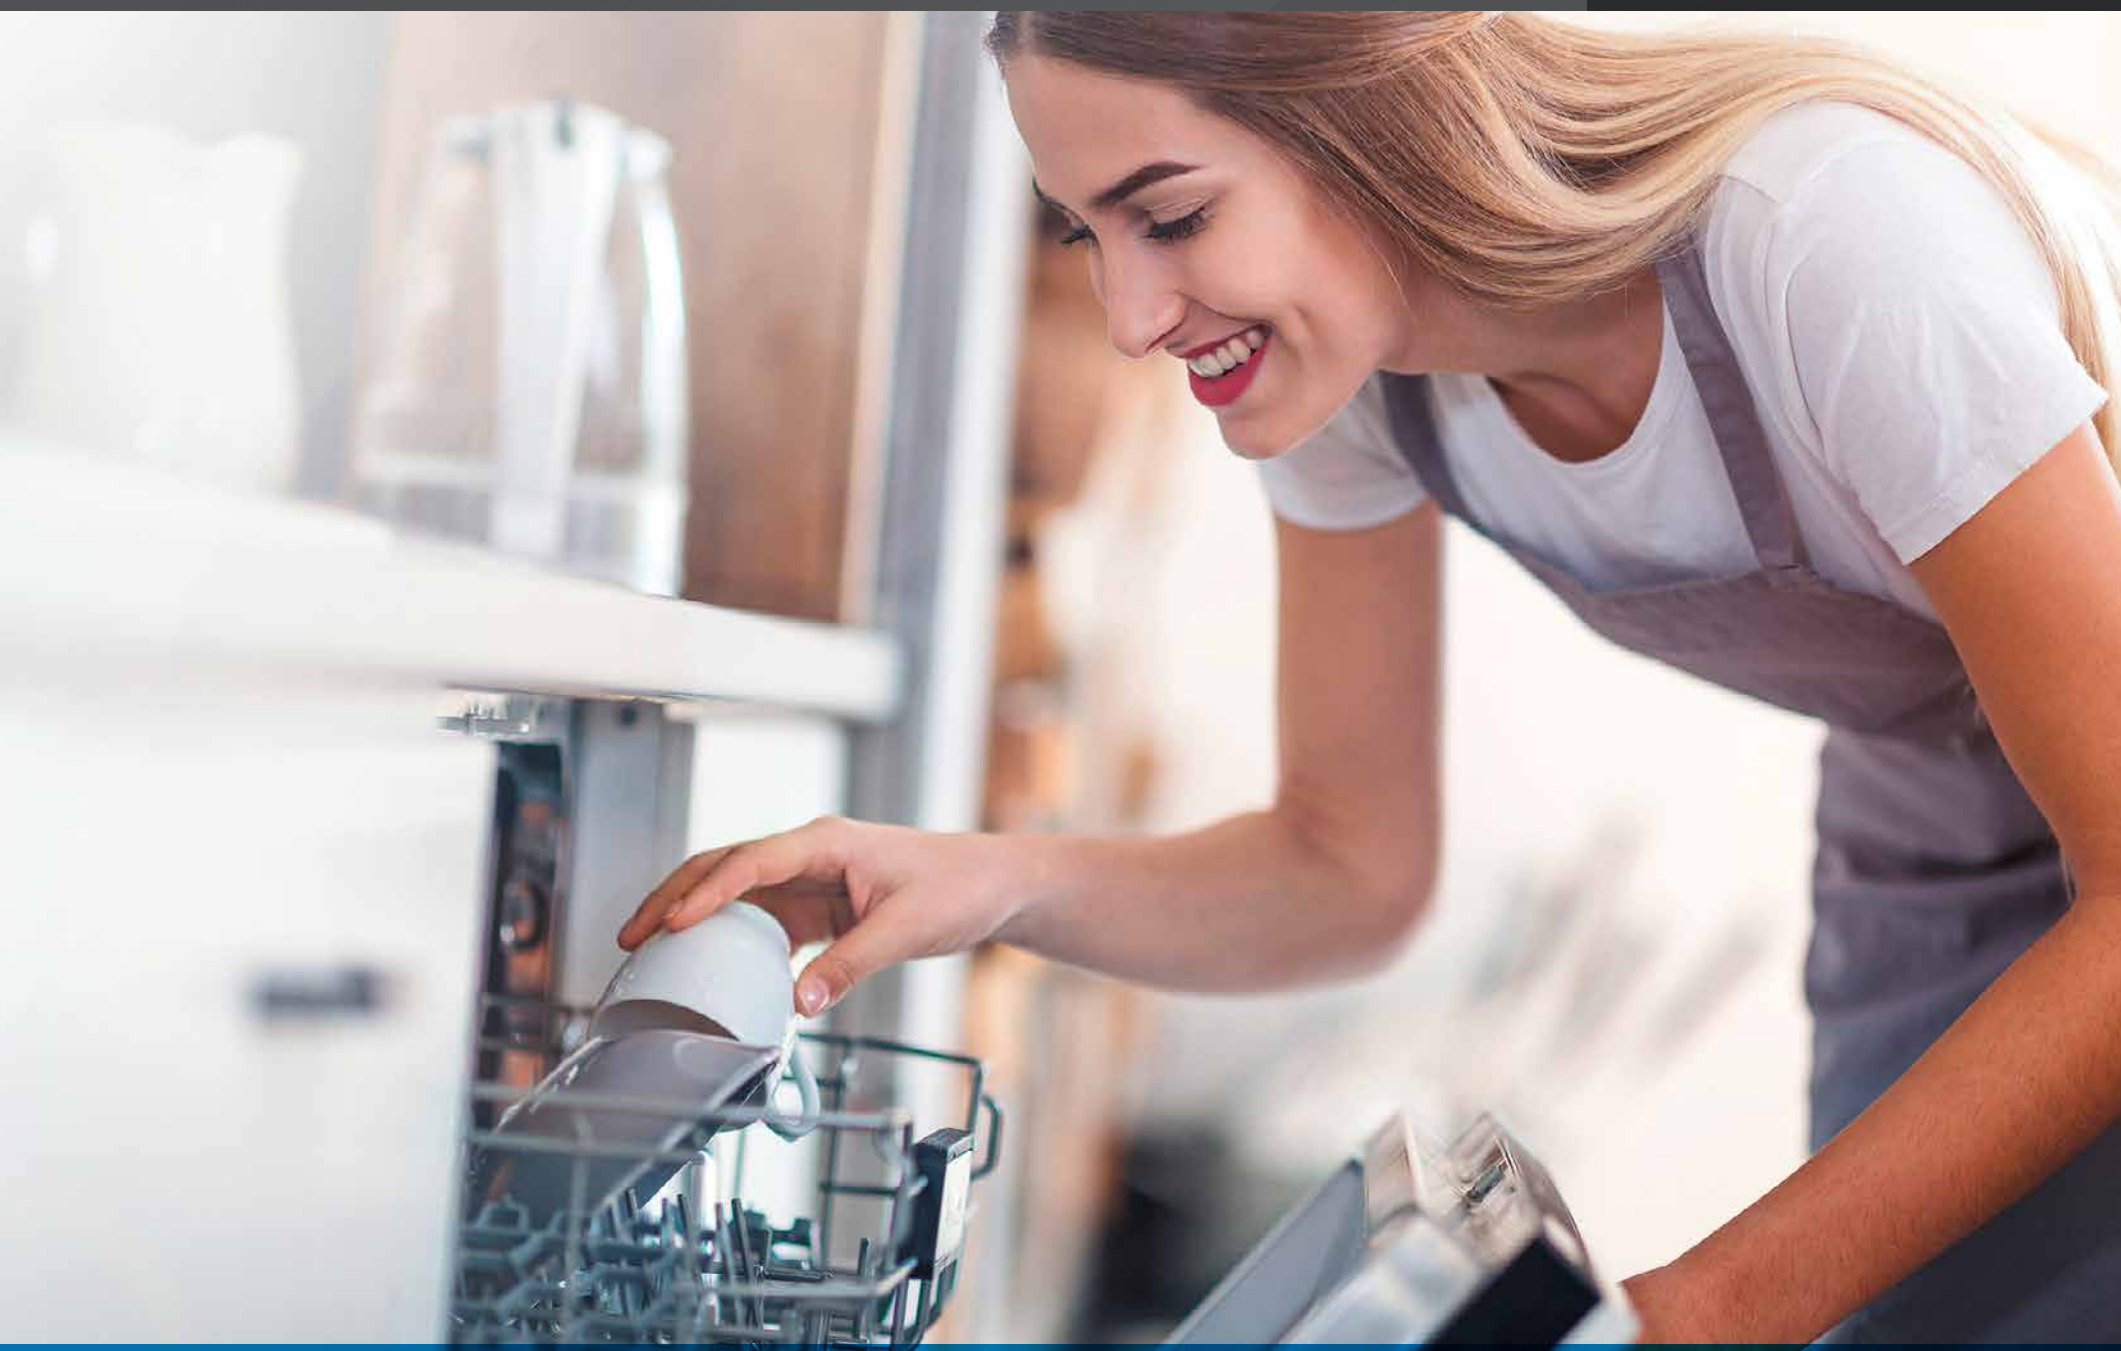

Bras de lavage AqualIntense™

Un lavage jusqu'à 5 fois plus intensif sans consommation d'eau supplémentaire*.

Le bras de lavage AqualIntense™ diffuse des jets ultra puissants à 360° pour éliminer les salissures tenaces des plats.

*Jusqu'à 5 fois plus performant par rapport à l'utilisation du cycle intensif sans AqualIntense

Jusqu'à **5X**
plus performant



ProSmart™ Inverter le moteur à induction



Plus performant, plus silencieux et plus économe en énergie. Garantie 10 ans sur les pièces.

87% des consommateurs considèrent le bruit comme une nuisance rédhibitoire dans la définition de leur logement idéal, devant l'absence d'espaces verts et la pollution (source : ADEME). Contrairement au moteur classique, le moteur ProSmart Inverter n'a pas de balais, ce qui évite les frottements et les échauffements. Il est plus robuste, plus silencieux et plus efficace ce qui augmente sa longévité et permet un faible niveau sonore et une réduction des consommations.

Beko propose des lave-vaisselle allant jusqu'à un niveau sonore de 38 dB(A) pour répondre à ce besoin de silence. Le son d'une discussion ou d'un téléviseur couvre le bruit du lave-vaisselle, qui peut donc être utilisé la nuit, sans nuisance.

Lavez 16 couverts dans une taille standard

Lavez 16 couverts dans une taille standard

Pour répondre au besoin grandissant de grande capacité, Beko propose des lave-vaisselle encastrables de 13-16 couverts tout en conservant la taille standard de 60 cm de large.

HygieneShield™

Détruit 99,9 % des bactéries et des virus.

Le programme HygieneIntense de Beko donne d'excellents résultats en matière d'hygiène, en éliminant plus de 99,9% des bactéries et des virus, y compris le coronavirus. Le programme HygieneShield™, qui utilise des températures élevées pour tuer efficacement les germes, offre une tranquillité d'esprit supplémentaire.



CornerIntense™



Conçu pour atteindre tous les coins

Avez-vous remarqué que tous les plats ne sont pas aussi bien nettoyés ? En effet, la plupart des lave-vaisselles sont conçus pour être rectangulaires alors que le fonctionnement des bras d'aspersion est rotatif. Par conséquent, les verres et les assiettes qui se trouvent près des coins et dans les paniers ne reçoivent pas assez d'eau et de détergent. Les lave-vaisselles Beko CornerIntense™ contiennent un bras d'aspersion innovant qui est spécialement conçu pour que leurs mouvements amènent l'eau et le détergent à chaque endroit, même dans les coins.

DeepWash

Un nettoyage en profondeur comme le lavage à la main ne peut le faire !

Qu'il s'agisse de casseroles, de verres ou de bouteilles à col fin, tous les objets ne sont pas aussi faciles à nettoyer. Le Beko DeepWash offre ici la solution, avec un jet d'eau spécialement dirigé qui nettoie les gourdes, les tasses à café, les biberons, les verres à flûte et les casseroles. Les longues brosses à vaisselle font partie du passé. Grâce à DeepWash, vous n'avez plus à vous soucier des recoins profonds de vos bouteilles.





Économe en énergie

L'efficacité énergétique est un critère important dans le choix d'un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle économe en énergie permet non seulement d'économiser de l'eau et de l'énergie, mais aussi de contribuer à un meilleur environnement. Grâce à un large choix de lave-vaisselle Beko avec différents labels énergétiques, vous trouverez toujours ce que vous cherchez.



SelfDry™



Un flux d'air naturel pour une meilleure performance de séchage.

Obtenez une vaisselle parfaitement sèche sans gaspiller d'énergie supplémentaire. SelfDry™ laisse circuler l'air entre les plats en ouvrant automatiquement la porte lorsque le programme est terminé. La circulation naturelle de l'air sèche la vaisselle grâce à un mécanisme automatique qui vous évite de devoir penser à ouvrir la porte une fois le programme terminé.


SaveWater™

L'eau, essentielle à la vie, joue un rôle crucial dans notre avenir mondial. La gestion durable des ressources naturelles est essentielle. Le dernier lave-vaisselle de Beko est doté de la technologie innovante SaveWater, qui permet de consommer 27 % d'eau en moins que les lave-vaisselle comparables dépourvus de cette fonction.

Ce lave-vaisselle doté de la technologie innovante SaveWater stocke l'eau propre du dernier cycle de rinçage et la réutilise au début du cycle suivant. Pour des raisons d'hygiène, l'eau du réservoir est vidangée au bout de 72 heures maximum si le lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant cette période. Grâce à cette innovation, vous pouvez économiser jusqu'à 728 litres d'eau propre par an, sans compromettre les performances. C'est bon pour vous, c'est bon pour la planète.




Aménagement intérieur

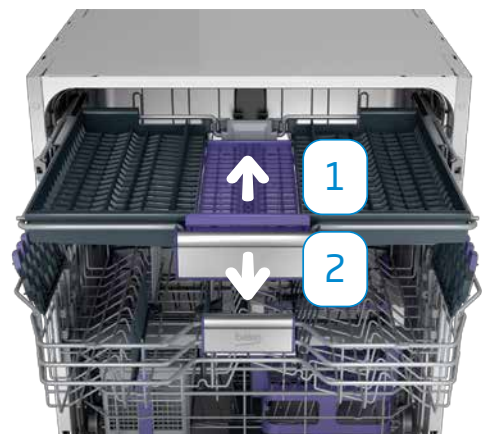

Tiroir à couverts modulable

Pour les petites tasses ou encore plus de couverts

Le tiroir à couverts modulable permet d'y placer des couverts additionnels ou des tasses à expresso afin de vous faire gagner un maximum de place et laver plus de vaisselle en une seule fois. Le lavage y est parfait grâce à une douchette de lavage placée au-dessus de ce panier.

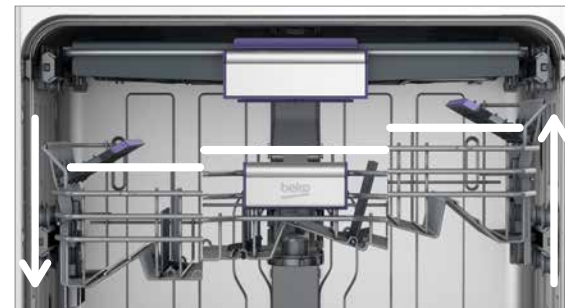

Panier réglable en hauteur

Profitez d'une flexibilité maximum

Les paniers supérieurs de certains lave-vaisselle Beko sont réglables en hauteur, même lorsqu'ils sont chargés. Vous pouvez ainsi plus facilement adapter votre appareil en fonction de votre vaisselle. Verres à pied ou assiettes à pizza, choisissez votre disposition jusqu'à 3 niveaux.

Stoppeurs

Sécurisez votre vaisselle

Les stoppeurs empêchent le panier inférieur de sortir inopinément de votre lave-vaisselle. Le panier reste ainsi toujours en place sur ses rails.

TrayWash™

Lavez parfaitement vos lèchefrite au lave-vaisselle

Les supports Traywash™ ont été spécialement conçus pour positionner vos lèchefrites et les laver efficacement. La fonction TrayWash™ permet de les laver avec une pression plus forte. Ainsi, ils sont intégralement et parfaitement nettoyés.



Pose du lave-vaisselle



SlideFit™

Facilite l'installation de votre lave-vaisselle

Avec ses charnières coulissantes, ce système offre une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine et peut même s'adapter aux plinthes courtes (jusqu'à 6 cm). Ce mécanisme permet de minimiser l'espace entre la porte et la plinthe pour un ensemble plus harmonieux.

Le système SlideFit+™ vous permet d'utiliser un panneau frontal de 80cm.

Sans SlideFit™ ou SlideFit+™, la hauteur minimale de la plinthe est de 10 cm.

Un aperçu détaillé des combinaisons possibles pour les portes se trouve à la page 126.



SelfFit™

Poids de porte jusqu'à 9 kg

Grâce aux charnières renforcées, la porte du lave-vaisselle peut supporter des façades pesant jusqu'à 9 kg. Cela permet d'installer par exemple des portes en bois massif comme le chêne.

Il permet également de maintenir la porte ouverte dans n'importe quelle position.

Pieds réglables jusqu'à 92 cm de hauteur

Installez votre appareil avec simplicité

Grâce aux pieds réglables, vous pouvez rehausser votre appareil jusqu'à 92 cm. Les plans de travail des cuisines étant de plus en plus hauts, vous pouvez aisément adapter votre lave-vaisselle pour un alignement parfait.



LedSpot™



Soyez averti du fonctionnement de votre appareil

Le lave-vaisselle tout encastrable signale lorsqu'il est en fonctionnement grâce un témoin lumineux. Un point rouge est projeté sur le sol.

Sécurité

Sécurité enfant

Évitez les mauvaises manipulations

Vous pouvez activer la sécurité enfant en appuyant simultanément sur deux touches pendant 3 secondes. Cela permet de verrouiller le bandeau et d'éviter toute éventuelle mauvaise manipulation pendant le lavage.

Sécurité WaterSafe

Assurez-vous contre les dégâts des eaux

Le système WaterSafe des lave-vaisselle Beko permet d'éviter tout risque d'inondation. Il coupe automatiquement l'arrivée d'eau en cas de débordement.

WaterSafe+™

Découvrez ce double dispositif de sécurité qui empêche les fuites d'eau. WaterSafe est un dispositif de sécurité externe supplémentaire qui coupe automatiquement l'alimentation en eau si le tuyau d'alimentation commence à fuir.

Fonctions



Demi-charge flexible

Vous avez peu de vaisselle sale ? Avec l'option "demi-charge", vous optimisez votre consommation d'eau et d'électricité. Vous choisissez de charger le panier supérieur, le panier inférieur ou les deux. L'option "demi-charge" est disponible pour tous les programmes de lavage.

Cycle rapide

Exécutez le programme souhaité en deux fois moins de temps : moins d'eau est consommée, mais la température et la pression de l'eau augmentent.

Départ différé

Grâce au départ différé (jusqu'à 24 heures), vous choisissez le moment où votre cycle démarre. Vous pouvez ainsi réaliser d'importantes économies pendant les heures creuses.

Panneau de commande Smart Access

Grâce au panneau de commande Smart Access avec écran tactile et affichage LED, vous réglez facilement chaque programme pour plus de confort. Vous pouvez même choisir un programme avec départ différé (jusqu'à 24 heures).

Programmes



Eco 50°

Eco 50° est le programme idéal, le plus économe en énergie, pour la vaisselle moyenne.

Programme automatique

Le programme automatique tient compte du nombre de pièces dans le lave-vaisselle et du degré de salissure de la vaisselle, puis ajuste automatiquement le cycle de lavage.

Le détecteur détermine la quantité d'eau nécessaire et la température à laquelle la vaisselle doit être lavée.

Prélavage

Cette fonction est idéale pour éliminer les salissures les plus tenaces. De l'eau est pulvérisée sur la vaisselle au début du cycle, ce qui la rend plus facile à nettoyer par la suite.

Programme AquaFlex™

Au cours de la journée, vous utilisez différents types de vaisselle, des objets en plastique, des casseroles, des verres fragiles. Le programme AquaFlex™ les nettoie et les sèche parfaitement au cours du même cycle. Pièce par pièce, même les récipients en plastique. Ce programme astucieux réduit la pression de l'eau pour les verres et la porcelaine dans le panier supérieur, et l'augmente de 60% pour les assiettes et les casseroles dans le panier inférieur.

Intensif

Ce programme garantit une vaisselle hygiéniquement propre grâce à de l'eau très chaude (70 °C) et trois rinçages. Il permet d'éliminer 99 % des bactéries*.

* Certifié par le laboratoire LGA.

Programme Verres Care™

Ce programme ajuste la pression de l'eau pour mieux protéger vos verres. Elles sont ainsi conservées jusqu'à 20 fois plus longtemps**.

** Testé en laboratoire.

Mini 30'

Adapté à la vaisselle peu sale et parfait pour les verres : en 30 minutes seulement, le programme Mini 30' lave une charge complète à 35°C. Vous économisez ainsi du temps et de l'électricité.

Quick & Shine™

Quick & Shine™ est un programme rapide et efficace de 58 minutes qui fait également un excellent travail de séchage de votre vaisselle. Le programme monte la température à 60°C et utilise moins de 12 litres d'eau par cycle.

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

bPRO500



BDIN38571C

€ 1.209,99

Performance Line
SAP-code 7603093977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 15
- Classe énergétique: A - 20%
- Niveau sonore: 43 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'intégrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir à couverts: Standard Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)
- Éclairage intérieur

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 41 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38560C

€ 919,99

Comfort Line
SAP-code 7688103977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (standaardcouverts): 15
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'intégrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir + panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 55 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38561C2

€ 929,99

Selective Line
SAP-code 7623193477
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 15
- Classe énergétique: A
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'intégrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir + panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- ExtraDry
- TrayWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 55 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38550C

€ 939,99

Performance Line
SAP-code 7696903977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 15
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 40 dB(A)
- SlideFit
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir à couverts: Standard Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)
- Éclairage intérieur

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 65 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 76 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

bPRO500



BDIN38650C

€ 899,99

Comfort Line
SAP-code 7635102477
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 16
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 43 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir à couverts: Standard Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol
- Bras de lavage: CornerIntense™
- DeepWash

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,5 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 66 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38651C

€ 869,99

Performance Line
SAP-code 7678403977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 16
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 43 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir + panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,5 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 66 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

bPRO500



BDIN38650D

€ 869,99

Selective Line
SAP-code 7636893477
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 15
- Classe énergétique: B
- Niveau sonore: 40 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

CONFORT

- Tiroir à couverts: Standard Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol

FONCTIONS

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 65 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



64 | beko

bPRO500



BDIN38646D

€ 869,99

Performance Line
SAP-code 7675902677
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 15
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: **38 dB(A)**
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

CONFORT

- Tiroir à couverts: Flexible Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique porte)
- SlideFit
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)

FONCTIONS

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 76 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 76 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38647C

€ 799,99

Comfort Line
SAP-code 7643102677
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 16
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

CONFORT

- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique porte)
- SlideFit+
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)

FONCTIONS

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: **6,9 L**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 77 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 80 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



Save Water

b300



BDIN38641Q

€ 799,99

Performance Line
SAP-code 7675203977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - MixWash+

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 16
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

CONFORT

- Tiroir à couverts: Standard Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol
- Bras de lavage: AqualIntense® (2)

FONCTIONS

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- ExtraDry
- AqualIntense
- Zone Wash

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,5 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 77 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x 59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



* Prix de vente conseillé non contraignant recupel inclus / Dimensions d'installation : voir les tableaux techniques

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

bPRO500



BDIN38640Q2

€ 739,99

Selective Line
SAP-code 7687503477
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 16
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

CONFORT

- Tiroir à couverts: Standard Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Bras de lavage: AqualIntense® (2)

FONCTIONS

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- AqualIntense
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,5 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 77 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN25323

€ 669,99

Performance Line
SAP-code 7698003977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 5
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - InnerClean
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 15
- Classe énergétique: D
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- Type de moteur : Standard

CONFORT


- Tiroir à couverts: Standard Fullsize
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel

FONCTIONS

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- ExtraDry
- Demi-charge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 86 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: Overflow Safety
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



beko | 65

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

b300



BDIN16430

€ 699,99

Performance Line
SAP-code 7682207377
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 6
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 14
- Classe énergétique: D
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- SlideFit

CONFORT

- Panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 3h - 6h - 9h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 85 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55 cm
- Hauteur du panneau frontal: 76 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



66 | beko

b300



BDIN16435

€ 639,99

Comfort Line
SAP-code 7688403977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 6
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 14
- Classe énergétique: D
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg

CONFORT

- Panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 3h - 6h - 9h
- SelfDry (ouverture automatique porte)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SelfDry

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 85 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



b100



BDIN14320

€ 579,99

Performance Line
SAP-code 7617503977
60cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 4
- Températures: 35-50-65-70
- Programmes:
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Quick&Shine
 - Mini

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 13
- Classe énergétique: E
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-6 kg

CONFORT

- Panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 3h - 6h - 9h
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- Demi-charge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 12,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 94 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x55 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



bPRO500



BDIT38531DC

€ 889,99

Selective Line
SAP-code 7666503471
60cm Lave-vaisselle intégrable XL

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 16
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- SlideFit
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir + panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol
- Bras de lavage: CornerIntense™
- DeepWash
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,5 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 77 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 86-91 cm
- Profondeur porte ouverte: 119,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 86,1x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 80 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



* Prix de vente conseillé non contraignant recupel inclus / Dimensions d'installation : voir les tableaux techniques

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES

bPRO500



BDIT38532

€ 859,99

Comfort Line
SAP-code 7665903471
60cm Lave-vaisselle intégrable XL

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 14
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: 44 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

CONFORT

- Panier supérieur réglable (chargé)
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Panier à couverts
- Bras de lavage: CornerIntense™ (3)
- DeepWash

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,5 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 75 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 86-91 cm
- Profondeur porte ouverte: 119 cm
- Dimensions (HxLxP): 86,1x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 76 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



b300



BDIT16431

€ 758,99

Performance Line
SAP-code 7646993471
60cm Lave-vaisselle intégrable XL

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 6
- Températures: 35-45-50-65-70
- Programmes:
 - Eco 50°C
 - Auto
 - Intensive 70°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 14
- Classe énergétique: D
- Niveau sonore: 48 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-9 kg
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

CONFORT

- Panier à couverts
- Panier supérieur réglable (chargé)
- Départ différé: 3h - 6h - 9h
- SelfDry (ouverture automatiques des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel

FONCTIONS

- Demi-charge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 11,5 L
- Consommation d'énergie: 85 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 86-91 cm
- Profondeur porte ouverte: 119,00 cm
- Dimensions (HxLxμP): 86,1x59,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 76 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



beko | 67

L A V E - V A I S E L L E E N C A S T R A B L E S

b300



b300



b300



BDSN36640XC2

€ 849,99

Selective Line
SAP-code 7691703477
60cm Lave-vaisselle semi-intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 6
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 16
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- SelfFit™ (poids de support porte): 3-6 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Possibilité d'encastrer une armoire à colonne

CONFORT

- Tiroir + panier à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry (ouverture automatique des portes)
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Bras de lavage: CornerIntense™

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+
- Half Load

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 9,5 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 77 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-92 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,8x57,0 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



BDIS38040Q

€ 829,99

Comfort Line
SAP-code 7633902635
45cm Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 8
- Températures: 35-40-45-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Délicat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 10
- Classe énergétique: C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- SelfFit: Self Adjusting
- ProSmart™ Inverter Motor

CONFORT

- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- SelfDry
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Bras de lavage: AqualIntense® (2)

FONCTIONS

- Hygiène Intense
- AqualIntense
- Fast+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 8,9 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 59 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x44,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 72 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



DIS46120

€ 749,99

Performance Line
SAP-code 7694862635
45cm Slim Size Lave-vaisselle intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de programmes: 6
- Températures: 35-40-50-65-70
- Programmes:
 - Auto
 - Intensif 70°C
 - Eco 50°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prélavage

PERFORMANCES

- Capacité (couverts): 11
- Classe énergétique: E
- Niveau sonore: 46 dB(A)
- SlideFit
- ProSmart™ Inverter Motor

CONFORT

- Tiroir à couverts: Standard
- Panier supérieur réglable
- Départ différé: 30 min - 24 h
- Indicateur de liquide de rinçage et de sel
- Témoin lumineux au sol

FONCTIONS


- AqualIntense
- Fast+
- Extra Drying

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Consommation d'eau par cycle: 8,7 L
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 81 kWh
- Protection contre les débordements et les fuites: WaterSafe+™
- Hauteur de la niche: 82-87 cm
- Profondeur porte ouverte: 115,00 cm
- Dimensions (HxLxP): 81,8x44,8x55,0 cm
- Hauteur du panneau frontal: 76 cm
- Puissance totale: 1800-2100 W



RÉFRIGÉRATION

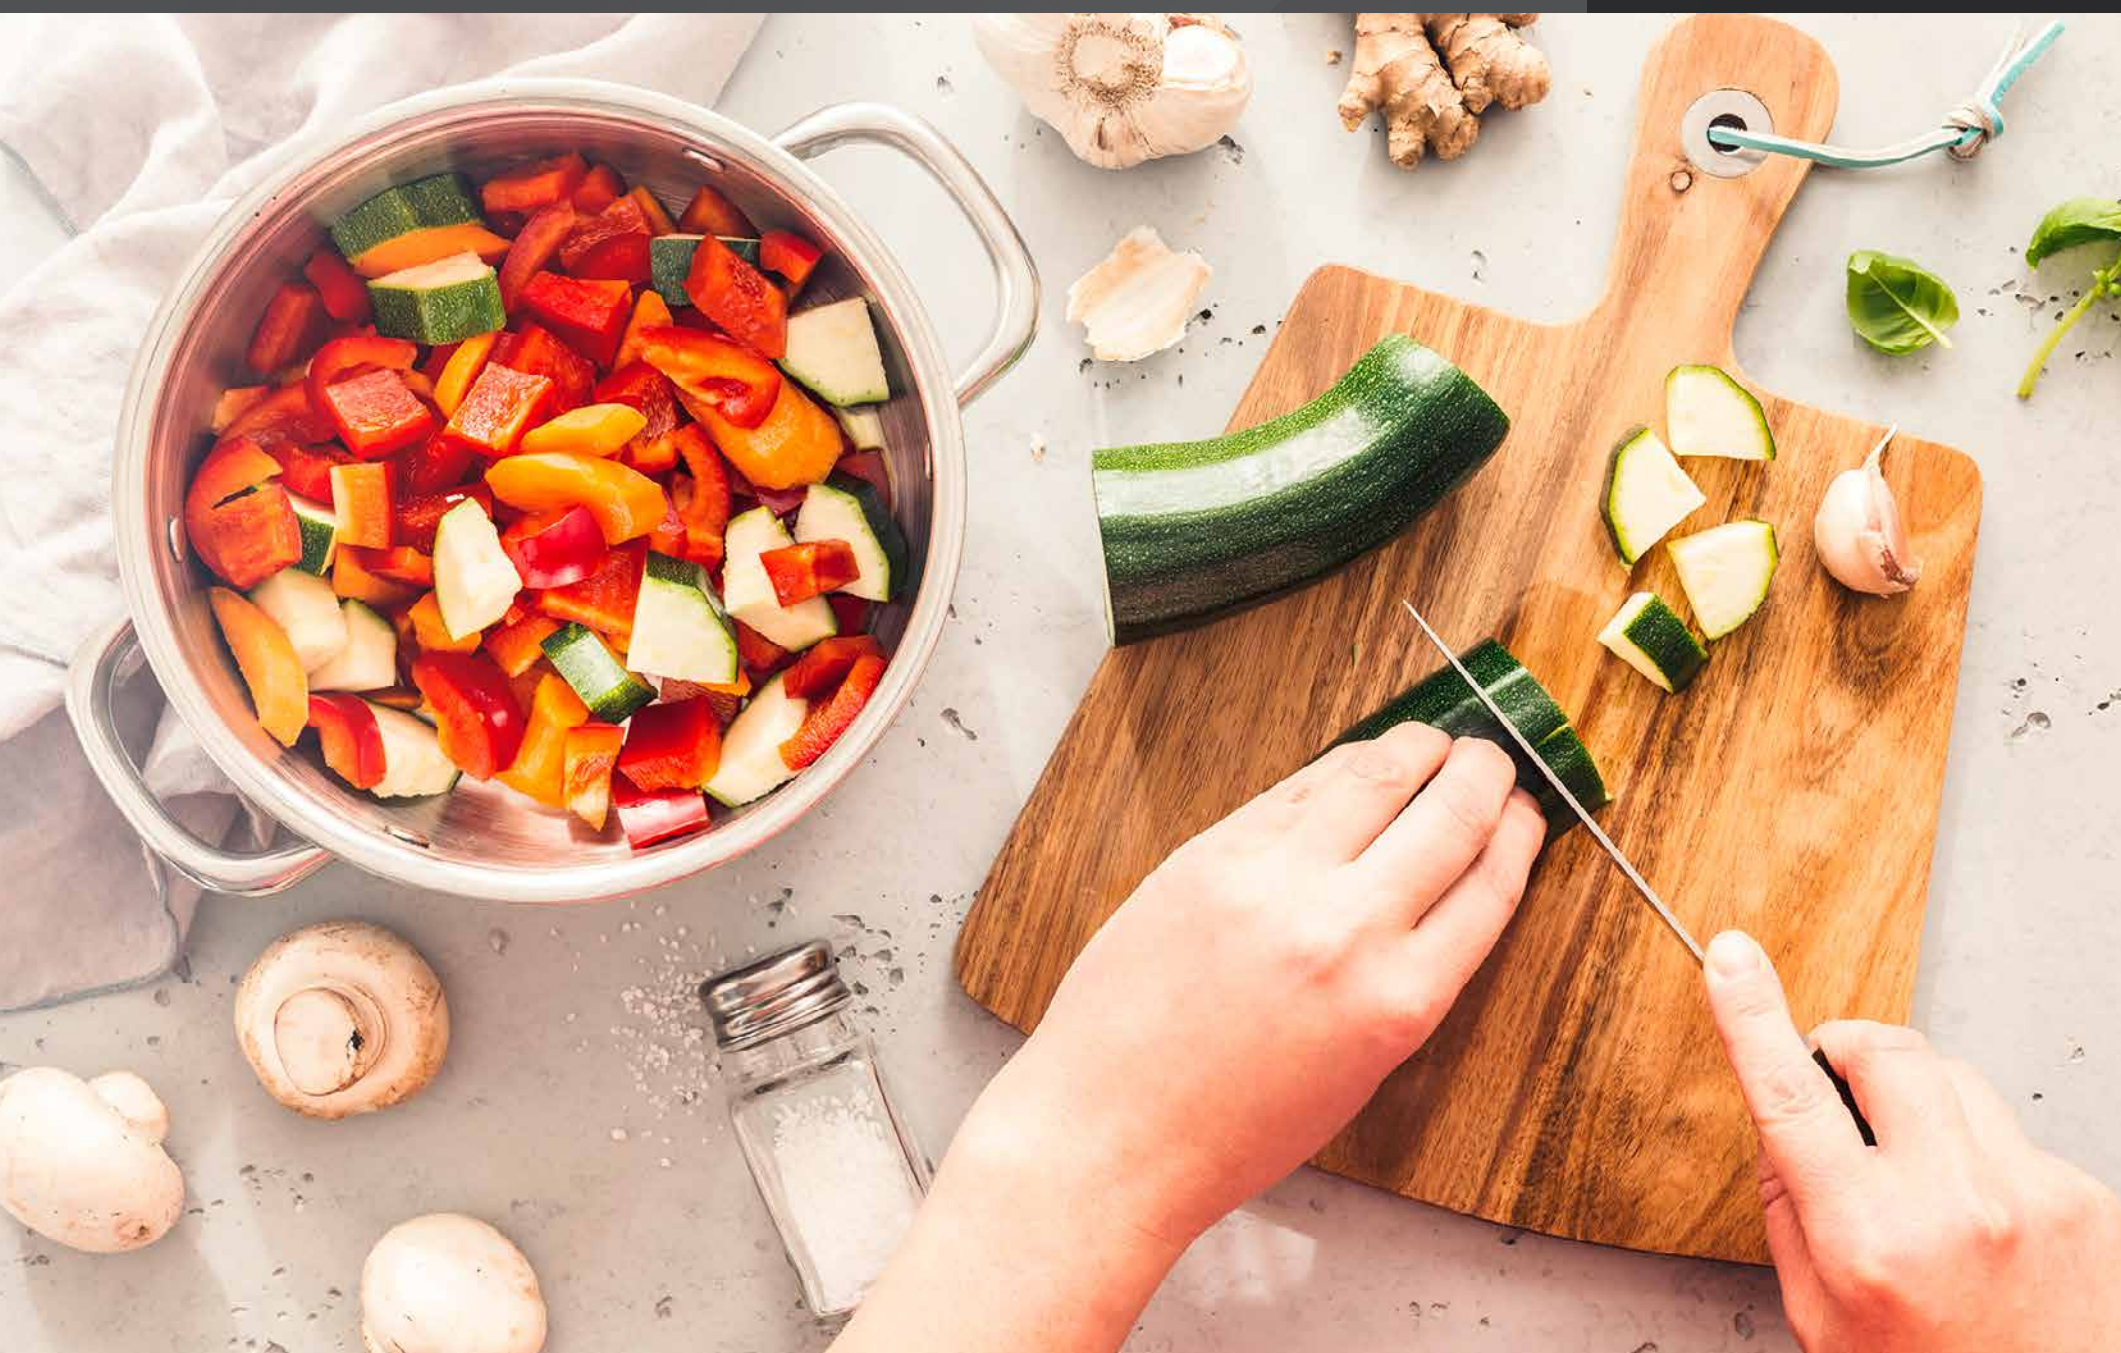



Réfrigérateur extra-large

Nous avons revu les dimensions de notre réfrigérateur traditionnel en fonction de sa capacité. Avec une largeur de 75 cm contre 60 cm pour le modèle standard, vous optimisez l'espace. Grâce à ce nouveau design, votre réfrigérateur peut contenir un volume allant jusqu'à 400L, soit 40% d'espace supplémentaire. De plus, ces modèles sont équipés des dernières technologies Beko visant à faciliter l'utilisation et la conservation des aliments. Visant à faciliter l'utilisation et à conserver la fraîcheur de vos aliments pendant longtemps.

AEROflow

Ventilation avec contrôle précis de la température et une distribution homogène.

FreshGuard

Élimine 90 % des odeurs gênantes.

EVERfresh+

2^{ème} génération de la technologie Crisper garantit une température et l'humidité idéales pour les légumes et les fruits.

HARVESTfresh®

Imite le cycle de 24 heures du soleil pour préserver plus longtemps les vitamines des fruits et légumes.



HomeWhiz®


Contrôlez et gérez vos appareils à distance grâce à l'application HomeWhiz.

Efficacité énergétique

Efficace consommation d'énergie avec des modèles jusqu'à étiquette énergétique D

Design moderne

Un nouveau look moderne



HARVESTfresh™

La technologie HarvestFresh® reproduit le cycle du soleil pour préserver les vitamines C & A* plus longtemps

La meilleure source de vitamines reste les fruits et légumes mais conservés dans le noir, les aliments peuvent perdre leur teneur en vitamines car elles sont sensibles à la lumière.

C'est pourquoi Beko, marque engagée et soucieuse d'aider les consommateurs à manger plus sainement, a développé la technologie HarvestFresh®.

Cette technologie innovante utilise les 3 couleurs primaires de la lumière. Dans le compartiment pour fruits et légumes, les différentes combinaisons de LED lumineuses (bleu, vert et rouge) reproduisent le cycle solaire de 24 h, y compris les périodes d'obscurité.

Ainsi, en simulant la lumière du soleil, la technologie HarvestFresh® permet de préserver plus longtemps la teneur en vitamines C et A* des fruits et légumes.

Vous profitez ainsi plus longtemps de leur qualité nutritionnelle.



Technologie NEOfrost™ avec double évaporateur

Terminés la corvée de dégivrage et les mélanges d'odeurs

Avec la technologie NeoFrost de Beko, les flux d'air du congélateur et du réfrigérateur sont indépendants (2 évaporateurs et 2 ventilateurs pour un seul compresseur). Les odeurs ne se mélangent pas.

Dans le congélateur, l'air est sec, ce qui évite la formation de givre ; oubliée la corvée du dégivrage !

Dans la partie réfrigérateur, la technologie NeoFrost maintient un niveau optimal d'humidité, ce qui permet aux aliments de moins se dessécher.

Cette technologie optimise une meilleure durée de conservation, jusqu'à 7 jours de plus. Après l'ouverture de la porte, la descente en température est 2 fois plus rapide.





bPRO500



HARVESTfresh

BCNE400E50SHN

€ 1.459,99

Selective Line
SAP-code 7278743102
194cm Réfrigérateur-congélateur 70cm

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: NeoFrost
- Volume net du réfrigérateur: 280 L
- HarvestFresh
- 1 tiroir à légumes
- 4 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 2 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 90 L
- 3 tiroirs

CONFORT

- Type display: Électronique
- Mode réfrigération rapide
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: D
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 194x69x55 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 192,3 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 160 W



bPRO500



HARVESTfresh

BCNA306E4SN

€ 1.139,99

Selective Line
SAP-code 7523420012
194cm Réfrigérateur-congélateur

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: NeoFrost
- Volume net du réfrigérateur: 215 L
- HarvestFresh
- 1 tiroir à légumes
- 4 balconnets
- 5 clayettes verre, dont 3 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 69 L
- 3 tiroirs

CONFORT

- Type display: Électronique
- Mode réfrigération rapide
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 193,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 37 dB(A)
- Consommation d'énergie: 262 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 125 W



bPRO700



HARVESTfresh

BCNA275E5ZSN

€ 1.139,99

Selective Line
SAP-code 7523020047
Double Door - freezer bottom

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: No Frost
- Volume net du réfrigérateur: 185 L
- HarvestFresh
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes, dont 2 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 69 L
- 3 tiroirs

CONFORT

- Type display: Électronique
- Mode réfrigération rapide
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: D
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 32 dB(A)
- Consommation d'énergie: 188 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 125 W



RÉFRIGÉRATION

bPRO500



HARVESTfresh

BCNA275E4FN

€ 1.089,99

Performance Line
SAP-code 7523020018
177cm Réfrigérateur-congélateur

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: NeoFrost
- Volume net du réfrigérateur: 185 L
- HarvestFresh
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 3 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 69 L
- 3 tiroirs

CONFORT

- Type display: Électronique
- Mode réfrigération rapide
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: porte-sur-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 dB(A)
- Consommation d'énergie: 224 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 120 W



b300



HARVESTfresh

BCHA275K4SN

€ 889,99

Performance Line
SAP-code 7519520042
177cm Réfrigérateur-congélateur

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Semi No Frost
- Volume net du réfrigérateur: 193 L
- HarvestFresh
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 3 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR


- Volume net du congélateur: 69 L
- 3 tiroirs

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 38 dB(A)
- Consommation d'énergie: 224 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 120 W



b300



BCSA285E4SN

€ 809,99

Performance Line
SAP-code 7520120014
177cm Réfrigérateur-congélateur

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 186 L
- 1 tiroir Fresh
- 1 tiroir à légumes
- 4 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 2 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 78 L
- 3 tiroirs

CONFORT

- Type display: Électronique
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 225 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 125 W



b300



HARVESTfresh

BSSA315E4FN

€ 989,99

Selective Line
SAP-code 7523820036
178cm Réfrigérateur

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 309 L
- HarvestFresh
- 1 tiroir Fresh
- HarvestFresh
- 4 balconnets
- 6 clayettes verre, dont 5 réglables
- Éclairage LED

CONFORT


- Type display: Électronique
- Mode réfrigération rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: porte-sur-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 114 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 110 W



b300



HARVESTfresh

BSSA315E4SFN

€ 949,99

Selective Line
SAP-code 7523820035
178cm Réfrigérateur

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 309 L
- HarvestFresh
- 2 tiroir à légumes
- 4 balconnets
- 6 clayettes verre, dont 5 réglables
- Éclairage LED

CONFORT

- Type display: Électronique
- Mode réfrigération rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 114 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 110 W



b100



BSSA315K4SN

€ 889,99

Comfort Line
SAP-code 7524120010
178cm Réfrigérateur

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 309 L
- 2 tiroir à légumes
- 4 balconnets
- 6 clayettes verre, dont 4 réglables
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 114 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 110 W



RÉFRIGÉRATION

b100



b100



b100



b100



b100



b100



BDSA250K4SN

Comfort Line
SAP-code 7521620017
144cm Réfrigérateur-congélateur
avec compartiment congélateur en haut

€ 689,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 176 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 3 clayettes verre, dont 2 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 44 L

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 144,8x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 37 dB(A)
- Consommation d'énergie: 176 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 70 W



BLSA215M4F

Performance Line
SAP-code 7520220031
122cm Réfrigérateur

€ 629,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR


- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 198 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 3 réglables
- Type d'éclairage: LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Porte-à-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 121,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 100.00 kWh/an
- Puissance totale électrique: 70 W



BSSA210K4SN

Comfort Line
SAP-code 7520320025
122cm Réfrigérateur
avec compartiment congélateur

€ 589,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 156 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 3 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 19 L

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 121,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 166 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 70 W



BLSA210M4SN

Performance Line
SAP-code 7520220026
122cm Réfrigérateur

€ 569,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 198 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 3 réglables
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 121,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 100 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 65 W



BLSA16040SN

Comfort line
SAP-code 7521420007
102cm Réfrigérateur

€ 509,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 156 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 3 réglables
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 101,1x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 dB(A)
- Consommation d'énergie: 95 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 65 W



B1754FN

Comfort Line
SAP-code 7247146911
88cm Réfrigérateur
avec compartiment congélateur

€ 509,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 97 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 2 clayettes verre, dont 1 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR


- Volume net du congélateur: 13 L

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: porte-sur-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 86,6x54,5x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 141 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 65 W



b100



B1754N

Comfort Line
SAP-code 7247140511
88cm Réfrigérateur
avec compartiment congélateur

€ 479,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 97 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 2 clayettes verre, dont 1 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 13 L

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 86,6x54,5x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 141 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 65 W



b100



BTSE135M4S

Performance Line
SAP-code 7247240518
88cm Réfrigérateur

€ 559,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 126 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 4 clayettes verre, dont 3 réglables
- Type d'éclairage: LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: D
- Glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 85,5x54x55 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 29 dB(A)
- Consommation d'énergie: 94.00 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 75 W



b100



B1904FN

Comfort Line
SAP-code 7247240515
88cm Réfrigérateur

€ 509,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 126 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 3 clayettes verre, dont 2 réglables
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: porte-sur-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 92,1x57,6x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 29 dB(A)
- Consommation d'énergie: 94 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 75 W



b100



B1904N

Comfort Line
SAP-code 7247240514
88cm Réfrigérateur

€ 479,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 126 L
- 1 tiroir à légumes
- 3 balconnets
- 3 clayettes verre, dont 2 réglables
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 86,6x54,5x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 29 dB(A)
- Consommation d'énergie: 94 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 75 W



b100



BU1104N

Comfort Line
SAP-code 7248740516
82cm réfrigérateur sous-encastrable

€ 589,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 128 L
- 2 balconnets
- 2 clayettes verre réglables
- Éclairage LED

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: porte-sur-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,5x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 92 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 47 W



RÉFRIGÉRATION

b100



BU1154N

Comfort Line
SAP-code 7247340511
82cm réfrigérateur sous-encastrable avec congélateur

€ 589,99

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique
- Volume net du réfrigérateur: 92 L
- 1 tiroir à légumes
- 2 balconnets
- 2 clayettes verre, dont 1 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 15 L

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: porte-sur-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 81,8x59,5x54,5 cm
- Classe climatique: N-ST
- Niveau sonore: 37 dB(A)
- Consommation d'énergie: 145 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 47 W



CONGÉLATION

b100



b300



BU1204N

€ 589,99

Comfort Line
SAP-code 7275240514
82cm Congélateur sous-encastable

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: Statique

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 87 L
- 3 tiroirs

CONFORT

- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: porte-sur-porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):81,8x59,5x54,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 36 dB(A)
- Consommation d'énergie: 183 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 75 W



BFNA247E40SN

€ 1.039,99

Selective Line
SAP-code 7523420031
178cm Congélateur intégré

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: No Frost

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 220 L
- 2 compartiments de congélation
- 6 tiroirs

CONFORT

- Type display: Électronique
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E
- Type de fixation encastrable: glissières

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP):177,5x54x54,5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 39 dB(A)
- Consommation d'énergie: 236 kWh/ans
- Puissance totale électrique: 85 W





RÉFRIGÉRATION

LAVAGE & SÉCHAGE

bPRO700

bPRO700

bPRO500



HARVESTfresh

HARVESTfresh

GN1426240ZDXBRN

€ 1.849,99

Performance Line
SAP-code 7299448711
4 Door - freezer bottom

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: No Frost
- Volume net du réfrigérateur: 369 L
- HarvestFresh
- 2 tiroir à légumes
- 6 balconnets
- 4 clayettes, dont 2 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 196 L
- 4 compartiments de congélation
- 3 tiroirs

CONFORT

- Électronique
- Mode réfrigération rapide
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 182x90,8x70,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 37 dB(A)
- Consommation d'énergie: 336.3 kWh
- IceMaker
- Puissance totale électrique: 200 W



B7RGNE665ZDS

€ 1.649,99

Performance Line
SAP-code 7292240585
Double Door (SBS) - freezer side

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: No Frost
- Volume net du réfrigérateur: 368 L
- HarvestFresh
- 2 tiroir à légumes
- 5 balconnets
- 5 clayettes, dont 3 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 203 L
- 4 compartiments de congélation
- 2 tiroirs

CONFORT

- Électronique
- Mode réfrigération rapide
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: D

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 179x91x70,5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 dB(A)
- Consommation d'énergie: 260 kWh
- IceMaker
- Puissance totale électrique: 150 W



GN05323XPN

€ 949,99

Performance Line
SAP-code 8996323200
Double Door (SBS) - freezer side

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

- Système de refroidissement: No Frost
- Volume net du réfrigérateur: 347 L
- HarvestFresh
- 2 tiroir à légumes
- 4 balconnets
- 5 clayettes verre, dont 3 réglables
- Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

- Volume net du congélateur: 185 L
- 5 compartiments de congélation
- 2 tiroirs

CONFORT

- Électronique
- Mode réfrigération rapide
- Mode congélation rapide

PERFORMANCES

- Classe énergétique: D

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (HxLxP): 177x91x67 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 39 dB(A)
- Consommation d'énergie: 250 kWh
- IceMaker
- Puissance totale électrique: 150 W



BM3WFT3841A

€ 529,99

Performance Line
SAP-code 457100004700
8kg lave-linge - 1400 rpm

CARACTÉRISTIQUES

- Label énergétique: A
- Couleur: Antraciet
- Nombre de programmes: 15
- Key Features: EnergySpin, SteamCure
- Consommation énergétique annuelle: 103 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 47 L
- Niveau sonore: 76 dB(A)
- Dimensions (HxLxP): 84,5x60,0x54,6 cm



BM3T3824A

€ 679,99

Performance Line
SAP-code 7188238990
8kg sèche-linge avec pompe à chaleur


CARACTÉRISTIQUES

- Label énergétique (2025): C
- Couleur: Antraciet
- Nombre de programmes: 15
- Key Feature: SteamCure
- Consommation énergétique annuelle: 176.8 kWh
- Niveau sonore: 64 dB(A)
- Dimensions (HxLxP): 84,6x59,8x60,7 cm





TABLEAU TECHNIQUE

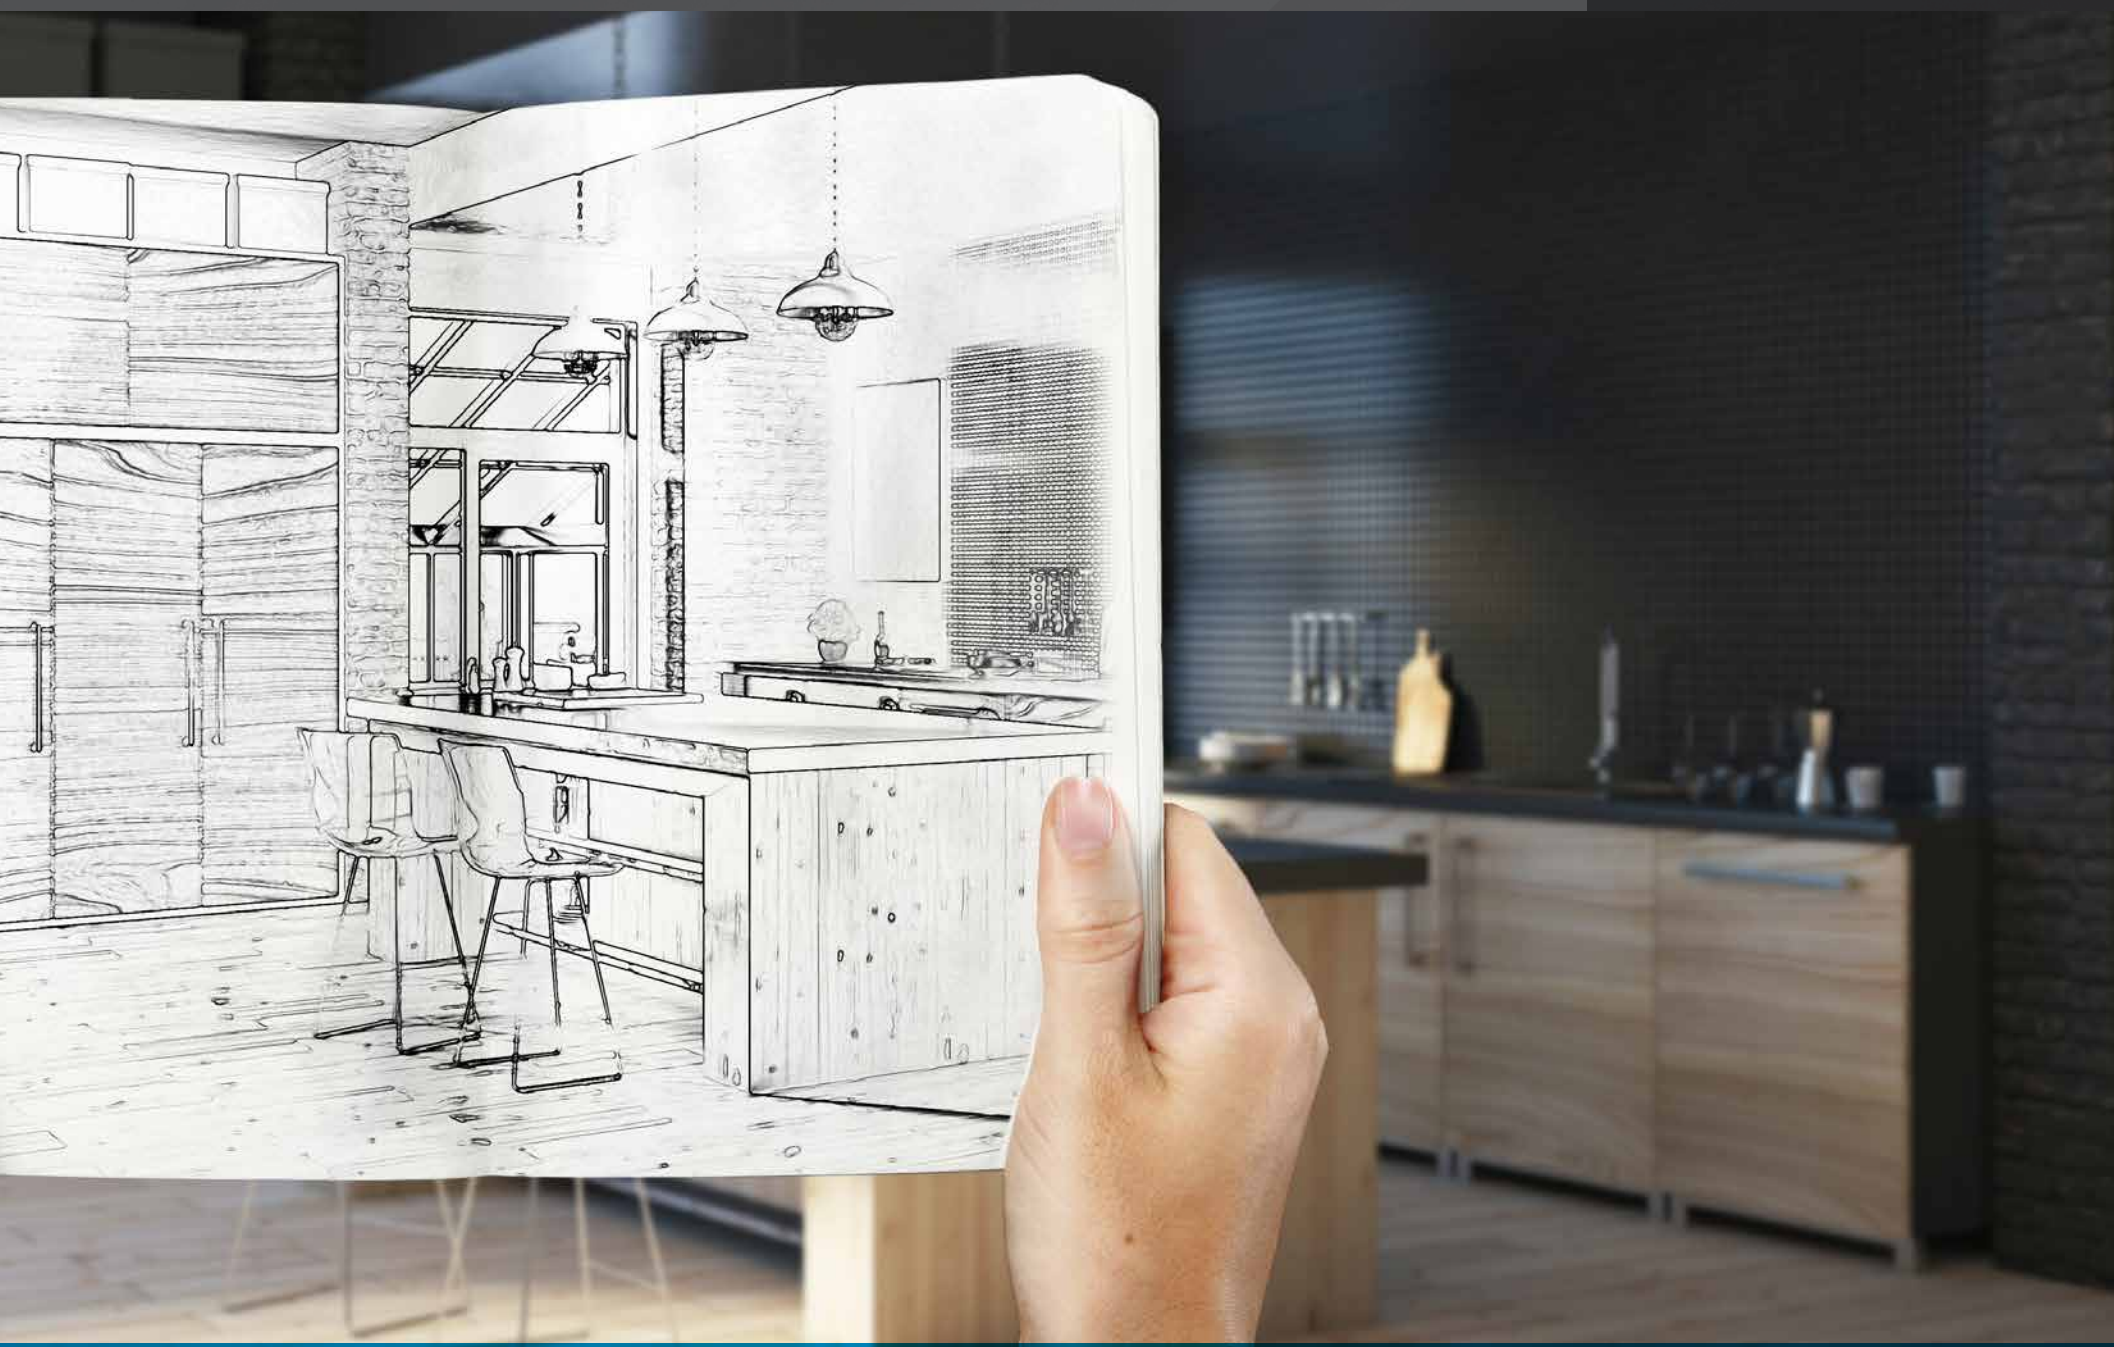

Fours	90
Micro-ondes	94
Tables de cuisson	96
Hottes	103
Lave-vaisselle	107
Réfrigération	113
Laver	121

FOURS



RÉFÉRENCE	BBIS17400BSE	BBIM17400BMPSEW	BBIM17400BSE	BBCW17400B
Code EAN	8690842513633	8690842619236	8690842505560	8690842518447
INFORMATIONS				
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Famille de produit	Four encastré	Four encastré	Four encastré	Four compact avec micro-ondes
Tension	220 - 240 V	220-240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
ALIMENTATION				
Câble fourni	Standard	Standard	Standard	Standard
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
COMMANDES				
Connectivité	-	-	-	-
Type de commande	Commande électronique	Commande électronique	Commande électronique	Commande électronique
Écran	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Verrouillage de l'écran	Oui	-	Oui	Oui
DESIGN				
Couleur du bandeau	Noir	Noir	Noir	Noir
Porte Froide	-	Oui	-	-
Nombre de vitres	3	4	3	3
Porte plein verre	Oui (amovible)	Oui (amovible)	Oui (amovible)	-
Type d'ouverture de la porte	Vers le bas	Vers le bas	Vers le bas	Vers le bas
Soft Close	Oui	Oui	Oui	-
Verrouillage de porte	-	En pyrolyse	-	-
Ventilateur de refroidissement	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	1x halogène	1x halogène	1x halogène	1x halogène
CARACTÉRISTIQUES				
Type de four	Multifonctionnel - air chaud- SteamAid	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud	Multifunctioneel
Cavité	72 L	72L	72 L	48 L
Gradins amovibles	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	3 niveaux
Rails télescopiques	1 niveau	1 niveau	1 niveau	-
FONCTIONS				
Nombre de fonctions	15 fonctions (support vapeur)	15 fonctions	13 fonctions	16 fonctions (MW)
Chaleur pulsée 3D	Oui	Oui	Oui	Oui
Cuisson micro-ondes assistée	-	-	-	Oui
Cuisson vapeur assistée	Steam Aid (Générateur)	-	-	-
Nettoyage	Hydrolyse	Pyrolyse	Hydrolyse	-
Booster	Oui	Oui	Oui	Oui
Décongélation	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de Gril	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
ACCESSOIRES				
Lèche-frite profond	1	1	1	0
Lèche-frite standard	1	1	1	1
Grille standard	0	0	0	0
Lèche-frite pour gradins	0	0	0	0
Grille pour gradins amovibles	1	1	1	1
PERFORMANCES				
Puissance totale électrique	3,4 kW	3,3 kW	3,3 kW	2,4 kW
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A
Consommation convection naturelle	0,88 kWh	0,95 kWh	0,88 kWh	0,77 kWh
Consommation énergie (conv. forcée de l'air)	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,61 kWh
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Largeur sans emballage	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hauteur sans emballage	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	45,5 cm
Poids sans emballage	36,8 kg	41,5 kg	36,8 kg	27,9 kg

FOURS



RÉFÉRENCE	BBCM17400B	BDRW11401FB	BBVM17400BDS	BBIM17300BPSEA
Code EAN	8690842518430	8690842407666	8690842539275	8690842605840
INFORMATIONS				
Couleur	Noir	Noir	Noir	Inox
Famille de produit	Four compact	Tiroir chauffant	Four encastré	Four encastré
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
ALIMENTATION				
Câble fourni	Standard	Standard	Standard	Standard
Type de prise	Européenne	Standard	Européenne	Européenne
COMMANDES				
Connectivité	-	-	-	-
Type de commande	Commande électronique	-	Commande électronique	Commande mécanique
Écran	LED Display - Touch	-	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Verrouillage de l'écran	Oui	-	-	Oui
DESIGN				
Couleur du bandeau	Noir	-	Noir	Noir
Porte Froide	-	-	-	Oui
Nombre de vitres	3	-	3	3
Porte plein verre	Oui (amovible)	-	Oui (amovible)	Oui (amovible)
Type d'ouverture de la porte	Vers le bas	-	Vers le bas	Vers le bas
Soft Close	-	-	Oui	Oui
Verrouillage de porte	-	-	-	En pyrolyse
Ventilateur de refroidissement	Oui	-	Oui	Oui
Éclairage intérieur	1x halogène	-	1x halogène	1x halogène
CARACTÉRISTIQUES				
Type de four	Multifonctionnel - air chaud	Tiroir chauffant	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud
Cavité	48 L	22 L	72L	72L
Gradins amovibles	3 niveaux	-	5 niveaux	5 niveaux
Rails télescopiques	1 niveau	-	2 niveaux	1 niveau
FONCTIONS				
Nombre de fonctions	13 fonctions	5 fonctions	14 fonctions	10 fonctions (Électronique)
Chaleur pulsée 3D	Oui	-	Oui	Oui
Cuisson micro-ondes assistée	-	-	-	-
Cuisson vapeur assistée	-	-	-	Oui
Nettoyage	Hydrolyse	-	Hydrolyse	Pyrolyse
Booster	Oui	-	Oui	-
Décongélation	Oui	-	Oui	Oui
Type de Gril	Électrique	-	Électrique	Électrique
ACCESSOIRES				
Lèche-frite profond	0	-	1	0
Lèche-frite standard	1	-	1	1
Grille standard	0	-	0	0
Lèche-frite pour gradins	0	-	0	0
Grille pour gradins amovibles	1	-	1	1
PERFORMANCES				
Puissance totale électrique	2,4 kW	-	2,8 kW	3,3 kW
Classe d'efficacité énergétique	A+	-	A+	A+
Consommation convection naturelle	0,82 kWh	-	0,95 kWh	0,99 kWh
Consommation énergie (conv. forcée de l'air)	0,61 kWh	-	0,69 kWh	0,69 kWh
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	56,7 cm	54,5 cm	56,7 cm	56,7 cm
Largeur sans emballage	59,4 cm	59,5 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hauteur sans emballage	45,5 cm	14 cm	59,5 cm	59,5 cm
Poids sans emballage	27,9 kg	20,2 kg	38 kg	41,3 kg

FOURS



RÉFÉRENCE	BBIM17300BSEA	BBIE17300BMP	BBIES17300B	BBIE11100B
Code EAN	8690842605857	8690842586859	8690842678608	8690842516863
INFORMATIONS				
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Famille de produit	Four encastré	Four encastré	Four encastré	Four encastré
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
ALIMENTATION				
Câble fourni	Standard	Standard	Standard	Standard
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
COMMANDES				
Connectivité	-	-	-	-
Type de commande	Commande mécanique	Commande mécanique	Commande mécanique	Commande mécanique
Écran	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	-
Verrouillage de l'écran	Oui	Oui	Oui	-
DESIGN				
Couleur du bandeau	Noir	Noir	Noir	Noir
Porte Froide	-	Oui	-	-
Nombre de vitres	2	4	3	2
Porte plein verre	Oui (amovible)	Oui (amovible)	Oui (amovible)	Oui (amovible)
Type d'ouverture de la porte	Vers le bas	Vers le bas	Vers le bas	Vers le bas
Soft Close	Oui	-	-	-
Verrouillage de porte	-	En pyrolyse	-	-
Ventilateur de refroidissement	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	1x halogène	1x halogène	1x halogène	1x halogène
CARACTÉRISTIQUES				
Type de four	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud
Cavité	72L	72 L	72 L	72 L
Gradins amovibles	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Rails télescopiques	1 niveau	-	-	-
FONCTIONS				
Nombre de fonctions	9 fonctions (Électronique)	9 fonctions	6 fonctions	6 fonctions
Chaleur pulsée 3D	Oui	Oui	Oui	Oui
Cuisson micro-ondes assistée	-	-	-	-
Cuisson vapeur assistée	-	-	Oui	-
Nettoyage	Hydrolyse	Pyrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse
Booster	Oui	Oui	Oui	Oui
Décongélation	Oui	Oui	-	-
Type de Gril	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
ACCESSOIRES				
Lèchefrite profond	1	0	0	0
Lèchefrite standard	1	1	1	1
Grille standard	0	0	0	0
Lèchefrite pour gradins	0	0	0	0
Grille pour gradins amovibles	1	0	1	1
PERFORMANCES				
Puissance totale électrique	2,7 kW	2,6 kW	2,4 kW	2,4 kW
Classe d'efficacité énergétique	A+	A	A	A
Consommation convection naturelle	0,95 kWh	0,99 kWh	0,95 kWh	0,88 kWh
Consommation énergie (conv. forcée de l'air)	0,69 kWh	0,81 kWh	0,81 kWh	0,81 kWh
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Largeur sans emballage	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hauteur sans emballage	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Poids sans emballage	29,6 kg	33,5 kg	29,7 kg	26,6 kg

FOURS



RÉFÉRENCE	BBIE12300XMP	BBIM12300XDSE	BBIM12300XD	BBIM13300CDXE
Code EAN	8690842568503	8690842403132	8690842289453	8690842453397
INFORMATIONS				
Couleur	Inox	Inox	Inox	Dark Inox
Famille de produit	Four encastré	Four encastré	Four encastré	Four encastré
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
ALIMENTATION				
Câble fourni	Standard	Standard	Standard	Standard
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
COMMANDES				
Connectivité	-	-	-	-
Type de commande	Commande mécanique	Commande mécanique	Commande mécanique	Commande mécanique
Écran	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Verrouillage de l'écran	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Couleur du bandeau	Inox	Inox	Inox	Noir avec profil Inox foncé
Porte Froide	Oui	-	-	-
Nombre de vitres	4	2	2	2
Porte plein verre	Oui (amovible)	Oui (amovible)	Oui (amovible)	Oui (amovible)
Type d'ouverture de la porte	Vers le bas	Vers le bas	Vers le bas	Vers le bas
Soft Close	-	Oui	-	Oui
Verrouillage de porte	En pyrolyse	-	-	-
Ventilateur de refroidissement	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	1x halogène	1x halogène	1x halogène	1x halogène
CARACTÉRISTIQUES				
Type de four	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud	Multifonctionnel - air chaud
Cavité	72 L	72 L	72 L	72 L
Gradins amovibles	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Rails télescopiques	-	1 niveau	-	1 niveau
FONCTIONS				
Nombre de fonctions	9	9 fonctions	8	9 fonctions
Chaleur pulsée 3D	Oui	Oui	Oui	Oui
Cuisson micro-ondes assistée	-	-	-	-
Cuisson vapeur assistée	-	-	-	-
Nettoyage	Pyrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse	Katalyse + Hydrolyse
Booster	Oui	Oui	Oui	Oui
Décongélation	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de Gril	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
ACCESSOIRES				
Lèchefrite profond	0	1	0	0
Lèchefrite standard	1	1	1	1
Grille standard	0	0	0	0
Lèchefrite pour gradins	0	0	1	0
Grille pour gradins amovibles	1	1	1	1
PERFORMANCES				
Puissance totale électrique	2,6 kW	3 kW	2,6 kW	3,3 kW
Classe d'efficacité énergétique	A	A+	A	A+
Consommation convection naturelle	0,99 kWh	0,88 kWh	0,88 kWh	0,88 kWh
Consommation énergie (conv. forcée de l'air)	0,81 kWh	0,69 kWh	0,81 kWh	0,69 kWh
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Largeur sans emballage	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hauteur sans emballage	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Poids sans emballage	33,5 kg	37,6 kg	33,2 kg	33,9 kg

MICRO-ONDES



RÉFÉRENCE	BMCI44313 FBG	BMCB25433BG	MCI44313BG/X
Code EAN	8690842665936	8690842400728	8690842550744/8690842550713
INFORMATIONS			
Type de micro-ondes	Micro-ondes et gril 45cm	Micro-ondes combiné 40 cm	Micro-ondes combiné 45cm
Couleur de micro-ondes	Noir	Noir	Noir/Inox
Capacité	44 L	25 L	44 L
ALIMENTATION			
Tension	240 V	220-240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne
FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES			
Puissance maximale	900 W	900 W	900 W
Niveaux de puissance	5	5	5
Gril	Oui	Oui	Oui
Gril niveau	4	4	4
Puissance du Gril	1750 W	1000 W	1750 W
Fonction four	130-220°C	130 - 220°C	130 - 220 °C
Nombre de fonctions automatiques	13	8	13
Sécurité enfant	Oui	Oui	Oui
Décongélation	Décongélation automatique	Décongélation automatique	Décongélation automatique
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui
Minuterie	Minuterie digitale	Minuterie digitale	Minuterie digitale
Durée maximale de la minuterie	95 min	95 min.	95 min.
Départ rapide	Oui	Oui	Oui
Ouverture de la porte	Vers le bas	Ouverture latérale	Vers le bas
Plateau	Oui	Oui	Oui
Diamètre du plateau	360 mm	315 mm	360 mm
Cavité intérieure	Inox	Inox	Inox
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	47 cm	47 cm	56,8 cm
Largeur sans emballage	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hauteur sans emballage	38,8 cm	38,8 cm	45,4 cm
Poids sans emballage	38 kg	21 kg	38 kg
Dimensions d'encastrement	-	36,5 x 56,8 x 45 cm	45(+0,2)x56(+0,8)x55 cm

MICRO-ONDES



RÉFÉRENCE	BMCI44313 X	BMGB25333BG	BMGB25332BG
Code EAN	8690842745782	8690842400766	8690842428937
INFORMATIONS			
Type de micro-ondes	Micro-ondes et gril 45cm	Micro-ondes 40cm	Micro-ondes avec gril 40cm
Couleur de micro-ondes	Inox	Noir	Inox
Capacité	44 L	25 L	25 L
ALIMENTATION			
Tension	230-240 V	240 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne
FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES			
Puissance maximale	900 W	900 W	900 W
Niveaux de puissance	5	5	5
Gril	Oui	Oui	Oui
Gril niveau	4	3	4
Puissance du Gril	1750 W	1450 W	1000 W
Fonction four	130-220°C	-	-
Nombre de fonctions automatiques	13	8	8
Sécurité enfant	Oui	Non	Oui
Décongélation	Décongélation automatique	Décongélation automatique	Décongélation automatique
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui
Minuterie	Minuterie digitale	Minuterie digitale	Minuterie digitale
Durée maximale de la minuterie	95 min	95 min.	95 min
Départ rapide	Oui	Oui	Oui
Ouverture de la porte	Vers le bas	Ouverture latérale	Ouverture latérale
Plateau	Oui	Oui	Oui
Diamètre du plateau	360 mm	315 mm	315 mm
Cavité intérieure	Inox	Inox	Inox
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	56,8 cm	39,2 cm	40 cm
Largeur sans emballage	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hauteur sans emballage	45,4 cm	38,8 cm	38,8 cm
Poids sans emballage	38 kg	18,5 kg	18,5 kg
Dimensions d'encastrement	-	56x50x38 cm	56,8x45x36,5 cm

MICRO-ONDES



RÉFÉRENCE	BMOB20231 X	BMGB20212B	BMOB17131X
Code EAN	8690842699320	8690842400759	8690842400742
INFORMATIONS			
Type de micro-ondes	Micro-ondes 38cm	Micro-ondes(meuble de faible profondeur)	Micro-ondes(meuble de faible profondeur)
Couleur de micro-ondes	Inox	Noir	Inox
Capacité	20 L	20 L	17 L
ALIMENTATION			
Tension	230 V	230 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne
FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES			
Puissance maximale	800 W	800 W	700 W
Niveaux de puissance	5	5	5
Gril	-	Oui	-
Gril niveau	-	3	-
Puissance du Gril	-	1000 W	-
Fonction four	-	-	-
Nombre de fonctions automatiques	8	8	8
Sécurité enfant	Oui	Oui	Oui
Décongélation	Décongélation automatique	Décongélation automatique	Oui
Éclairage intérieur	Oui	Oui	Oui
Minuterie	Minuterie digitale	Minuterie digitale	Minuterie digitale
Durée maximale de la minuterie	95 min	95 min	95 min
Départ rapide	Oui	Oui	Oui
Ouverture de la porte	Ouverture latérale	Ouverture latérale	Ouverture latérale
Plateau	Oui	Oui	Oui
Diamètre du plateau	245 mm	245 mm	245 mm
Cavité intérieure	Inox	Inox	Inox
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	37,5 cm	33,3 cm	32 cm
Largeur sans emballage	46,1 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hauteur sans emballage	29,0 cm	38,8 cm	38,2 cm
Poids sans emballage	13,11 kg	18,5 kg	14 kg
Dimensions d'encastrement	36,2x56x47 cm	38x56(+1)x33,3 cm	36,2(+3)x56,0x32,0 cm

TABLES DE
CUISSON
INDUCTION



RÉFÉRENCE	HIXI84700UP	HIXI84700UF	HIXI64700UF
Code EAN	8690842505300	8690842469275	8690842469473
INFORMATIONS			
Type de table	Induction avec hotte intégrée	Induction avec hotte intégrée	Induction avec hotte intégrée
Largeur	80 cm	80 cm	60 cm
Tension	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	-	-	-
Câble fourni	Standard	Standard	Standard
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
DESIGN & COMMANDES			
Couleur	Noir	Noir	Noir
Connectivité	-	-	Non
Finition	Verre	Verre	Verre
Écran digital	Oui	Oui	Oui
Verrouillage de l'écran	Oui	Oui	Oui
Cadre	-	-	-
Verre bord biseauté	-	-	-
Location de commandes	Frontale	Frontale	Frontale
Type de commandes	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider
FOYERS			
Configuration des foyers	4 Zones d'induction, 2 flex	Zones d'induction, 1 flex	Zone d'induction
Surface (mm) & puissance (kW) avant gauche	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Surface (mm) & puissance (kW) avant droit	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière gauche	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière droit	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) central	-	-	-
Minuteurs	Oui	Oui	Oui
Niveaux de puissance	9	9	9
Booster	Oui	Oui	Oui
Bridge	Oui	Oui	Oui
Power management	Oui	Oui	Oui
Détection automatique des pots	Oui	Oui	Oui
Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui
WipeGuard	Oui	Oui	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui	Oui	Oui
PERFORMANCES			
Puissance totale électrique	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Raccordement monophasé possible	Oui	Oui	Oui
Ventilation frontale	2 mm	2 mm	2 mm
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	52 cm	52 cm	51 cm
Largeur sans emballage	82 cm	82 cm	58 cm
Hauteur sans emballage	22,3 cm	22,3 cm	4,8 cm
Poids sans emballage	24,6 kg	24,6 kg	11,5 kg
Easy Installation	Oui	Oui	Oui
Dimensions d'encastrement	75 x 49 cm	75 x 49 cm	56 x 49 cm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA HOTTE			
Niveau sonore intensif basé sur dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-3) (EP)	72 dB(A)	72 dB(A)	69 dB(A)
Niveau sonore maximal basé sur dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-3 (EP)	67 dB(A)	67 dB(A)	45 dB(A)
Mode intensif (booster)	Oui	Oui	Oui
Capacité de ventilation intensive selon la norme IN/EN 61591 (m3/h) (EP)	650 cu meter/h	650 cu meter/h	620 cu meter/h
Débit d'air maximal selon la norme IN/EN 61591 (m3/h) (EP)	550 cu meter/h	550 cu meter/h	520 cu meter/h
Niveau minimal de bruit basé sur dB(A) re 1 pW selon	47 dB(A)	47 dB(A)	45 dB(A)
Minimum capacité de ventilation selon	195 cu meter/h	195 cu meter/h	190 cu meter/h
Classe d'efficacité du filtre à graisse	A	A	A

TABLES DE
CUISSON
INDUCTION



RÉFÉRENCE	HII85720UFT	HII84540IFT	HII84541IFT
Code EAN	8690842482892	8690842733116	8690842745560
INFORMATIONS			
Type de table	Induction	Induction	Induction
Largeur	80 cm	80 cm	80 cm
Tension	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	1N~ 220-240V/2N~ 380-415V	1N~ 220-240V/2N~ 380-415V
Fréquence	50 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Type de prise	-	-	-
Câble fourni	Standard	Standard	Standard
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
DESIGN & COMMANDES			
Couleur	Noir	Noir	Noir
Couleur écran	-	Noir	Noir
Connectivité	Connecté à la hotte aspirante (infrared sensor)	-	-
Finition	Verre	Verre	Verre
Écran digital	Oui	Oui	Oui
Verrouillage de l'écran	Oui	Oui	Oui
Cadre	-	-	-
Verre bord biseauté	-	-	-
Location de commandes	Frontale	Frontale	Frontale
Type de commandes	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider
FOYERS			
Configuration des foyers	5 Zones d'induction, 1 flex	Zone d'induction	4 Zones d'induction, 1 flex
Surface (mm) & puissance (kW) avant gauche	180 - 1,5/2 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Surface (mm) & puissance (kW) avant droit	145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière gauche	180 - 1,5/2 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière droit	210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) central	2x(92,7 x 200) - 2,4/3,6 (Max/Boost)	-	-
Minuteurs	Oui	Oui	Oui
Niveaux de puissance	9	18	18
Booster	Oui	Oui	Oui
Bridge	Oui	Oui	Oui
Power management	Oui	Oui	Oui
Détection automatique des pots	Oui	-	-
Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui
WipeGuard	Oui	-	-
Témoin de chaleur résiduelle	Oui	Oui	Oui
PERFORMANCES			
Puissance totale électrique	7,4 kW	7,2 kW	7,2 kW
Raccordement monophasé possible	Oui	Oui	Oui
Ventilation frontale	2 mm	2 mm	2 mm
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	52 cm	52 cm	52 cm
Largeur sans emballage	78 cm	59 cm	59 cm
Hauteur sans emballage	4,8 cm	5,2 cm	5,2 cm
Poids sans emballage	11 kg	9,9 kg	9,9 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit	Easy Fit
Dimensions d'encastrement	75 x 49 cm	75 x 49 cm	75 x 49 cm

TABLES DE
CUISSON
INDUCTION



RÉFÉRENCE	HII74700UF	HII64720SUF2T	HII64200SFMT
Code EAN	8690842446290	8690842549564	8690842549496
INFORMATIONS			
Type de table	Induction	Induction	Induction
Largeur	70 cm	60 cm	60 cm
Tension	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	-	-	-
Câble fourni	Standard	Standard	Standard
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
DESIGN & COMMANDES			
Couleur	Noir	Noir	Noir
Couleur écran		Noir	Noir
Connectivité	Connecté à la hotte aspirante (infrared sensor)	Connecté à la hotte aspirante (infrared sensor)	-
Finition	Verre	Verre	Verre
Écran digital	Oui	Oui	Oui
Verrouillage de l'écran	Oui	Oui	Oui
Cadre	-	-	-
Verre bord biseauté	-	-	-
Location de commandes	Frontale	Frontale	Frontale
Type de commandes	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider
FOYERS			
Configuration des foyers	4 Zones d'induction, 1 flex Zone d'induction	4 Zones d'induction, 2 flex Zones d'induction	4 Zones d'induction, 1 flex Zone d'induction
Surface (mm) & puissance (kW) avant gauche	180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Surface (mm) & puissance (kW) avant droit	145- 1,5/2,2 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière gauche	180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière droit	210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) central	-	-	-
Minuteurs	Oui	Oui	Oui
Niveaux de puissance	9	9	9
Booster	Oui	Oui	Oui
Bridge	Oui	Oui	Oui
Power management	Oui	Oui	-
Détection automatique des pots	Oui	Oui	Oui
Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui
WipeGuard	Oui	Oui	-
Témoin de chaleur résiduelle	Oui	Oui	Oui
PERFORMANCES			
Puissance totale électrique	7,4 kW	7,4 kW	7,2 kW
Raccordement monophasé possible	Oui	Oui	Oui
Ventilation frontale	2 mm	2 mm	2 mm
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	52 cm	52 cm	52 cm
Largeur sans emballage	69 cm	59 cm	59 cm
Hauteur sans emballage	4,8 cm	4,8 cm	5,2 cm
Poids sans emballage	11,5 kg	11,7 kg	9,9 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit	Easy Fit
Dimensions d'encastrement	56 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

TABLES DE
CUISSON
INDUCTION




RÉFÉRENCE	HII64200SMT	HII64400MT
Code EAN	8690842549502	8690842215575
INFORMATIONS		
Type de table	Induction	Induction
Largeur	60 cm	60 cm
Tension	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Type de prise	-	-
Câble fourni	Standard	Standard
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui
DESIGN & COMMANDES		
Couleur	Noir	Noir
Couleur écran	Noir	
Connectivité	-	-
Finition	Verre	Verre
Écran digital	Oui	Oui
Verrouillage de l'écran	Oui	Oui
Cadre	-	-
Verre bord biseauté	-	-
Location de commandes	Frontale	Frontale
Type de commandes	Direct Access slider	Touch control
FOYERS		
Configuration des foyers	4 Zones d'induction, 1 flex Zone d'induction	4 Zones d'induction
Surface (mm) & puissance (kW) avant gauche	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 - 2/2,3 (Max/Boost)
Surface (mm) & puissance (kW) avant droit	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)	145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière gauche	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 - 2/2,3 (Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) arrière droit	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	210 - 2/2,3 (Max/Boost)
Surface (mm) et puissance (kW) central	-	-
Minuteurs	Oui	Oui
Niveaux de puissance	9	9
Booster	Oui	Oui
Bridge	-	-
Power management	-	-
Détection automatique des pots	Oui	-
Arrêt automatique	Oui	Oui
WipeGuard	-	-
Témoin de chaleur résiduelle	Oui	Oui
PERFORMANCES		
Puissance totale électrique	7,2 kW	7,2 kW
Raccordement monophasé possible	Oui	Oui
Ventilation frontale	2 mm	2 mm
DIMENSIONS		
Profondeur sans emballage	52 cm	51 cm
Largeur sans emballage	59 cm	58 cm
Hauteur sans emballage	5,2 cm	5,2 cm
Poids sans emballage	9,9 kg	10,2 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy fit
Dimensions d'encastrement	56 x 49 cm	56 x 49 cm

TABLES DE
CUISSON
DOMINO




RÉFÉRENCE	HDMI32400DTX	HDCC32200X	HDCE32201X
Code EAN	8690769310339	8690842347573	8690842347610
INFORMATIONS			
Type de table	Induction	Vitrocéramique	Électrique
Largeur	30 cm	30 cm	30 cm
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Type de prise	-	Européenne	Européenne
Câble fourni	Standard	Standard	Standard
Allumage électronique dans les boutons	-	-	-
Sécurité anti-débordement	Oui	-	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
DESIGN & COMMANDES			
Couleur	Noir	Noir	Inox
Couleur écran	Noir	-	-
Finition	Verre	Verre	Inox
Écran digital	Oui	-	-
Schermvergrendeling	Oui	-	-
Couleur des boutons	-	Inox	Inox
Cadre	Oui	Oui	-
Verre bord biseauté	-	-	-
Location de commandes	Frontale	Frontale	Frontale
Type de commandes	Direct Access	Bouton	Bouton
ZONES			
Configuration des foyers	2 Zones d'induction	2 Vitrocéramiquee zones	2 Électriquee zones
Surface et puissance avant	160 mm - 1,4 kW	140 mm - 1,2 kW Radiant	145 mm - 1,5 kW Rapid
Surface et puissance arrière	200 mm - 2,3/3 kW (Max/Boost)	180mm - 1,7 kW Radiant	180 mm - 2 kW Rapid
Minuteurs	Oui	-	-
Niveaux de puissance	9	-	6
Détection automatique des pots	Oui	-	-
Arrêt automatique	Oui	-	-
Indicateur de marche/arrêt	Oui	-	-
Power Select	-	-	-
WipeGuard	-	-	-
Témoin de chaleur résiduelle	-	-	-
Lumière allumée/éteinte	-	Oui	Oui
PERFORMANCES			
Puissance totale électrique	3,6 kW	2,9 kW	3,5 kW
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	51 cm	51 cm	51 cm
Largeur sans emballage	29 cm	28,8 cm	28,8 cm
Hauteur sans emballage	6,7 cm	3,5 cm	5,2 cm
Poids sans emballage	5,9 kg	4,3 kg	5,4 kg
Dimensions d'encastrement	26,8 x 49 cm	26,8 x 49 cm	26,8 x 49 cm

TABLES DE
CUISSON
VITRO



RÉFÉRENCE	HIC84401	HIC64403	HIC64400E
Code EAN	8690842206290	8690842206283	8690842206306
INFORMATIONS			
Type de table	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Largeur	80 cm	60 cm	60 cm
Tension	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Type de prise	-	-	-
Câble fourni	Standard	Standard	Standard
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
DESIGN & COMMANDES			
Couleur	Noir	Noir	Noir
Couleur écran	Noir	Noir	Noir
Connectivité	-	-	-
Finition	Verre	Verre	Verre
Écran digital	Oui	Oui	Oui
Verrouillage de l'écran	Oui	Oui	Oui
Cadre	-	-	-
Verre bord biseauté	-	-	-
Location de commandes	Frontale	Frontale	Frontale
Type de commandes	Touches capteurs	Touches capteurs	Touches capteurs
FOYERS			
Configuration des foyers	4 Vitrocéramiquee zones	4 Vitrocéramiquee zones	4 Vitrocéramiquee zones
Surface et puissance avant gauche	210/120 mm - 2/0,6 kW Duo	120/210 mm - 0,75/2,2 kW Duo	180 mm - 1,8 kW Hi-light
Surface et puissance avant droit	180 mm - 1,8 kW Hi-light	160 mm - 1,5 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light
Surface et puissance arrière gauche	140 mm - 1,2 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light
Surface et puissance arrière droit	170 x 265 mm - 1,5/2,4 kW extended	140/250 mm - 1,1/2 kW extended	180 mm - 1,8 kW Hi-light
Minuteurs	Oui	Oui	Oui
Niveaux de puissance	9	9	9
Booster	-	-	-
Bridge	-	-	-
Fonction de mémoire	-	-	-
Arrêt automatique	-	-	-
WipeGuard	Oui	Oui	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	-	-	-
Restwarmte indicator	Oui	Oui	Oui
Lumière allumée/éteinte	Oui	Oui	-
PERFORMANCES			
Puissance totale électrique	7,4 kW	6,9 kW	6 kW
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	51 cm	51 cm	51 cm
Largeur sans emballage	77 cm	58 cm	58 cm
Hauteur sans emballage	4,6 cm	3,7 cm	3,7 cm
Poids sans emballage	10,5 kg	7,4 kg	7,7 kg
Dimensions d'encastrement	75 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

TABLES DE
CUISSON
G A Z



RÉFÉRENCE	HILL75235S	HIAL75325SX	HIGG64123SX
Code EAN	8690842151255	8690842187032	8690842438417
INFORMATIONS			
Type de table	Gaz	Gaz	Gaz
Largeur	75 cm	75 cm	61 cm
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne
Câble fourni	Standard	Standard	Standard
Allumage électronique dans les boutons	Oui	Oui	Oui
DESIGN & COMMANDES			
Couleur	Noir	Inox	Inox
Finition	Verre	Inox	Inox
Écran digital	-	-	-
Verrouillage de l'écran	-	-	-
Couleur des boutons	Noir avec Chrome	Inox	Noir avec Inox
Cadre	-	-	-
Verre bord biseauté	-	-	-
Location de commandes	Frontale	Frontale	Côté
Type de commandes	Bouton	Bouton	Bouton
FOYERS			
Configuration des foyers	4 Gaz + 1 Wok	4 Gaz + 1 Wok	4 Gaz
Sécurité thermocouple	Oui	Oui	-
Brûleur haute efficacité	Oui	Oui	Oui
Puissance avant gauche	-	-	2,9 kW
Puissance avant droit	1,75 kW	1,75 kW	1 kW
Puissance arrière gauche	-	-	2 kW
Puissance arrière droit	2,9 kW	2,9 kW	2 kW
Puissance central	-	-	-
Adapteur pour wok	Oui	Oui	-
Puissance gauche	5 kW	5 kW	-
Puissance central avant	1,0 kW	1,0 kW	-
Puissance central arrière	1,75 kW	1,75 kW	-
Type de support	Fonte	Fonte	Émaillé
Minuteurs	-	-	-
Niveaux de puissance	-	9	-
PERFORMANCES			
Puissance totale électrique	1 W	1 W	1 W
Puissance totale de gaz	12,4 kW	12,4 kW	7,9 kW
Type gaz	G20, 20 mbar (NG)	G20, 20 mbar (NG)	G20, 20 mbar (NG)
Pression du gaz	G2,350 13mbar (NG);G30,37 mbar;G20,13 mbar;G20,10 mbar;G30,30 mbar;G30,37 mbar (LPG);G30,30 mbar (LPG)	No;G30,30 mbar;G20,13 mbar	No;G30,30 mbar
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	52,4 cm	51 cm	51 cm
Largeur sans emballage	75 cm	75 cm	61 cm
Hauteur sans emballage	4,6 cm	4,6 cm	4,4 cm
Poids sans emballage	19 kg	15,2 kg	7,7 kg
Dimensions d'encastrement	56 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

H O T T E S



RÉFÉRENCE	BHCA96641BBBHS	BHCA66641BBBHS	BHCB96641BBBHS	BHCB66641BBBHS
Code EAN	8690842619281	8690842619298	8690842634031	8690842634024
INFORMATIONS				
Type	Décor	Décor	Décor	Décor
Largeur (cm)	90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
CARACTERISTIQUES				
Type de commande	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
Nombre de vitesses	4	4	4	4
Nombre de moteurs	1	1	1	1
Débit(m³/h) (IN/EN 61591 standard)	max 441 m3/u - booster 712 m3/u	max 445 m3/u - booster 720 m3/u	max 430 m3/u - max 710 m3/u	max 425 m3/u - max 710 m3/u
I	220	220	204	204
II	...	...	...	...
III	441	445	425	425
IV	712	720	710	710
Boost	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore maximale basée sur dB re 1pW²(DIN/EN 60704-3 Standard)	43-58 dB(A)	44-60 dB(A)	44-60 dB(A)	43-60 dB(A)
I	43	44	43	43
II	...	...	...	...
III	58	60	60	60
IV	70	-	-	-
Boost	69 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	71 dB(A)
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	69	70	72	71
Eclairage	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Visière en verre	-	-	-	-
ACCESSOIRES				
Filtre à graisses	2 x Métal	2 x Métal	2 x Métal	2 x Métal
PERFORMANCES ET CONNECTIONS				
Energieklasse	A	A	A	A
FDE - Motor efficiëntie klasse	A	A	A	A
LE - Licht efficiëntie klasse	A	A	A	A
GFE - filter efficiëntie klasse	C	C	B	B
Totaal vermogen	300 W	300 W	300 W	300 W
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
DIMENSIONS				
Hauteur	113,8 cm	113,8 cm	102,5 cm	102,5 cm
Largeur	89,5 cm	59,5 cm	89,8 cm	89,8 cm
Profondeur	41,9 cm	41,9 cm	50,55 cm	50,55 cm
Poids net	17,2 kg	13,2 kg	17,3 kg	17,3 kg

HOTTES



RÉFÉRENCE	BHCB91622BXH	BHCB61622BXH	CTB9250X	CTB6250X
Code EAN	8690842508417	8690842508400	8690842986628	8690842986598
INFORMATIONS				
Type	Décor	Décor	Télescopique	Télescopique
Largeur (cm)	90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
Couleur	Inox	Inox	Inox	Inox
CARACTERISTIQUES				
Type de commande	Boutons poussoirs	Boutons poussoirs	Commande glissant	Commande glissant
Nombre de vitesses	3	3	3	3
Nombre de moteurs	1	1	1	1
Débit(m³/h) (IN/EN 61591 standard)	max 613 m3/u	max 613 m3/u	max 420 m3/u	max 420 m3/u
I	253	253	220	220
II	...	...	320	320
III	613	613	420	420
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Niveau sonore maximale basée sur dB re 1pW² (DIN/EN 60704-3 Standard)	47-68 dB(A)	48-69 dB(A)	57-69 dB(A)	57-69 dB(A)
I	47	48	57	57
II	...	...	63	63
III	68	69	69	69
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Niveau sonore maximal (pression de bruit) basé sur dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standard)	68	69	69	69
Eclairage	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 4 W LED	2 x 4 W LED
Visière en verre	-	-	-	-
ACCESSOIRES				
Filtre à graisses	2 x Métal	2 x Métal	2 x Métal	2 x Métal
PERFORMANCES ET CONNECTIONS				
Classe énergétique	B	B	D	E
FDE - Classe efficacité moteur	B	B	E	E
LE - Classe efficacité illumination	A	A	D	D
GFE - Classe efficacité filtre gras	C	C	C	C
Puissance total	240 W	240 W	196 W	196 W
Voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
DIMENSIONS				
Hauteur	102,5 cm	102,5 cm	18 cm	18 cm
Largeur	89,8 cm	59,8 cm	89,8 cm	59,8 cm
Profondeur	50,5 cm	50,5 cm	28-45,2 cm	28-45,2 cm
Poids net	22,70 kg	14 kg	9,3 kg	5,7 kg

HOTTES



RÉFÉRENCE	CTB6250BB	HNU61425B	HNS61212XH	HNS61210XH
Code EAN	8690842619007	8690842467981	8690842462948	8690842165665
INFORMATIONS				
Type	Télescopique	Canopy	Décor	Décor
Largeur (cm)	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Couleur	Noir	Noir	Noir	Inox
CARACTERISTIQUES				
Type de commande	Commande glissant	Boutons poussoirs	Bouton coulissant	Bouton coulissant
Nombre de vitesses	3	3	3	3
Nombre de moteurs	1	1	1	1
Débit(m³/h) (IN/EN 61591 standard)	max 420 m3/u	max 415 m3/u	max 295 m3/h	max 272 m3/h
I	220	615	135	110
II	...	275	200	...
III	420	415	295	272
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Niveau sonore maximale basée sur dB re 1pW² (DIN/EN 60704-3 Standard)	57-69 dB(A)	52-67 dB(A)	69 dB(A)	71 dB(A)
I	57	52	56	52
II	...	57	64	...
III	69	67	69	71
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Niveau sonore maximal (pression de bruit) basé sur dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standard)	67	67	69	71
Eclairage	2 x 4 W LED	1 x 4 W LED	1 x 4 W LED	1 x 3 W LED
Visière en verre	-	-	-	-
ACCESSOIRES				
Filtre à graisses	2 x Métal	1 x Métal	1 x Synthétique	1 x Métal
PERFORMANCES ET CONNECTIONS				
Classe énergétique	D	C	D	D
FDE - Classe efficacité moteur	E	E	E	E
LE - Classe efficacité illumination	D	A	E	B
GFE - Classe efficacité filtre gras	C	D	G	D
Puissance total	-	-	240 W	240 W
Voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
DIMENSIONS				
Hauteur	19,8 cm	20 cm	15 cm	13,2 cm
Largeur	59,8 cm	52,2 cm	59,8 cm	59,9 cm
Profondeur	30 cm	28,4 cm	52,7 cm	51,0 cm
Poids net	5,9 kg	6,3 kg	8 kg	5,9 kg

HOTTES



RÉFÉRENCE	HNS91210X
Code EAN	8690842190773
INFORMATIONS	
Type	Sous-encastrable
Largeur (cm)	90
Couleur	Inox
CARACTERISTIQUES	
Type de commande	Commande glissant
Nombre de vitesses	3
Nombre de moteurs	1
Débit(m³/h) (IN/EN 61591 standard)	max 272 m3/u
I	115
II	146
III	272
IV	-
Boost	-
Niveau sonore maximale basée sur dB re 1pW² (DIN/EN 60704-3 Standard)	71 dB(A)
I	52
II	60
III	71
IV	-
Boost	-
Niveau sonore maximal (pression de bruit) basé sur dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standard)	69
Eclairage	1 x 2 W LED
Visière en verre	-
ACCESSOIRES	
Filtre à graisses	3 x Métal
PERFORMANCES ET CONNECTIONS	
Classe énergétique	E
FDE - Classe efficacité moteur	F
LE - Classe efficacité illumination	G
GFE - Classe efficacité filtre grais	B
Puissance total	122 W
Voltage	220-240 V
Fréquence	50 Hz
DIMENSIONS	
Hauteur	13,2 cm
Largeur	89,9 cm
Profondeur	51 cm
Poids net	13,2 kg

LAVE-VAISSELLE



RÉFÉRENCE	BDIN38571C	BDIN38560C	BDIN38561C2	BDIN38550C
Code EAN	8690842662881	8690842609008	8690842707070	8690842638794
INFORMATIONS				
Taille du produit	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
PERFORMANCES				
Nombre de couverts	15	15	15	15
Classe énergétique	A -20%	A	A	B
Consommation d'eau par cycle	9,9 L	9,9 L	9,9 L	9,9 L
Niveau sonore	43 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	40 dB(A)
Classe de niveau sonore	B	B	B	B
Consommation d'énergie par cycle	0.440 kWh	0.551 kWh	0.551 kWh	0.654 kWh
Consommation d'énergie pour 100 cycles	44 kWh	55 kWh	55 kWh	65 kWh
CARACTERISTIQUES				
Matière de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de moteur	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor
Anti-débordement + Anti-fuite	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Ouverture automatique des portes	Oui	Oui	Oui	Oui
SelfDry™	Oui	Oui	Oui	Oui
Bras de lavage	CornerIntense™	CornerIntense™	CornerIntense™	CornerIntense™
DeepWash	Oui	-	-	-
Éclairage intérieur	Oui	-	-	Oui
Adoucisseur d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids de porte supporté	3 - 9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	-	-	-	SlideFit
Pieds arrière réglables	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de sel	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type de commandes	Direct Access	Direct Access	Direct Access	Direct Access
PANIER & ACCESSOIRES				
Tiroir à couverts	Standard Fullsize	Standard Fullsize	Standard Fullsize	Standard Fullsize
Panier supérieur réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts	Non	Oui	Oui	Non
Nombre de bras de lavage	3	3	3	3
PROGRAMMES				
Durée du programme de référence	290 min	275 min	275 min	270 min
Nombre de programmes	8	8	8	8
Températures de lavage	35-40-44-65-70	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto	Auto	Auto	Auto
Programme 2	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex
Programme 3	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Intensif 70°C
Programme 4	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programme 5	Délicat 40°C	Délicat 40°C	Délicat 40°C	Délicat 40°C
Programme 6	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine
Programme 7	Mini	Mini 30°C	Mini	Mini
Programme 8	Prélavage	Prélavage	Prélavage	Prélavage
FONCTIONS				
Option 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Option 2	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Option 3	DeepWash	TrayWash	TrayWash	TrayWash
Option 4	Fast+ Function	Fast+ Function	Fast+ Function	Fast+ Function
Touche demi-charge	-	-	-	-
Option tablette	Oui	Oui	Oui	Oui
Option express	Oui	Oui	Oui	Oui
Départ différé	30 min - 24 h	30 min - 24 h	30 min - 24 h	30 min - 24 h
Témoin lumineux au sol	Oui	Non	Oui	Oui
DÉTAILS TECHNIQUES				
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
Puissance totale	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
DIMENSIONS				
Hauteur de la niche	82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm
Profondeur porte ouverte	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Profondeur sans emballage	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Largeur sans emballage	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hauteur sans emballage	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hauteur du panneau frontal	72 cm	72 cm	72 cm	76 cm
Poids sans emballage	47,9 kg	39,5 kg	40,0 kg	40,1 kg

LAVE-
VAISSELLE



RÉFÉRENCE	BDIN38650C	BDIN38651C	BDIN38650D	BDIN38646D
Code EAN	8690842471001	8690842573712	8690842471001	8690842543210
INFORMATIONS				
Taille du produit	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
PERFORMANCES				
Nombre de couverts	16	16	15	15
Classe énergétique	B	B	B	C
Consommation d'eau par cycle	9,5 L	9,5 L	9,9 L	9,9 L
Niveau sonore	43 dB(A)	43 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Classe de niveau sonore	B	B	B	A
Consommation d'énergie par cycle	0.664 kWh	0.664 kWh	0.654 kWh	0.758 kWh
Consommation d'énergie pour 100 cycles	66 kWh	66 kWh	65 kWh	76 kWh
CARACTÉRISTIQUES				
Matière de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de moteur	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor
Anti-débordement + Anti-fuite	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Ouverture automatique des portes SelfDry™	Oui	Oui	Oui	Oui
Bras de lavage	CornerIntense™	CornerIntense™	CornerIntense™	CornerIntense™
DeepWash	Oui	-	Oui	Oui
Éclairage intérieur	-	-	Oui	Oui
Adoucisseur d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids de porte supporté	3-9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	-	-	-	SlideFit
Pieds arrière réglables	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de sel	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type de commandes	Direct Access	Direct Access	Direct Access	Direct Access
PANIER & ACCESSOIRES				
Tiroir à couverts	Standard Fullsize	Standard Fullsize	Standard Fullsize	Flexible Fullsize
Panier supérieur réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts	-	-	-	-
Nombre de bras de lavage	3	3	3	3
PROGRAMMES				
Durée du programme de référence	228 min.	240 min	270 min	259 min
Nombre de programmes	8	8	8	8
Températures de lavage	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto	Auto	Auto	Auto
Programme 2	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex
Programme 3	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Intensif 70°C
Programme 4	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programme 5	Délicat 40°C	Délicat 40°C	Délicat 40°C	Délicat 40°C
Programme 6	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine
Programme 7	Mini 30'	Mini 30°C	Mini	Mini
Programme 8	Prélavage	Prélavage	Prélavage	Prélavage
FONCTIONS				
Option 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Option 2	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Option 3	DeepWash	TrayWash	DeepWash	DeepWash
Option 4	Fast+	-	Fast+ Function	Fast+ Function
Option express	-	Oui	Oui	Oui
Départ différé	30 min - 24 h	30 min - 24 h	30 min - 24 h	30 min - 24 h
Témoin lumineux au sol	Oui	Non	Oui	Oui
DÉTAILS TECHNIQUES				
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
Puissance totale	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
DIMENSIONS				
Hauteur de la niche	82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm
Profondeur porte ouverte	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Profondeur sans emballage	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Largeur sans emballage	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hauteur sans emballage	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hauteur du panneau frontal	72 cm	72 cm	72 cm	76 cm
Poids sans emballage	41,6 kg	40,1 kg	39,4 kg	40,5 kg

LAVE-
VAISSELLE



RÉFÉRENCE	BDIN38647C	BDIN38641Q	BDIN38640Q2	BDIN25323
Code EAN	8690842479687	8690842565144	8690842595097	8690842644603
INFORMATIONS				
Taille du produit	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
PERFORMANCES				
Nombre de couverts	16	16	16	15
Classe énergétique	C	C	C	D
Consommation d'eau par cycle	6,9 L	9,5 L	9,5 L	9,9 L
Niveau sonore	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	45 dB(A)
Classe de niveau sonore	B	C	B	C
Consommation d'énergie par cycle	0.768 kWh	0.768 kWh	0.768 kWh	0.861 kWh
Consommation d'énergie pour 100 cycles	77 kWh	77 kWh	77 kWh	86 kWh
CARACTÉRISTIQUES				
Matière de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de moteur	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	Standard
Anti-débordement + Anti-fuite	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety
Ouverture automatique des portes SelfDry™	Oui	Oui	Oui	Oui
Bras de lavage	CornerIntense™	AqualIntense®	AqualIntense	Standard
DeepWash	-	-	Robust PH	Robust PH
Éclairage intérieur	Oui	-	-	-
Adoucisseur d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids de porte supporté	3 - 9 kg	3-9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	SlideFit+	-	-	-
Pieds arrière réglables	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de sel	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type de commandes	Direct Access	Direct Access	Direct Access	Bouton poussoir
PANIER & ACCESSOIRES				
Tiroir à couverts	Standard Fullsize	Standard Fullsize	Standard Fullsize	Standard Fullsize
Panier supérieur réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts	-	-	-	-
Nombre de bras de lavage	3	3	3	3
PROGRAMMES				
Durée du programme de référence	239 min	236	236 min	245 min
Nombre de programmes	8	8	8	5
Températures de lavage	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto	Auto	Auto	Intensif 70°C
Programme 2	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex	Eco 50°C
Programme 3	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Délicat 40°C
Programme 4	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Quick&Shine
Programme 5	Délicat 40°C	Délicat 40°C	Délicat 40°C	Mini
Programme 6	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	-
Programme 7	Mini 30°C	Mini 30°C	Mini 30°C	-
Programme 8	Prélavage	MixWash+	Prélavage	-
FONCTIONS				
Option 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Option 2	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Option 3	TrayWash	ExtraDry	AqualIntense	SelfDry
Option 4	-	AqualIntense	-	Demi-charge
Option express	Oui	-	Oui	-
Départ différé	30 min - 24 h	30 min - 24 h	30 min - 24 h	30 min - 24 h
Témoin lumineux au sol	Non	Oui	Non	Non
DÉTAILS TECHNIQUES				
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
Puissance totale	1800-2100 W	1800-2100	1800-2100 W	1800-2100 W
DIMENSIONS				
Hauteur de la niche	82-87 cm	82-87 cm	82-87 cm	82-92 cm
Profondeur porte ouverte	115 cm	115.00 cm	115 cm	115 cm
Profondeur sans emballage	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Largeur sans emballage	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hauteur sans emballage	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hauteur du panneau frontal	80 cm	72 cm	72 cm	72 cm
Poids sans emballage	40,2 kg	37.800 kg	37,8 kg	40,7 kg

LAVE-
VAISSELLE



RÉFÉRENCE	BDIN16430	BDIN16435	BDIN14320	BDIT38531DC
Code EAN	8690842581557	8690842609817	8690842433184	8690842525643
INFORMATIONS				
Taille du produit	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm XL
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
PERFORMANCES				
Nombre de couverts	14	14	13	16
Classe énergétique	D	D	E	C
Consommation d'eau par cycle	9,9 L	9,9 L	12,9 L	9,5 L
Niveau sonore	45 dB(A)	45 dB(A)	49 dB(A)	42 dB(A)
Classe de niveau sonore	C	C	C	B
Consommation d'énergie par cycle	0.849 kWh	0.849 kWh	0.937 kWh	0.768 kWh
Consommation d'énergie pour 100 cycles	85 kWh	85 kWh	94 kWh	77 kWh
CARACTÉRISTIQUES				
Matière de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de moteur	Standard	Standard	Standard	ProSmart™ Inverter Motor
Anti-débordement + Anti-fuite	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety	Overflow Safety + Aquastop
Ouverture automatique des portes SelfDry™	Oui	Oui	-	Oui
Bras de lavage	Standard	CornerIntense™	Standard	CornerIntense™
DeepWash	-	CornerWash	-	-
Éclairage intérieur	-	-	-	-
Adoucisseur d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids de porte supporté	3-9 kg	3 - 9 kg	3-6 kg	3-9 kg
SlideFit	SlideFit	-	-	SlideFit
Pieds arrière réglables	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de sel	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type de commandes	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access
PANIER & ACCESSOIRES				
Tiroir à couverts	-	-	-	Standard Fullsize
Panier supérieur réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de bras de lavage	3	3	2	3
PROGRAMMES				
Durée du programme de référence	240	240 min	205 min.	236 min.
Nombre de programmes	6	6	4	8
Températures de lavage	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-50-65-70°C	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto	Auto	Intensif 70°C	Auto
Programme 2	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Eco 50°C	AquaFlex
Programme 3	Eco 50°C	Eco 50°C	Quick&Shine	Intensif 70°C
Programme 4	Délicat 40°C	Délicat 40°C	Mini 30'	Eco 50°C
Programme 5	Quick&Shine	Quick&Shine	-	Délicat 40°C
Programme 6	Mini 30°C	Mini	-	Quick&Shine
Programme 7	-	-	-	Mini 30'
Programme 8	-	-	-	Prélavage
FONCTIONS				
Option 1	Hygiène Intense	Hygiène Intense	Hygiène Intense	Hygiène Intense
Option 2	-	SelfDry	Demi-charge	SteamGloss
Option 3	-	-	-	DeepWash
Option 4	-	-	-	Fast+ Function
Touche demi-charge	-	-	Oui	-
Option tablette	-	-	-	Oui
Option express	-	-	-	Oui
Départ différé	3h-6h-9h	3h-6h-9h	3h-6h-9h	30 min - 24 h
Témoin lumineux au sol	Oui	Oui	-	Oui
DÉTAILS TECHNIQUES				
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
Puissance totale	1800-2100	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
DIMENSIONS				
Hauteur de la niche	82-87 cm	82-87 cm	82-87 cm	86-91 cm
Profondeur porte ouverte	115 cm	115 cm	115 cm	119 cm
Profondeur sans emballage	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Largeur sans emballage	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hauteur sans emballage	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	86,1 cm
Hauteur du panneau frontal	76 cm	72 cm	72 cm	80 cm
Poids sans emballage	39,5kg	38,6 kg	34,8 kg	40 kg

LAVE-
VAISSELLE



RÉFÉRENCE	BDIT38532	BDIT16431	BDSN36640XC2	BDIS38040Q
Code EAN	8690842531033	8690842780103	8690842595158	8690842469435
INFORMATIONS				
Taille du produit	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Semi-intégrable	Tout intégrable
PERFORMANCES				
Nombre de couverts	14	14	16	10
Classe énergétique	C	D	C	C
Consommation d'eau par cycle	9,5 L	11,5 L	9,5 L	8,9 L
Niveau sonore	44 dB(A)	48 dB(A)	42 dB(A)	45 dB(A)
Classe de niveau sonore	B	C	B	C
Consommation d'énergie par cycle	0.747 kWh	0.849 kWh	0.768 kWh	0.593 kWh
Consommation d'énergie pour 100 cycles	75 kWh	85 kWh	77 kWh	59 kWh
CARACTÉRISTIQUES				
Matière de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de moteur	ProSmart™ Inverter Motor	Standard	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor
Anti-débordement + Anti-fuite	WaterSafe+™	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Ouverture automatique des portes SelfDry™	Oui	Oui	-	Oui
Bras de lavage	CornerIntense™	Standard	Standard	AqualIntense
DeepWash	Oui	-	CornerWash	-
Éclairage intérieur	-	-	-	Oui
Adoucisseur d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids de porte supporté	3 - 9 kg	3 - 9 kg	3 - 8 kg	4,5 - 8 kg
SlideFit	-	-	-	-
Pieds arrière réglables	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de sel	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type de commandes	Direct Access	Bouton tactile	Bouton tactile	Direct Access
PANIER & ACCESSOIRES				
Tiroir à couverts	-	-	Standard Fullsize	Standard
Panier supérieur réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts	-	Oui	Oui	-
Nombre de bras de lavage	3	3	3	3
PROGRAMMES				
Durée du programme de référence	224 min	190 min	236 min	220 min
Nombre de programmes	8	6	6	8
Températures de lavage	35-40-50-65-70	35-45-50-65-70	35-40-50-65-70	35-40-45-50-65-70
Programme 1	Auto	Eco 50°C	Auto	Auto
Programme 2	AquaFlex	Auto	Intensif 70°C	AquaFlex
Programme 3	Intensif 70°C	Intensif 70°C	Eco 50°C	Intensif 70°C
Programme 4	Eco 50°C	Quick&Shine	Délicat 40°C	Eco 50°C
Programme 5	Délicat 40°C	Mini 30'	Quick&Shine	Délicat 40°C
Programme 6	Quick&Shine	Prélavage	Mini 30°C	Quick&Shine
Programme 7	Mini	-	-	Mini 30°C
Programme 8	Prélavage	-	-	Prélavage
FONCTIONS				
Option 1	Hygiène Intense	SelfDry	Hygiène Intense	Hygiène Intense
Option 2	SteamGloss	-	SteamGloss	AqualIntense
Option 3	TrayWash	-	TrayWash	-
Option 4	Fast+ Function	-	-	-
Touche demi-charge	-	-	Oui	-
Option tablette	Oui	Oui	Non	Oui
Option express	Oui	-	Oui	Oui
Départ différé	30 min - 24 h	3h-6h-9h	30 min - 24 h	30 min - 24 h
Témoin lumineux au sol	Oui	Oui	Non	-
DÉTAILS TECHNIQUES				
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de prise	Européenne	Européene	Européenne	Européenne
Puissance totale	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
DIMENSIONS				
Hauteur de la niche	86-91 cm	86-91 cm	82-92 cm	82-87 cm
Profondeur porte ouverte	119 cm	119 cm	115 cm	115 cm
Profondeur sans emballage	55 cm	55 cm	57 cm	55 cm
Largeur sans emballage	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	44,8 cm
Hauteur sans emballage	86,1 cm	86,1 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hauteur du panneau frontal	76 cm	76 cm	-	72 cm
Poids sans emballage	38,8 kg	37,6 kg	40,7 kg	32,1 kg

LAVE -
VAISSELLE



RÉFÉRENCE	DIS46120
Code EAN	8690842291074
INFORMATIONS	
Taille du produit	45cm
Type de pose	Tout intégrable
PERFORMANCES	
Nombre de couverts	11
Classe énergétique	E
Consommation d'eau par cycle	8,7 L
Niveau sonore	46 dB(A)
Classe de niveau sonore	C
Consommation d'énergie par cycle	0.805 kWh
Consommation d'énergie pour 100 cycles	81 kWh
CARACTÉRISTIQUES	
Matière de la cuve	Inox
Type de moteur	ProSmart™ Inverter Motor
Anti-débordement + Anti-fuite	Overflow Safety + Aquastop
Ouverture automatique des portes SelfDry™	Non
Bras de lavage	Standaard
DeepWash	-
Éclairage intérieur	-
Adoucisseur d'eau	Oui
Poids de porte supporté	3,5 - 6,5 kg
SlideFit	SlideFit
Pieds arrières réglables	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
DESIGN	
Type de commandes	Direct Access
PANIER & ACCESSOIRES	
Tiroir à couverts	Standaard
Panier supérieur réglable	Oui
Panier à couverts	-
Nombre de bras de lavage	3
PROGRAMMES	
Durée du programme de référence	239 min
Nombre de programmes	6
Températures de lavage	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto
Programme 2	Intensif 70°C
Programme 3	Eco 50°C
Programme 4	Quick&Shine
Programme 5	Mini
Programme 6	Prélavage
Programme 7	-
Programme 8	-
FONCTIONS	
Option 1	AquaIntense
Option 2	Fast+ Function
Option 3	Extra Drying
Option 4	-
Touche demi-charge	-
Option tablette	Oui
Option express	Oui
Départ différé	30 min - 24 h
Témoin lumineux au sol	Oui
DÉTAILS TECHNIQUES	
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Type de prise	Européenne
Puissance totale	1800-2100 W
DIMENSIONS	
Hauteur de la niche	82-87 cm
Profondeur porte ouverte	115 cm
Profondeur sans emballage	55 cm
Largeur sans emballage	44,8 cm
Hauteur sans emballage	81,8 cm
Hauteur du panneau frontal	76 cm
Poids sans emballage	30,5 kg

RÉFRI -
GÉRATION



RÉFÉRENCE	BCNE400E50SHN	BCNA306E4SN	BCNA275E5ZSN	BCNA275E4FN
Code EAN	8690842418860	5944008923266	8690842621444	5944008923563
INFORMATIONS				
Type d'appareil	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur-congélateur
Position du congélateur	En bas	En bas	En bas	En bas
Affichage électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Type de fixation encastrable	Glissières	Glissières	Glissières	Porte-à-porte
Type de contrôle	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Système de refroidissement	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240 V	220 - 240 V
Longueur du câble	2,15 m	2,1 m	1,50 m	1,5 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES				
Alarme de porte ouverte	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode vacances	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode congélation rapide	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type d'afficheur	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Finitions clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES				
Classe énergétique	D	E	D	E
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
T°, ambiante minimum de fonction	0°C	-5 °C	-5°C	10°C
Type de fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Nombre d'étoiles	4	4	4	4
Ventilateur réfrigérateur	-	-	-	-
Volume total net	370 L	284 L	254 L	254 L
Volume net du réfrigérateur	280 L	215 L	185 L	185 L
Volume net du congélateur	90 L	69 L	69 L	69 L
Consommation annuelle	192,3 kWh/an	262 kWh/an	188 kWh/an	224 kWh/an
Capacité de congélation	5,2 kg	3,5 kg	0 kg	3,5 kg
Niveau sonore	35 dB(A)	37 dB(A)	32 dB(A)	38 dB(A)
Classe de perception sonore	B	C	B	C
Autonomie du congélateur	11 heures	13 heures	13 heures	13 heures
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR				
Nombre d'abattants	-	-	-	-
Nombre de tiroirs	3	3	3	3
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR				
Compartment 0/3°C	Oui	Oui	Oui	Oui
HarvestFresh	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de bac à légumes	1	1	1	1
Nombre de porte-bouteilles	2	4	3	3
Nombre de clayettes verre	4, dont 2 réglables	5, dont 3 réglables	4	4, dont 2 réglables
Porte-vin	Oui	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	55 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Largeur sans emballage	69 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hauteur sans emballage	194 cm	193,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
Poids sans emballage	88kg	63 kg	61 kg	61 kg

RÉFRI-
GÉRATION



RÉFÉRENCE	BCHA275K4SN	BCSA285E4SN	BSSA315E4FN	BSSA315E4SFN
Code EAN	8690842380495	8690842379215	8690842605918	8690842605901
INFORMATIONS				
Type d'appareil	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Position du congélateur	En bas	En bas	Pas de congélateur	Pas de congélateur
Affichage électronique	-	Oui	Oui	Oui
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Type de fixation encastrable	Glissières	Glissières	Porte-à-porte	Glissières
Type de contrôle	Mécanique	Électronique	Électronique	Électronique
Système de refroidissement	Semi No Frost	Statique	Statique	Statique
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Longueur du câble	1,5 m	2,15 m	1,93 m	1,93 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES				
Alarme de porte ouverte	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode vacances	-	-	Oui	Oui
Mode réfrigération rapide	-	-	Oui	Oui
Mode congélation rapide	-	Oui	-	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED	-
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type d'afficheur	-	LED display	Électronique	Électronique
Finitions clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES				
Classe énergétique	E	E	E	E
Classe climatique	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
T° ambiante minimum de fonction	10°C	10°C	5°C	5°C
Type de fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Nombre d'étoiles	4	4	-	-
Ventilateur réfrigérateur	-	-	-	-
Volume total net	262 L	264 L	309 L	309 L
Volume net du réfrigérateur	193 L	186 L	309 L	309 L
Volume net du congélateur	69 L	78 L	-	-
Consommation annuelle	224 kWh/an	225 kWh/an	114 kWh/an	114 kWh/an
Capacité de congélation	3,5 kg	4 kg	-	-
Niveau sonore	38 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Classe de perception sonore	C	B	C	C
Autonomie du congélateur	13 heures	20 heures	-	-
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR				
Nombre d'abattants	-	-	-	-
Nombre de tiroirs	3	3	-	-
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR				
Compartment 0/3°C	-	19 L	-	-
HarvestFresh	Oui	-	Oui	Oui
Nombre de bac à légumes	1	-	2	2
Nombre de porte-bouteilles	3	4	4	4
Nombre de clayettes verre	4, dont 3 régalables	4, dont 2 régalables	6, dont 5 régalables	6, dont 5 régalables
Porte-vin	Oui	Oui	-	-
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Largeur sans emballage	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hauteur sans emballage	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
Poids sans emballage	57,5 kg	56 kg	55 kg	55 kg

RÉFRI-
GÉRATION



RÉFÉRENCE	BSSA315K4SN	BDSA250K4SN	BLSA215M4F	BSSA210K4SN
Code EAN	8690842605925	8690842620461	8690842710391	8690842487002
INFORMATIONS				
Type d'appareil	Réfrigérateur	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur-congélateur
Position du congélateur	Pas de congélateur	Au sommet	-	Au sommet
Affichage électronique	-	-	-	-
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Type de fixation encastrable	Glissières	Glissières	Porte-à-porte	Glissières
Type de contrôle	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Système de refroidissement	Statique	Statique	Statique	Statique
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50	50 Hz
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240	220 - 240 V
Longueur du câble	2,5 m	2 m	2,15 m	2,1 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES				
Alarme de porte ouverte	-	-	-	-
Mode vacances	-	-	-	-
Mode réfrigération rapide	-	-	-	-
Mode congélation rapide	-	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Porte réversible	Oui	-	Oui	Oui
DESIGN				
Type d'afficheur	-	-	-	-
Finitions clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES				
Classe énergétique	E	E	E	E
Classe climatique	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
T° ambiante minimum de fonction	5°C	5°C	10°C	5°C
Type de fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Nombre d'étoiles	-	4	-	4
Ventilateur réfrigérateur	-	-	-	-
Volume total net	309 L	220 L	198 L	175 L
Volume net du réfrigérateur	309 L	176 L	198 L	156 L
Volume net du congélateur	-	44 L	-	19 L
Consommation annuelle	114 kWh/an	176 kWh/an	100 kWh/an	166 kWh/an
Capacité de congélation	-	3 kg	0 kg	2 kg
Niveau sonore	36 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Classe de perception sonore	C	C	B	B
Autonomie du congélateur	-	18 heures	-	16 heures
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR				
Nombre d'abattants	-	1	-	1
Nombre de tiroirs	-	-	-	0
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR				
Compartment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Nombre de bac à légumes	2	1	1	1
Nombre de porte-bouteilles	4	3	3	3
Nombre de clayettes verre	6, dont 4 régalables	3, dont 2 régalables	4	4, dont 3 régalables
Porte-vin	-	-	-	-
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Largeur sans emballage	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hauteur sans emballage	177,5 cm	144,8 cm	121,5 cm	121,5 cm
Poids sans emballage	55 kg	43,5 kg	38,5 kg	38,5 kg

RÉFRI-
GÉRATION



RÉFÉRENCE	BLSA210M4SN	BLSA16040SN	B1754FN	B1754N
Code EAN	8690842619793	8690842788611	8690842379918	8690842381171
INFORMATIONS				
Type d'appareil	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur-congélateur
Position du congélateur	Pas de congélateur	Pas de congélateur	Intégré	Intégré
Affichage électronique	-	-	-	-
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Type de fixation encastrable	Glissières	Glissières	Porte-à-porte	Glissières
Type de contrôle	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Système de refroidissement	Statique	Statique	Statique	Statique
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension	220 - 240 V	220-240 V	230 V	230 V
Longueur du câble	2,15 m	2,15 m	2,15 m	1,93 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES				
Alarme de porte ouverte	-	-	-	-
Mode vacances	-	-	-	-
Mode réfrigération rapide	-	-	-	-
Mode congélation rapide	-	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type d'afficheur	-	-	-	-
Finitions clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES				
Classe énergétique	E	E	E	E
Classe climatique	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
T° ambiante minimum de fonction	5°C	10°C	10°C	10°C
Type de fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Nombre d'étoiles	-	-	4	4
Ventilateur réfrigérateur	-	-	-	-
Volume total net	198 L	156 L	110 L	110 L
Volume net du réfrigérateur	198 L	156 L	97 L	97 L
Volume net du congélateur	-	-	13 L	13 L
Consommation annuelle	100 kWh/an	95 kWh/an	141 kWh/an	141 kWh/an
Capacité de congélation	0 kg	0 kg	2 kg	2 kg
Niveau sonore	35 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Classe de perception sonore	B	C	B	B
Autonomie du congélateur	-	-	9 heures	9 heures
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR				
Nombre d'abattants	-	-	1	1
Nombre de tiroirs	-	-	-	-
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR				
Compartment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Nombre de bac à légumes	1	1	1	1
Nombre de porte-bouteilles	3	3	3	3
Nombre de clayettes verre	4, dont 3 régalables	4, dont 3 régalables	2, dont 1 régalables	2, dont 1 régalables
Porte-vin	-	-	-	-
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Largeur sans emballage	54 cm	54 cm	54,5 cm	54,5 cm
Hauteur sans emballage	121,5 cm	101,1 cm	86,6 cm	86,6 cm
Poids sans emballage	38,5 kg	36 kg	29 kg	29 kg

RÉFRI-
GÉRATION



RÉFÉRENCE	BTSE135M4S	B1904FN	B1904N	BU1104N
Code EAN	8690842720383	8690842603570	8690842603587	8690842575495
INFORMATIONS				
Type d'appareil	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Position du congélateur	-	Pas de congélateur	Pas de congélateur	Pas de congélateur
Affichage électronique	-	Non	-	-
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Type de fixation encastrable	Glissières	Porte-à-porte	Glissières	Porte-à-porte
Type de contrôle	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Système de refroidissement	Statique	Statique	Statique	Statique
Fréquence	50	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension	230	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Longueur du câble	1,50 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES				
Alarme de porte ouverte	-	-	-	-
Mode vacances	-	-	-	-
Mode réfrigération rapide	-	-	-	-
Mode congélation rapide	-	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
DESIGN				
Type d'afficheur	-	-	-	-
Finitions clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES				
Classe énergétique	D	E	E	E
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
T° ambiante minimum de fonction	10°C	5°C	5°C	5°C
Type de fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Nombre d'étoiles	-	-	NA	-
Ventilateur réfrigérateur	-	-	-	-
Volume total net	126 L	126 L	126 L	128 L
Volume net du réfrigérateur	126 L	126 L	126 L	128 L
Volume net du congélateur	-	-	-	-
Consommation annuelle	94 kWh/an	94 kWh/an	94 kWh/an	92 kWh/an
Capacité de congélation	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
Niveau sonore	29 dB(A)	29 dB(A)	29 dB(A)	35 dB(A)
Classe de perception sonore	A	A	A	B
Autonomie du congélateur	-	-	-	-
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR				
Nombre d'abattants	-	-	-	-
Nombre de tiroirs	-	-	-	-
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR				
Compartment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Nombre de bac à légumes	1	1	1	0
Nombre de porte-bouteilles	3	3	3	2
Nombre de clayettes verre	4	3, dont 2 régalables	3, dont 2 régalables	2, dont 2 régalables
Porte-vin	-	-	-	-
DIMENSIONS				
Profondeur sans emballage	55 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Largeur sans emballage	54 cm	54 cm	54 cm	59,5 cm
Hauteur sans emballage	85,5 cm	86,6 cm	86,6 cm	81,8 cm
Poids sans emballage	27 kg	27 kg	27 kg	30 kg

RÉFRI-
GÉRATION



RÉFÉRENCE	BU1154N
Code EAN	8690842573484
INFORMATIONS	
Type d'appareil	Réfrigérateur
Position du congélateur	Intégré
Affichage électronique	-
Type de pose	Tout intégrable
Type de fixation encastrable	Porte-à-porte
Type de contrôle	Mécanique
Système de refroidissement	Statique
Fréquence	50 Hz
Tension	220 - 240 V
Longueur du câble	2,15 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES	
Alarme de porte ouverte	-
Mode vacances	-
Mode réfrigération rapide	-
Mode congélation rapide	-
Type d'éclairage	LED
Porte réversible	Oui
DESIGN	
Type d'afficheur	-
Finitions clayettes	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES	
Classe énergétique	E
Classe climatique	SN-T
T° ambiante minimum de fonction	5 °C
Type de fluide réfrigérant	R600a
Nombre d'étoiles	-
Ventilateur réfrigérateur	-
Volume total net	107 L
Volume net du réfrigérateur	92 L
Volume net du congélateur	15 L
Consommation annuelle	145 kWh/an
Capacité de congélation	-
Niveau sonore	37 dB(A)
Classe de perception sonore	C
Autonomie du congélateur	19 heures
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	
Nombre d'abattants	1
Nombre de tiroirs	0
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR	
Compartment 0/3°C	-
HarvestFresh	-
Nombre de bac à légumes	-
Nombre de porte-bouteilles	2
Nombre de clayettes verre	2
Porte-vin	-
DIMENSIONS	
Profondeur sans emballage	54,5 cm
Largeur sans emballage	59,5 cm
Hauteur sans emballage	81,8 cm
Poids sans emballage	31,5 kg

CONGÉ-
LATION



RÉFÉRENCE	BU1204N	BFNA247E40SN
Code EAN	8690842602962	8690842605895
INFORMATIONS		
Type d'appareil	Congélateur	Congélateur
Position du congélateur	-	Oui
Affichage électronique	Oui	Oui
Type de pose	Tout intégrable	Tout intégrable
Type de fixation encastrable	Porte-à-porte	Glissières
Type de contrôle	Électronique	Électronique
Système de refroidissement	Statique	No Frost
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V
Longueur du câble	1,93 m	2,5 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES		
Alarme de porte ouverte	-	Oui
Mode vacances	-	-
Mode réfrigération rapide	-	-
Mode congélation rapide	Oui	Oui
Type d'éclairage	-	-
Porte réversible	Oui	Oui
DESIGN		
Type d'afficheur	LED display	Électronique
Finitions clayettes	Verre	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES		
Classe énergétique	E	E
Classe climatique	SN-T	SN-ST
T° ambiante minimum de fonction	-15 °C	-15 °C
Type de fluide réfrigérant	R600a	R600a
Nombre d'étoiles	4	4
Ventilateur réfrigérateur	-	-
Volume total net	87 L	220 L
Volume net du réfrigérateur	-	-
Volume net du congélateur	87 L	220 L
Consommation annuelle	183 kWh/an	236 kWh/an
Capacité de congélation	6 kg	10 kg
Niveau sonore	36 dB(A)	39 dB(A)
Classe de perception sonore	C	C
Autonomie du congélateur	19 heures	13 heures
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR		
Nombre d'abattants	1	2
Nombre de tiroirs	0	6
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR		
Compartment 0/3°C	-	-
HarvestFresh	-	-
Nombre de bac à légumes	-	-
Nombre de porte-bouteilles	-	-
Nombre de clayettes verre	-	-
Porte-vin	-	-
DIMENSIONS		
Profondeur sans emballage	54,5 cm	54,5 cm
Largeur sans emballage	59,5 cm	54 cm
Hauteur sans emballage	81,8 cm	177,5 cm
Poids sans emballage	34 kg	63 kg

RÉFRI-
GÉRATION




RÉFÉRENCE	GN1426240ZDXBRN	B7RGNE665ZDS	GN05323XPN
Code EAN	8690842641787	8690842592140	8690842582660
INFORMATIONS			
Type d'appareil	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur-congélateur
Position du congélateur	En bas	Côté gauche	Côté gauche
Affichage électronique	Oui	Oui	Oui
Type de pose	Autoportante	Autoportante	Autoportante
Type de contrôle	Électronique	Électronique	Électronique
Système de refroidissement	NeoFrost Triple Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	No Frost
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Longueur du câble	2,15 m	2,15 m	2,15 m
FONCTION & CARACTÉRISTIQUES			
Alarme de porte ouverte	Oui	Oui	Oui
Mode vacances	Oui	Oui	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui	Oui	Oui
Mode congélation rapide	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Porte réversible	-	-	Non
DESIGN			
Type d'afficheur	7 segment LED	7 segment LED	7 segment LED
Finitions clayettes	Verre	Verre	Verre
DÉTAILS TECHNIQUES			
Classe énergétique	E	D	D
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-ST
T°. ambiante minimum de fonction	-5°C	10°C	
Type de fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Nombre d'étoiles	4	4	4
Ventilateur réfrigérateur	-	-	-
Volume total net	565 L	571 L	532 L
Volume net du réfrigérateur	369 L	368 L	347 L
Volume net du congélateur	196 L	203 L	185 L
Consommation annuelle	336.32 kWh/an	260.00 kWh/an	250.00 kWh/an
Capacité de congélation	4.6 kg	13.0 kg	14.4 kg
Niveau sonore	37 dB(A)	35 dB(A)	39 dB(A)
Classe de perception sonore	C	B	C
Autonomie du congélateur	10 heures	9 heures	9 heures
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR			
Nombre d'abattants	4	4	5
Nombre de tiroirs	3	2	2
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR			
Compartment 0/3°C	Oui	Oui	Non
HarvestFresh	Oui	Oui	-
Nombre de bac à légumes	2	2	2
Nombre de porte-bouteilles	6	5	4
Nombre de clayettes verre	4	5	5
Porte-vin	Non	Non	Non
DIMENSIONS			
Profondeur sans emballage	70,5 cm	70,5 cm	67,0 cm
Largeur sans emballage	90,8 cm	91,0 cm	91,0 cm
Hauteur sans emballage	182,0 cm	179,0 cm	177,0 cm
Poids sans emballage	130 kg	118,7 kg	89 kg

L A V E R




RÉFÉRENCE	BM3WFT3841A	BM3T3824A
Code EAN	8690842662331	8690842722929
INFORMATIONS		
Type d'appareil	8kg lave-linge - 1400 rpm	8kg sèche-linge avec pompe à chaleur
CARACTÉRISTIQUES		
Label énergétique	A	C
Couleur	Antraciet	Antraciet
Nombre de programmes	15	15
EnergySpin	Oui	-
SteamCure	Oui	Oui
Consommation énergétique annuelle	103 kWh	176.8 kWh
Consommation d'eau par cycle	47 L	-
Niveau sonore	76 dB(A)	64 dB(A)
DIMENSIONS		
Hauteur	84,5 cm	84,6 cm
Largeur	60,0 cm	59,8 cm
Profondeur	54,6 cm	60,7 cm


BBIM12300XDSE | BBIM17300BSEA | BBIM17300BPSEA | BBIM13300CDXE | BBIM17400BSE | BBVM17400BDS | BBIM17400BMPSEW | BBIS17400BSE | BBIE17300BMP | BBIE11100B | BBIE12300XMP | BBIM12300XD

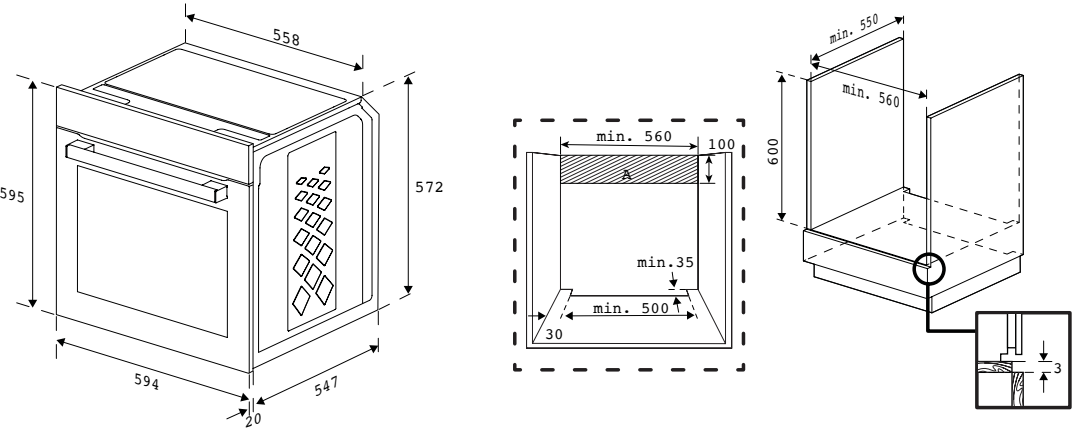


MOB20231BG | BMGB20212B




BBIES17300B

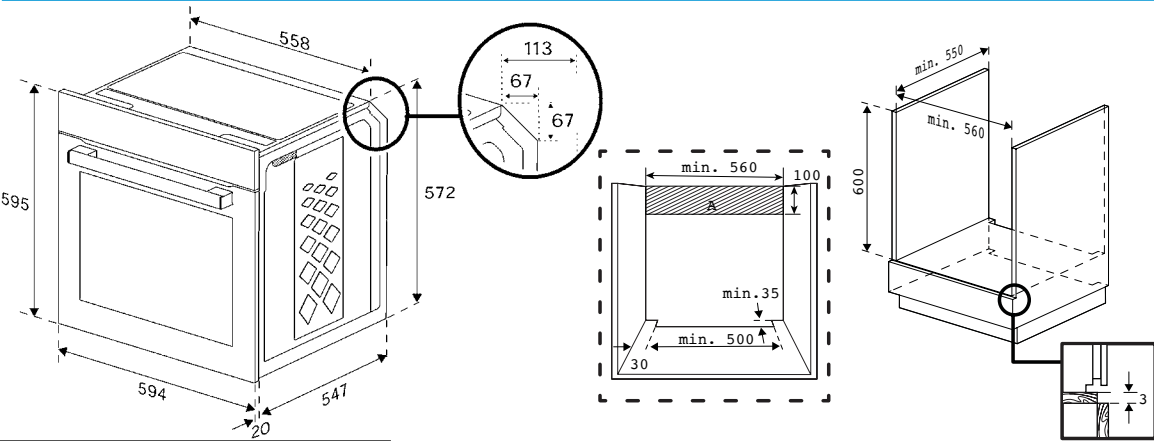


BBCM17400B | BBCW17400B

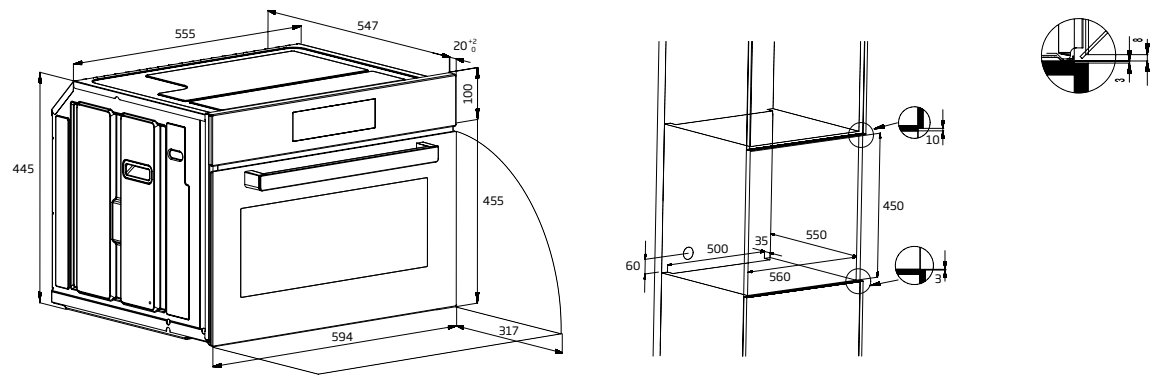


BMCB 25433 BG | BMGB 25332 BG | BMGB 25333 BG | BMGB 25333 DX

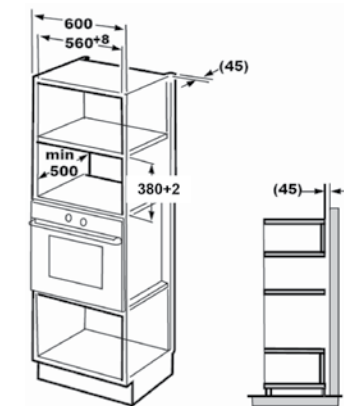


MCI 44313 X | MCI 44313 BG | BMCI 44313 FBG | BMCI 44313 X

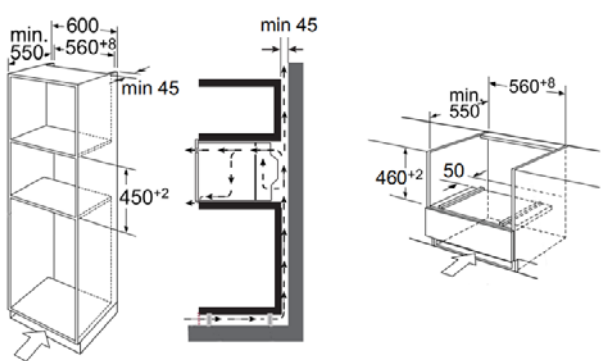


BMOB17131X | BMOB 20231 X




HIXI84700UF | HIXI84700UP

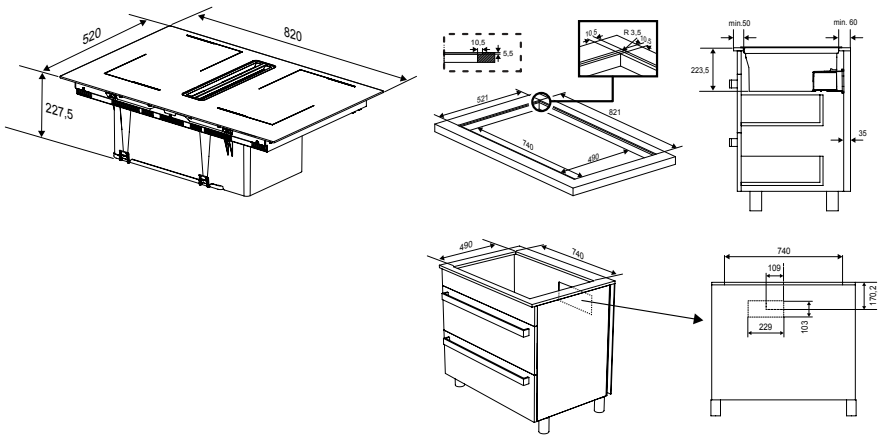


HIXI64700UF

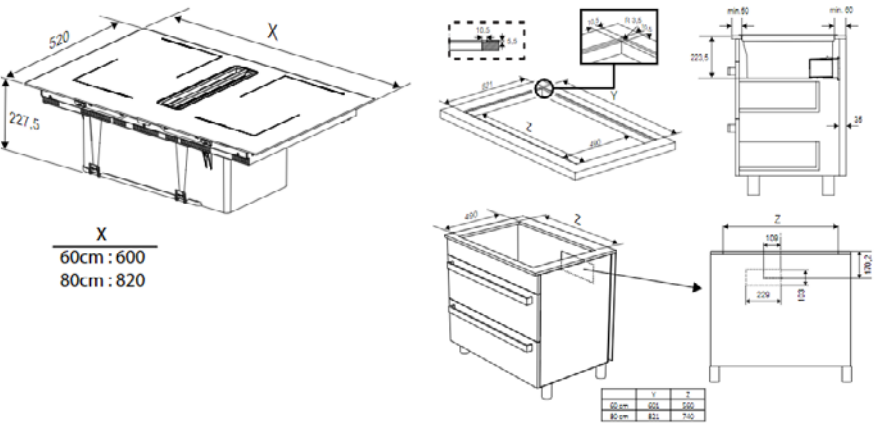


HII74700UF

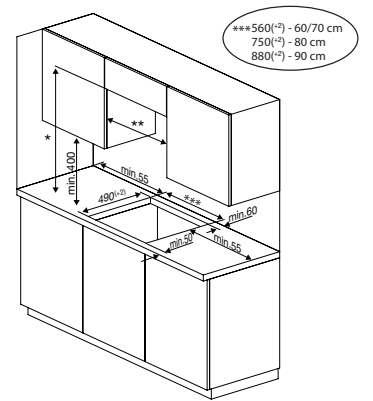


HII64720SUF2T | HII64200SMT | HII 64400 MT

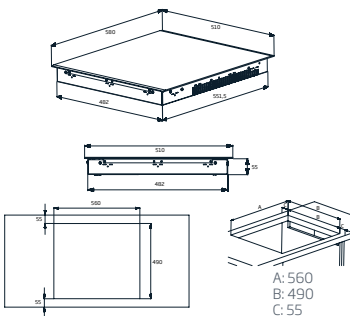


HICB4401

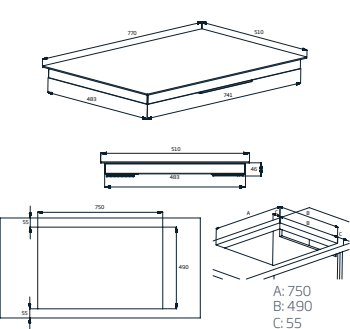


HIC64403 | HIC64400E

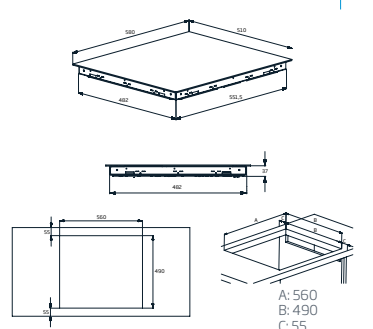


HILL75235S | HIAL75325SX




HDMI32400DTX

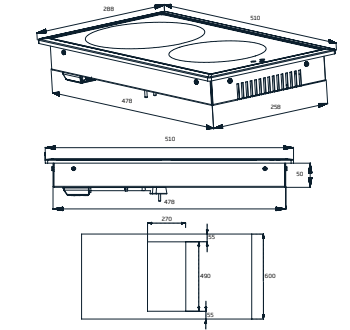


HII84540IFT | HII84541IFT

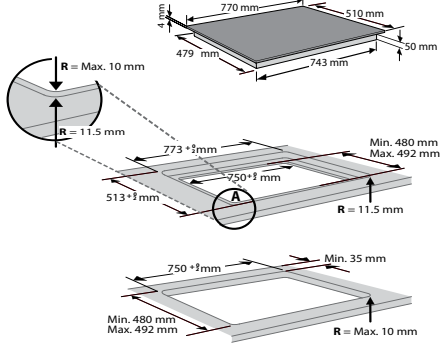


BDIN38641Q | BDIN38640Q2

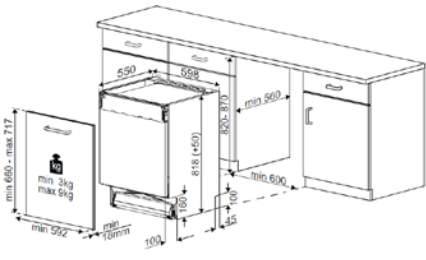


BDIN16430

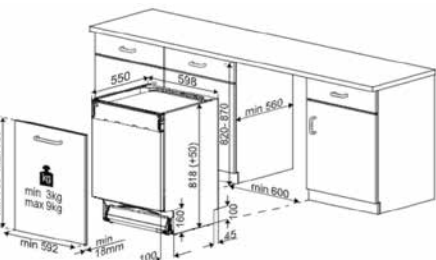


BDIN38647C

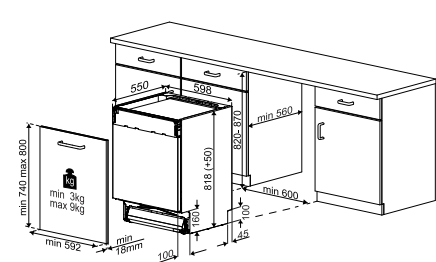


BDIT16431

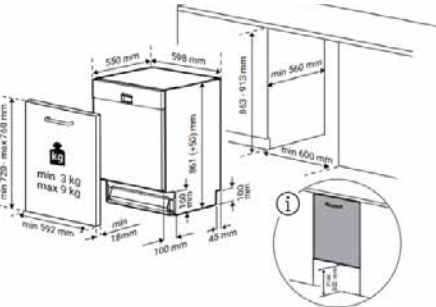


BSSA315K4SN | BSSA315E4SFN | BFNA247E40SN




BU1154N

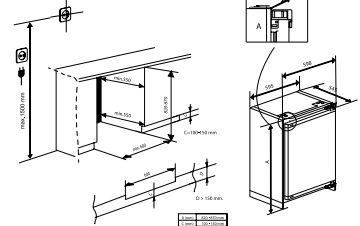


BU1104N




BU1204N




B1754FN




B1754N




B1904N | BTSE135M4S




B1904FN




GNE60542DXP

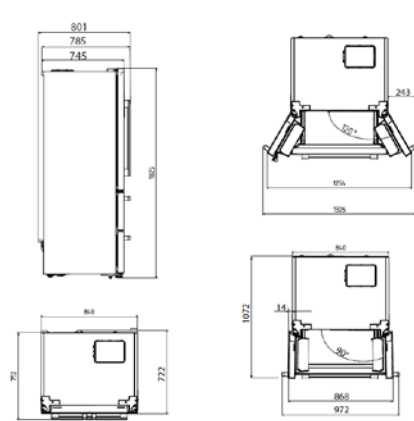


GN05323XPN

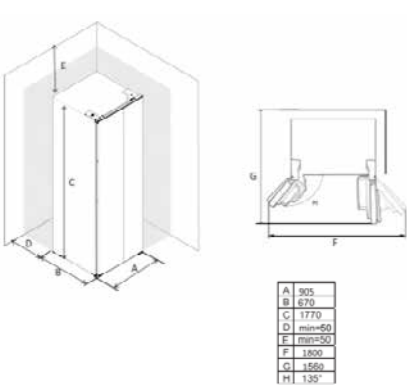


BCHA275K4SN




BCNA275E5ZSN

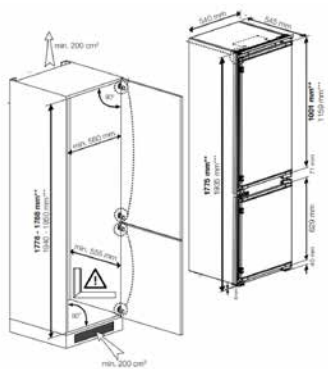


BCNA275E4FN

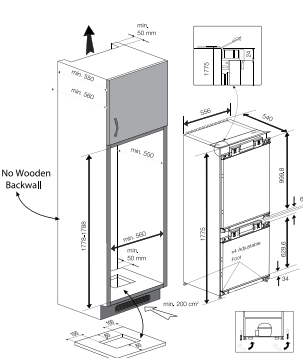


GN1426240ZXBRN

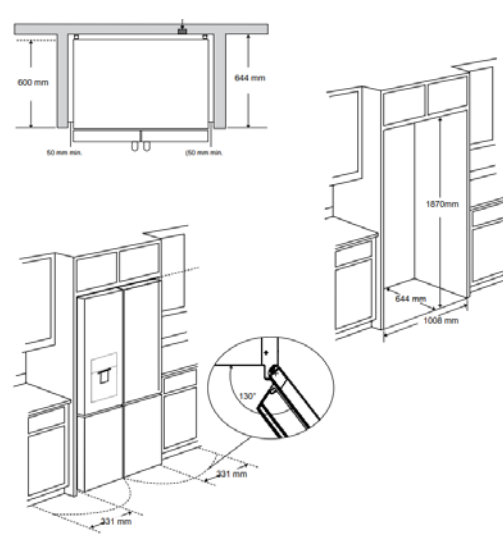

BLSA215M4F

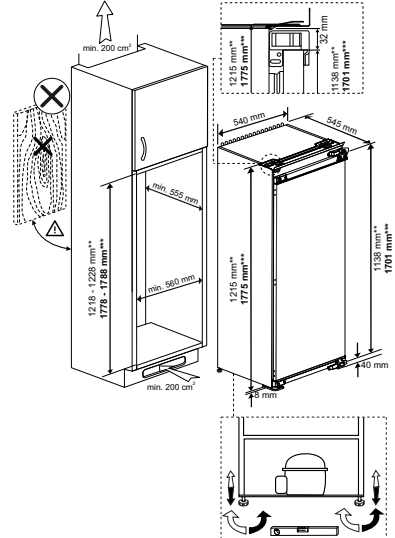

BLSA16040SN

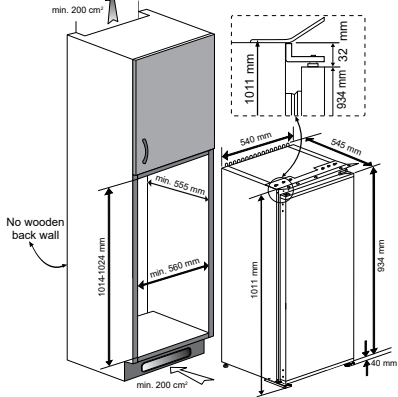

L A V E - V A I S S E L L E

INSTALLATION DE LA PORTE DU LAVE-VAISSELLE

Hauteur plinthe	H: Hauteur de la niche (mm)										
	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920
20	S''										
30	S''	S''									
40	S''	S''	S''								
50	S''	S''	S''	S''							
60	S'' S'	S''	S''	S''	S'' T'						
70	S'' S'	S'' S'	S''	S''	S'' T'	S'' T'					
80	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S''	S'' T'	S'' T'					
90	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S'' T'	S'' T'	S'' T'	S'' T'			
100	S'' S S'	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S'' T' S'	T S'' T'	S'' T'	S'' T'	S'' T'		
110	S	S'' S S'	S'' S'	S'' S'	S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T'	S'' T'	S'' T'	S'' T'	
120	S	S	S'' S S'	S'' S'	S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T'	S'' T'		S'' T'
130	S	S	S	S'' S S'	S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S'' T'		S'' T'
140	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'		S'' T'
150	S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	
160	S	S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S' T
170		S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S' T
180			S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S' T
190				S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	S' T
200					S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'
210						S	S	S	S	S	S
220							S	S	S	S	S
230								S	S	S	S
240									S	S	S
250									S	S	S
260											S

Charnière	
S	Standard
S*	SlideFit
S**	SlideFit+
T	Tall Tub avec slidefit
T*	Tall Tub standard

