

Europa's nr. 1 producent van groothuishoudelijke apparaten*

*Source: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances
2025 edition , Beko Corp , Large Appliances as per Major Appliances “,
GBO, retail volume, 2024

De innovatieve technologieën in het brede assortiment van Beko helpen het dagelijks leven makkelijker en gezonder te maken. Vandaag de dag wordt er iedere twee seconden ergens ter wereld een Beko merkproduct verkocht. Dit betekent dat Beko inmiddels deel uitmaakt van het dagelijkse leven van meer dan 300 miljoen consumenten in bijna 140 verschillende landen ter wereld. Hiermee zijn zij het snelst groeiende witgoedmerk op dit moment.

INHOUD



Onze waarden
06/09

01 Ovens en magnetrons
10/29

02 Kookplaten
30/43

03 Afzuigkappen
44/51

04 Vaatwassers
52/69

05 Koeling
70/86

Wassen
87

06 Technische gegevens
88/128

Onze waarden

Wie voor Beko kiest, vertrouwt op een internationaal gerenommeerd merk van hoogwaardige huishoudtoestellen die bij de consument in de smaak vallen.

Slimme oplossingen die echt het verschil maken in het dagelijkse leven, voor minder gaan we niet. Daarom combineren onze assortimenten een strak, hoogstaand ontwerp met geavanceerde technologie.

Bovendien luisteren we voortdurend naar wat de consument wil en waar hij van droomt. Met de hulp van een ruim netwerk van R&D-centra en regelmatige studies bij gebruikers ontwikkelen we producten die perfect aan hun verwachtingen voldoen.

Omdat we de milieu-impact van onze producten steeds verder willen verkleinen, zetten we onvermoeibaar in op energiezuinige toestellen die bovendien makkelijker te herstellen en recycleren zijn. Op die manier staan we garant voor duurzame huishoudtoestellen.



Onze maatschappelijke en duurzame verantwoordelijkheid

Onze groep, leider in duurzame ontwikkeling

Koolstofneutraal

Alle productievestigingen van Beko zijn sinds 2021 koolstofneutraal.

Marktleider

Beko werd in 2022 voor het vierde jaar op rij erkend als Dow Jones sustainability Index leader in de categorie huishoudtoestellen.

Groene elektriciteit

Sinds 2019 komt 100 % van de elektriciteit die de productievestigingen van Beko verbruiken van hernieuwbare energiebronnen.

Onze ecologisch verantwoorde oplossingen

Bij Beko helpen we de natuur een handje door enkel **gerecyclede en biologische materialen** te gebruiken voor de onderdelen van onze huishoudtoestellen.

We recycleren plastic flessen en maken er kuipen van voor onze wasmachines. Zo voorkomen we dat plastic afval in de natuur terechtkomt.

Op basis van oude visnetten met versleten textielvezels ontwikkelden we een gerecycled composietmateriaal met een hoge mechanische en thermische weerstand. Dat gebruiken we voor verschillende onderdelen van onze nieuwe ovens.

Doordat ze steeds de juiste hoeveelheid vrijgeven, gebruiken onze AutoDose vaatwasmachines **tot 28 % minder afwasmiddel** om licht vervuilde vaat te reinigen. Zo komt er minder chemisch afval in de riolering terecht.

Door bioplastics te gebruiken bij de productie van bepaalde onderdelen van onze koelkasten, verminderen we het gebruik van plastic op basis van fossiele grondstoffen.

Voor ons is dit slechts het begin.

Respect voor de planeet, gerespecteerd over de hele wereld

De visie van de groep sinds 2009

Beko streeft economische, sociale én ecologische doelen na, waardoor de groep in milieu-uitdagingen ook reële ontwikkelingsmogelijkheden ziet.





Sneller en gelijkmatiger garen

Nieuwe AeroPerfect™ technologie met 3D hete lucht

Dankzij de nieuwe binnenkant van de AeroPerfect™ oven gaat er niet alleen veel minder warmte verloren tijdens het koken, je bereidingen garen ook sneller en perfect gelijkmatig!

De **krachtige ventilator** is gebaseerd op technologie uit de luchtvaartindustrie en stuwt met 1650 omwentelingen per minuut warmte door de oven.

Die optimale warmteverdeling is nog effectiever dankzij de **combinatie van 3 weerstanden**: aan de bovenzijde, op de bodem en ringvormig om de ventilator.

De nieuwe **AeroPerfect™ technologie met 3D hete lucht** zorgt ervoor dat bereidingen tot **27 % sneller klaar** zijn en tot **40 % gelijkmatiger** garen.



* In vergelijking met het vorige ovengamma van Beko



Voor ieder wat wils



b100-serie :
praktische toestellen, die niet inboeten op het vlak van slimme technologieën en kwaliteit.



b300-serie : krachtige producten die het dagelijkse leven gemakkelijker maken dankzij tal van extra functies.




bPR0500-serie : stijlvolle, gebruiksvriendelijke toestellen, ideaal voor levensgenieters of gezinnen die graag lekker koken.

Beyond collectie ovens

Dankzij hun pure, elegante design passen de ovens van Beko in elke keuken.

Ze zijn niet alleen intuïtief in gebruik, maar beschikken eveneens over een uitstekende ovenruimte met betere warmteverdeling.

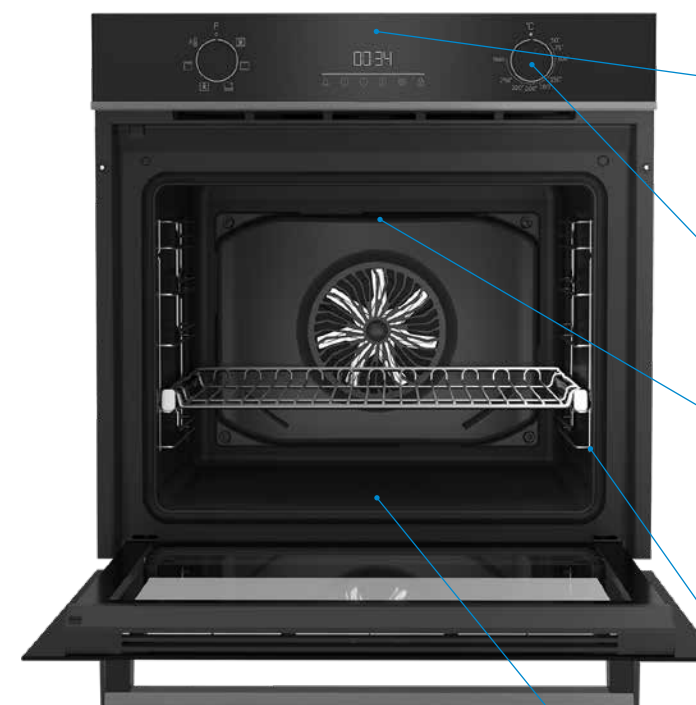

Display

Grote, beter leesbare cijfers, aanraakgevoelige toetsen en weergave in het wit

Knoppen

Groter, van hogere kwaliteit en gemakkelijker te draaien

Verborgene grill

Dankzij de 28 % grotere grill bruinen bereidingen sneller en gelijkmatiger: in een handomdraai krijgen je gerechten een knapperig, goudbruin korstje.

Side racks

- Roosters en braadsledes schuiven er makkelijk in.
- De side racks haal je eenvoudiger weg, zodat je de oven efficiënter en sneller kunt reinigen.

Boven- en bodemweerstand

De vorm en het vermogen van de koepel- en bodemweerstand werden geoptimaliseerd.

Oven SteamAssist™

De oven met stoomfunctie

Zachte en toch knapperige bereidingen.

Bereid heerlijk krokante groenten, knapperig en zacht brood, luchtig gebak en tot 20 % sappiger gevogelte dankzij de stoomfunctie.

Hoe werkt het?

Dankzij de uitsparing in de bodem van de ovenruimte komt er tijdens de bereiding stoom in de ovenruimte. Bepaal zelf hoeveel stoom je gebruikt en voeg water toe wanneer jij dat wilt: meteen bij het voorverwarmen of aangepast aan de bereidingstijd van je gerecht (15/25/30 minuten). Raadpleeg daarvoor de stoomkooktabel in de handleiding.



Oven SteamAid™

Beter bakken & braden met stoom

Beko ovens met de SteamAid™ functie helpen bij het bakken van gerechten met als resultaat dat het krokant blijft aan de buitenkant en heerlijk sappig vanbinnen. Dankzij zijn stoomgenerator wordt de stoom gedurende de kookcyclus geïnjecteerd in de oven. Dit gebeurt automatisch naargelang de gekozen pre-set stand van de oven of kan manueel tot 3 keer. Dus, nooit meer een droge kalkoen of een taai gebrad op tafel.



AirFry

Beko AirFry: Je hebt geen losstaande AirFryer meer nodig voor gezonde maaltijden.

Beko's AirFry technologie maakt een aparte AirFryer overbodig. De AirFry technologie vormt de oven om tot een AirFryer met grote capaciteit. Met deze technologie krijg je een krokante buitenkant en een zachte binnenkant met minder olie. Door de AeroPerfect-technologie in de oven wordt de warmte gelijkmatig verdeelt. Daarnaast is de AirFry technologie opmerkelijk stil tijdens het kookproces. Wie heeft er nog een losstaande AirFryer nodig met deze technologie?!



Split&Cook

Bak twee gerechten op verschillende temperaturen

Een oven met een grote capaciteit is mooi, maar niet nodig voor een huishouden van één of twee personen. De Split & Cook-technologie deelt de ovenruimte in tweeën en maakt het mogelijk de helften afzonderlijk te gebruiken.

Zo kunnen twee verschillende maaltijden bereid worden met kooktemperatuurverschil van maximaal 80 graden. Een kleine maaltijd bereiden? Gebruik dan enkel de onderste helft en bespaar tot 40% aan energie.



SoftClose



Sluit de oven zacht

Door dit handige systeem gaat de oven altijd heel zacht dicht. Het glas raakt dus niet meer beschadigd en schotels worden niet langer hard aangetikt. Het is bovendien comfortabeler, want de deur gaat gewoon dicht zonder lawaai te maken!



Telescopische rails



Gemakkelijk én veilig

Dankzij de uitschuifbare rails kun je makkelijk en veilig bij je bereidingen, want je ovenschotel komt gewoon naar jou toe. Gerechten in de oven zetten en er weer uithalen is voortaan kinderspel.

Demonteerbare binnendeur

Maak de ovenruiten gemakkelijk en zonder gereedschap schoon

De Beko binnendeur is perfect vlak en glad, bestand tegen thermische schokken en hoge temperaturen, én gemakkelijk demonteerbaar. Dat betekent dat je ze ook gemakkelijk kunt reinigen.



Pyrolyse




Gedaan met brute schoonmaakkracht

In deze reinigingsmodus stijgt de temperatuur in de ovenruimte tot 480 °C. Zo wordt al het vuil verwijderd.

De modus Eco Pyrolyse is perfect voor een minder vuile oven. Deze functie is sneller en verbruikt minder energie dan de Pyrolyse-stand. Zo hou je je oven gemakkelijker schoon en hoeft je de traditionele Pyrolyse-cycli niet zo vaak te doorlopen.



Katalyse




Schoonmaken is kinderspel

Deze reinigingsmodus is heel zuinig. Dankzij de katalytische wanden verwijder je met heel weinig stroom eenvoudig alle spatten en vuil.

Eenvoudige stoomreiniging

Gemakkelijk en doeltreffend

Deze reinigingsmodus doet een beroep op de bodemweerstand onderin de ovenruimte. Het enige wat je moet doen, is de braadslede met water vullen en op het laagste niveau van de zijrekken plaatsen. Zodra de weerstand is geactiveerd, ontstaat er stoom in de ovenruimte die al het vuil losweekt.

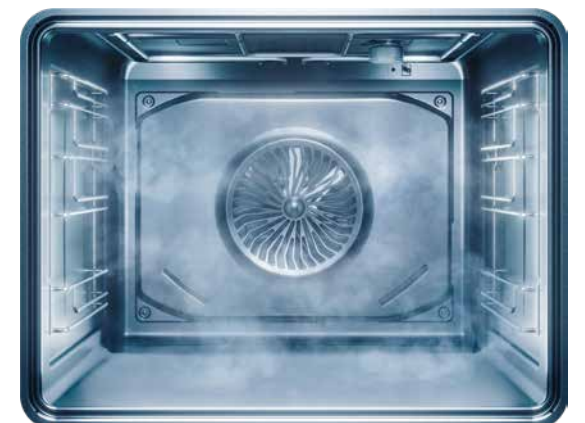

bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



BLACK

SteamAid™

BBIS17400BSE

€ 1.059,99

Selective Line
SAP-code 7724086741
Multifunctionele heteluchtoven met Steamaid

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 15 functies (stoomondersteuning)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Steam Aid (Generator)
- Booster
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBIM17400BMPSE

€ 769,99

Selective Line
SAP-code 7757787669
Multifunctionele heteluchtoven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 15 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Booster
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- Koude deur
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBIM17400BSE

€ 629,99

Selective Line
SAP-code 7724086744
Multifunctionele heteluchtoven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 13 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Booster
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES


- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBCW17400B

€ 1.149,99

Selective Line
SAP-code 7768282942
Compacte Multifunctionele oven met magnetron

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 16 functies (MW)
- Magnetronondersteuning: 800 W
- Booster
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 3 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 48 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBCM17400B

€ 749,99

Selective Line
SAP-code 7768282941
Compacte Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 13 functies
- Booster
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 3 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 48 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BDRW11401FB

€ 649,99

Selective Line
SAP-code 7757183806
Warmhoudlade

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 5 functies:
 - voorverwarmen servies en keukengerei
 - ontdooien
 - deeg rijzen
 - voorverwarmen
 - warmhouden van voedsel

COMFORT

- Push & Pull systeem
- Temperatuurbereik: 4 niveaus tussen 30°C en 80°C

UITVOERING

- Netto inhoud: 22 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 14x59,5x54,5 cm
- Aansluitwaarde: 0,8 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V

bPRO500



b300



b300



b300



b300



b100



BLACK

Split&Cook

BBVM17400BDS

€ 749,99

Performance Line
SAP-code 7768287680
Multifunctionele heteluchtoven Split&Cook

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 14 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- Soft Close
- Telescopische rails: 2 niveaus

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,8 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

AirFry

BBIM17300BPSEA

€ 729,99

Performance Line
SAP-code 7731686346
Multifunctionele heteluchtoven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 10 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill
- AirFry

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- Koude deur
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

AirFry

BBIM17300BSEA

€ 589,99

Performance Line
SAP-code 7724086797
Multifunctionele heteluchtoven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill
- AirFry

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBIE17300BMP

€ 619,99

Selective Line
SAP-code 7739182935
Multifunctionele oven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies
- AeroPerfect
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- Koude deur

ACCESSOIRES


- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,6 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

SteamAssist™

BBIES17300B

€ 479,99

Selective Line
SAP-code 7768286781
Multifunctionele oven met SteamAssist

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 6 functies
- Aeroperfect
- Booster
- Steam Assist Cooking
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse

ACCESSOIRES

- Standaardplaat

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBIE11100B

€ 409,99

Selective Line
SAP-code 7757782996
Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 6 functies
- AeroPerfect
- Booster
- Grill

COMFORT

- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen

ACCESSOIRES

- Standaardplaat

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIE12300XMP

€ 619,99

Performance Line
SAP-code 7757787664
Multifunctionele oven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies
- AeroPerfect
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- Koude deur

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,6 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIM12300XDSE

€ 549,99

Selective Line
SAP-code 7757883861
Multifunctionele heteluchtoven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIM12300XD

€ 509,99

Performance Line
SAP-code 7754886708
Multifunctionele heteluchtoven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 8 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Deegplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,6 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



DARK
INOX

BBIM13300CDXE

€ 589,99

Performance Line
SAP-code 7768286734
Multifunctionele heteluchtoven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse + katalyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



INOX

BMCI44313X

€ 699,99

Selective Line
SAP-code 9215513200
Combi Magnetron 45cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogenstanden: 5
- Boven- en onderwarmte
- Vermogen grill: 1750 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 13
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting
- Neerwaartse deuropening

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 360 mm

UITVOERING

- Inhoud: 44 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,5x59,5x56,8 cm
- Aansluitwaarde: 1,65 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V

Niet te combineren met de BDRW warmhoudlades



Auto

b300



BLACK

BMCI44313FBG

€ 699,99

Selective Line
SAP-code 9212343200
Combi Magnetron 45cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogenstanden: 5
- Boven- en onderwarmte
- Vermogen grill: 1750 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 13
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting
- Neerwaartse deuropening

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 360 mm

UITVOERING

- Inhoud: 44 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,5x59,5x56,8cm
- Aansluitwaarde: 1,65 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V

Niet te combineren met de BDRW warmhoudlades



Auto



BLACK

MCI44313BG

€ 689,99

Comfort Line
SAP-code 9206783200
Combi magnetron 45cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Boven- en onderwarmte
- Vermogen grill: 1750 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 13
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting
- Neerwaartse deuropening

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 360 mm

UITVOERING

- Inhoud: 44 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,4x59,5x56,8 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V

Design wijkt af van andere modellen



Auto



BLACK

BMCB25433BG

€ 629,99

Comfort Line
SAP-code 8897413200
Combi Magnetron 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Vermogen grill: 1450 W
- Automatische ontdooiing
- Ovenfunctie 130-220°C

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 10
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 315 mm

UITVOERING

- Inhoud: 25 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,8x59,5x39,2 cm
- Aansluitwaarde: 2,5 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V



Auto



BLACK

BMGB25333BG

€ 599,99

Comfort Line
SAP-code 8897373200
Magnetron met grill 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Vermogen grill: 1000 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 315 mm

UITVOERING

- Inhoud: 25 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,8x59,5x39,2 cm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V



Auto



BLACK

BMGB20212B

€ 549,99

Comfort Line
SAP-code 8897353200
Magnetron met grill voor ondiepe kast

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 800 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Vermogen grill: 1000 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 245 mm

UITVOERING

- Inhoud: 20 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,8x59,5x33,3 cm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V



Auto



INOX

BMGB25332BG

€ 499,99

Comfort Line
SAP-code 8899893200
Magnetron met grill 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Vermogen grill: 1000 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 315 mm

UITVOERING

- Inhoud: 25 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 37,6x56x45 cm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V



INOX

BMOB20231X

€ 399,99

Comfort Line
SAP-code 9213053200
Magnetron 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 800 W
- Aantal vermogenstanden: 5
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 245 mm

UITVOERING

- Inhoud: 20 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 29x46,1x37,5 cm
- Aansluitwaarde: 1,25 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V



INOX

BMOB17131X

€ 419,99

Comfort Line
SAP-code 8897343200
Magnetron voor ondiepe kast

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 700 W
- Aantal vermogensstanden: 5

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 245 mm

UITVOERING

- Inhoud: 17 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,2x59,5x32 cm
- Aansluitwaarde: 1,25 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V



Auto



Auto



Auto

KOOKPLATEN





Inductie



Bridge functie

De grote, modulaire zone stem je met gemak volledig af op de kookpotten en pannen die je gebruikt. Met een maximaal vermogen van 3,6 kW is ze vooral geschikt voor grote potten.

Slider bediening

3 Stappen voor elke smaak

Eerlijk: wie danst er niet graag rond in de keuken? Maar waarom zou je alleen met je voeten dansen? Laat ook je vingers meedoen met de sensorschuif bediening van Beko. Schuif naar links. En weer naar rechts. 19 precieze kookprogramma's liggen binnen handbereik met deze vooruitstrevende functie.




Power Management

Inductie

De kookplaat regelt automatisch de warmteverdeling tussen de verschillende zones en garandeert zo dat deze drempel nooit wordt overschreden. Resultaat: je verbruikt minder energie.



Direct-Access™ bediening

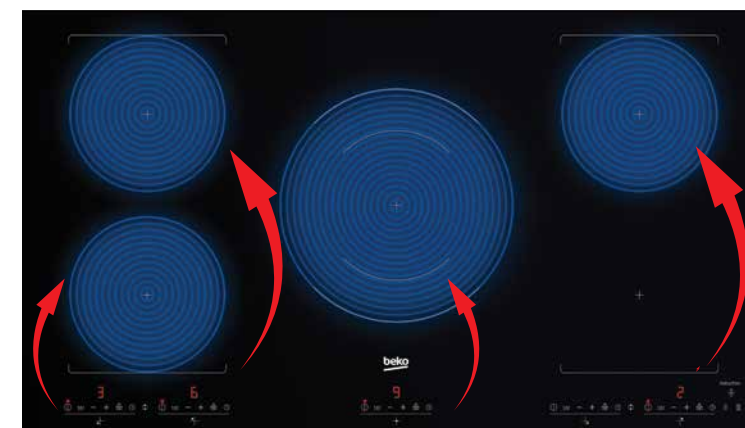

Ervaar volledige controle

Je bent een heerlijk feestmaal aan het maken in de keuken. Alle pannen staan op het vuur en jij bent de dirigent van een orkest pruttelende, bubbelende, sissende, knetterende potten en pannen. Met de Beko Direct-Access™ bediening laat je in een vloeiende beweging een bepaalde pan harder of zachter doorkoken dankzij de aparte bediening voor elke zone. Geen geknoei. Alles is perfect in harmonie en jij hebt de touwtjes in handen. Vergeet niet te buigen na de voorstelling.

Beveiliging



Bedieningsvergrendeling

Met deze vergrendeling blokkeer je alle functies van de kookplaat. Zo voorkom je foutief gebruik, of de kookplaat nu is uit- of ingeschakeld.

Werklingslampje

Het lampje brandt zodra de kookplaat wordt ingeschakeld en gaat pas uit wanneer de plaat volledig is uitgeschakeld. Zo voorkom je foutief gebruik.

Detectie kleine potten/pannen

De kookplaat detecteert vanzelf wanneer je een (kleine) pot op het vuur zet.

Beveiliging tegen oververhitting

Om alle risico's te vermijden, regelt deze functie automatisch de temperatuur van de pitten wanneer de temperatuur boven 300 °C uit stijgt.

Restwarmte-indicatoren

Om het gevaar op brandwonden tegen te gaan, geven de restwarmte-indicatoren aan of een oppervlak nog warm is.

Beveiliging tegen overkoken

De kookplaat schakelt automatisch uit als je vloeistof op het bedieningspaneel morst.

High efficiency gasbrander

Gas

De gasbrander met hoog rendement staat garant voor een perfecte warmteverdeling. Hij helpt je 35 % sneller, 25 % efficiënter en 17 % zuiniger te koken dan met een standaardbrander.



CONVENTIONELE
GASBRANDER

GASBRANDER MET
HOOG RENDEMENT

Inductie kookplaat met afzuiging



Koken met geïntegreerde afzuigkap: één geweldige oplossing.

Wil je meer doen met minder? De geïntegreerde afzuigkap technologie, die koken en ventilatie combineert, bespaart ruimte door de nood voor een hangende afzuigkap weg te laten. Deze technologie hoort perfect thuis in een keuken met minimalistisch design. Bovendien behoudt het de functionaliteit van een traditionele afzuigkap. Tot in de perfectie gekookte maaltijden en de sterke prestaties van de afzuigkap maakt de schoonmaak gemakkelijk. Zo zuigt de afzuigkap vieze geurtjes en oliedruppels op tijdens het koken. Beko's geïntegreerde afzuigkap is de ideale oplossing om de keuken er exact te laten uitzien zoals jij het wil.



INDUCTIE KOOKPLATEN

bPRO700



bPRO700



bPRO700



HIXI84700UP

€ 1.849,99

Selective Line
SAP-code 7757183605
80cm IndyFlex™ inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct access slider bediening
- 4 inductiezones, 2 flex inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Frontale verluchting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 22,3x82x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGKAP

- Geluidsniveau (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensief: 73 dB(A)
 - minimaal: 44 dB(A)
 - maximaal: 69 dB(A)
- Ventilatiecapaciteit (IN/EN 61591) (EP)
 - intensief: 650 m³/uur
 - maximaal: 550 m³/uur
- Booster
- Vetfilter efficiëntie klasse A
- Koolstoffilter KF165265001 meegeleverd (set 2 stuks)

OPTIES

- Buizenset COMPAIRFLOW 150 (set 3 stuks)



HIXI84700UF

€ 1.799,99

Performance Line
SAP-code 7757183604
80cm IndyFlex™ inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Frontale verluchting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 22,3x82x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGKAP

- Geluidsniveau (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensief: 72 dB(A)
 - minimaal: 47 dB(A)
 - maximaal: 67 dB(A)
- Ventilatiecapaciteit (IN/EN 61591) (EP)
 - intensief: 650 m³/uur
 - maximaal: 550 m³/uur
- Booster
- Vetfilter efficiëntie klasse A
- Koolstoffilter KF165265001 meegeleverd (set 2 stuks)

OPTIES

- Buizenset COMPAIRFLOW 150 (set 3 stuks)



HIXI64700UF

€ 1.599,99

Performance Line
SAP-code 7757183603
60cm IndyFlex™ inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Frontale verluchting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 22,3x60x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGKAP

- Geluidsniveau (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensief: 69 dB(A)
 - minimaal: 45 dB(A)
 - maximaal: 45 dB(A)
- Ventilatiecapaciteit (IN/EN 61591) (EP)
 - intensief: 620 m³/uur
 - maximaal: 520 m³/uur
- Booster
- Vetfilter efficiëntie klasse A
- Koolstoffilter KF165265001 meegeleverd (set 2 stuks)

OPTIES

- Buizenset COMPAIRFLOW 150 (set 3 stuks)





Hob to Hood

HII85720UFT

€ 849,99

Comfort Line
SAP-code 7757188711
80cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 5 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 1,5/2 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 1,5/2 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)
 - midden: 2x(92,7 x 200) - 2,4/3,6 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN



- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x78x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

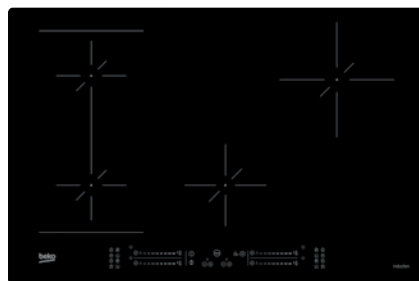

HII84540IFT

€ 619,99

Selective Line
Sap-code 869991698910
80 cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN



- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- 4 automatische functies
- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 18
- Booster
- Easy Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x59x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

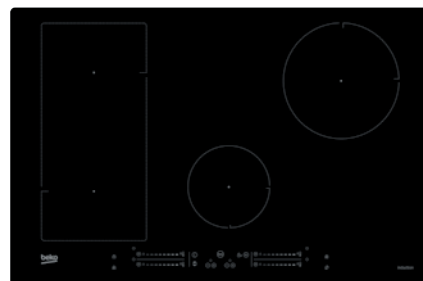

HII84541IFT

€ 599,99

Performance Line
Sap-code 869991698920
80 cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN



- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- 1 automatische functie
- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 18
- Booster
- Easy Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x59x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm



Hob to Hood

HII74700UF

€ 699,99

Comfort Line
SAP-code 7757188684
70cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN


- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x69x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



bPRO500



Hob to Hood

HII64720SUF2T

€ 569,99

Selective Line
SAP-code 7757188725
60cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 2 flex inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x59x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



INDUCTIE KOOKPLATEN

DOMINO KOOKPLATEN

b300



HII64200SFMT

€ 479,99

Performance Line
SAP-code 7757189254
60cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Semi Direct acces bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN


- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Fit Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x59x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



b300



HII64200SMT

€ 449,99

Selective Line
SAP-code 7757189255
60cm inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Semi Direct acces bediening
- 4 inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN


- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Fit Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x59x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



b300



HII64400MT

€ 399,99

Comfort Line
SAP-code 7757189213
60cm inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control bediening
- 4 inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN


- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 5 mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x58x51 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



b300



HDMI32400DTX

€ 499,99

Performance Line
SAP-code 7787088001
30cm domino inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control bediening
- 2 inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan: 160 - 1,4
 - achteraan: 200 - 2,3/3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 3,6 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 5 mm
- Afmetingen (HxBxD): 6,7x29x51 cm
- Afmetingen nis: 26, 8 x 49 cm



b300



HDCC32200X

€ 279,99

Comfort Line
SAP-code 7724020201
30cm domino vitrokeramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- 2 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan: 140 - 1,2 Radiant
 - achteraan: 180 - 1,7 Radiant

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 2,9 kW
- Afmetingen (HxBxD): 3,5x28,8x51 cm
- Afmetingen nis: 26,8 x 49 cm



b100



INOX

HDCE32201X

€ 209,99

Comfort Line
SAP-code 7724086001
30cm domino elektrische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- 2 elektrische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - Vooraan: 145 - 1,5
 - Achteraan: 180 - 2

COMFORT

- Aantal kookniveaus per zone: 6

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Elektrisch vermogen: 3,5 kW
- Afmetingen (hxbxd): 7,5x29x51 cm
- Afmetingen nis: 26,8x49 cm




VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

GAS KOOKPLATEN

b300



b300



HIC84401

€ 549,99

Comfort Line
SAP-code 7756388607
80cm vitrokeramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 4 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 210/120 - 2/0,6 Duo
 - vooraan rechts: 180 - 1,8 Hi-light
 - achteraan links: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan rechts: 170 x 265 - 1,5/2,4 extended

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Overkookbeveiliging
- Automatische uitschakeling

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x77x51 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm



HIC64403

€ 449,99

Performance Line
SAP-code 7756782907
60cm vitrokeramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 4 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 120/210 - 0,75/2,2 Duo
 - vooraan rechts: 160 - 1,5 Hi-light
 - achteraan links: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan rechts: 140/250 - 1,1/2 extended

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Overkookbeveiliging
- Automatische uitschakeling

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 6,9 kW
- Afmetingen (HxBxD): 3,7x58x51 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



HIC64400E

€ 389,99

Comfort Line
SAP-code 7756287612
60cm vitrokeramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 4 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 1,8 Hi-light
 - vooraan rechts: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan links: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan rechts: 180 - 1,8 Hi-light

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Overkookbeveiliging
- Automatische uitschakeling

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 6 kW
- Afmetingen (HxBxD): 3,7x58x51 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



bPRO500



BLACK

HILL75235S

€ 549,99

Performance Line
SAP-code 7718086717
75cm gaskookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- Configuratie kookplaat: 4 Gas + 1 Wok
- Vermogen
 - vooraan rechts: 1,75 kW
 - achteraan rechts: 2,9 kW
 - links: 5 kW

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Kinderslot

COMFORT

- High efficiency gasbrander
- Elektronische ontsteking in de knoppen

UITVOERING


- Gietijzeren pottendragers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen nis: 56 x 49 cm
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x75x52,4 cm



bPRO500

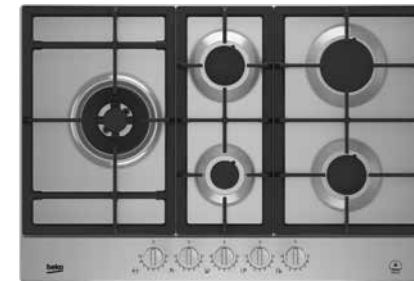

INOX

HIAL75325SX

€ 449,99

Comfort Line
SAP-code 7751688317
75cm gaskookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening **FlameAdjust**
- Configuratie kookplaat: 4 Gas + 1 Wok
- Vermogen
 - vooraan rechts: 1,75 kW
 - achteraan rechts: 2,9 kW
 - links: 5 kW

COMFORT

- High efficiency gasbrander
- Elektronische ontsteking in de knoppen

UITVOERING

- Gietijzeren pottendragers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen nis: 56 x 49 cm
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x75x51 cm



INOX

HIGG64123SX

€ 219,99

Comfort Line
Sap-code 7754783864
60cm gaskookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- Configuratie kookplaat: 4 Gas
- Vermogen
 - vooraan links: 2,9 kW
 - vooraan rechts: 1 kW
 - achteraan links: 2 kW
 - achteraan rechts: 2 kW

COMFORT

- High efficiency gasbrander
- Elektronische ontsteking in de knoppen

UITVOERING

- Geëmailleerde pottendragers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen nis: 56 x 49 cm
- Afmetingen (HxBxD): 4,4x61x51 cm



AFZUIGKAPPEN





ProSmart Inverter motor

Stiller, zuiniger en krachtiger

Deze inductiemotor is krachtiger, stiller en zuiniger.

Automatische uitschakeling

Automatisch uitschakelen na 15 minuten

Met één druk op de knop stel je je afzuigkap zo in dat ze na 15 minuten automatisch wordt uitgeschakeld. Op die manier worden ook de achtergebleven dampen nog verwijderd, met minimale afzuiging.

Hob to hood

Jouw kookplaat praat met je afzuigkap

De ingebouwde Bluetooth-modules in de afzuigkap detecteren de werksnelheid en passen automatisch de ventilatieniveaus aan op basis van het niveau van de kookplaat.

Klasse A+

De doeltreffendste

Sommige afzuigkappen van Beko voldoen aan de meest energiezuinige normen: die van klasse A+.

Indicator filterverzadiging

De filterverzadigingsindicator laat je weten wanneer de vet- of geurfilters aan een schoonmaakbeurt of aan vervanging toe zijn.

Luchtreinigingsfunctie

Vernieuw de lucht elk uur

Deze functie activeert de afzuigkap automatisch elk uur gedurende 10 minuten (op minimale snelheid) om de lucht in de kamer te vervensen.

Koolstoffilters

Deze handige filters halen geurtjes uit de lucht zonder externe afvoer. Vervang ze wel om de 6 maanden (voor een toestel met recirculatie).

AFZUIGKAPPEN

b300



BLACK Hob to Hood HeatSense

BHCA96641BBBHS

€ 699,99

Selective Line
SAP-code 7705331214
90cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control bediening
- Afzuigcapaciteit: max 441 m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 43-69 dB(A)
- LED verlichting

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter
- Heatsense

OPTIES

- Koolstoffilter: KF165732003 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 113,8x89,5x41,9 cm
- Aansluitwaarde: 300 W



b300



BLACK Hob to Hood HeatSense

BHCA66641BBBHS

€ 549,99

Selective Line
SAP-code 7704331243
60cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control bediening
- Afzuigcapaciteit: max 445 m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 44-70 dB(A)
- LED verlichting

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter
- Heatsense

OPTIES

- Koolstoffilter: KF165732003 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 113,8x59,5x41,9 cm
- Aansluitwaarde: 300 W



b300



BLACK HeatSense

BHCB96641BBBHS

€ 549,99

Performance Line
SAP-code 7706331118
90cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control bediening
- Afzuigcapaciteit: max 430m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 44-72 dB(A)
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x89,8x50,55cm
- Aansluitwaarde: 163W



b300



BLACK

HeatSense

BHCB66641BBBHS

€ 439,99

Performance Line
SAP-code 7703331120
60cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control bediening
- Afzuigcapaciteit: max 425m3/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 43-70 dB(A)
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x59,8x50,5cm
- Aansluitwaarde: 160 W



b300



INOX

BHCB91622BXH

€ 479,99

Comfort Line
SAP-code 7706331103
90cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Druktoetsen
- Afzuigcapaciteit: max 631 m3/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 48-69 dB(A)
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: B
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x89,8x50,5 cm
- Aansluitwaarde: 240 W



b300



INOX

BHCB61622BXH

€ 379,99

Comfort Line
SAP-code 7703331104
60cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Druktoetsen
- Afzuigcapaciteit: max 631 m3/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 48-69 dB(A)
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: B
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x59,8x50,5 cm
- Aansluitwaarde: 240 W



b300



INOX

CTB9250X

€ 339,99

Selective Line
SAP-code 8842043200
90cm telescopische afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 420 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 57 - 69 dB(A)
- LED verlichting 2 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9197066118

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 18x89,8x28-45,2 cm
- Aansluitwaarde: 196 W



b300



INOX

CTB6250X

€ 269,99

Selective Line
SAP-code 8842103200
60cm telescopische afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 420 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 57 - 69 dB(A)
- LED verlichting 2 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9197066118

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 18x59,8x28-45,2 cm
- Aansluitwaarde: 196 W



b300



BLACK

CTB6250BB

€ 269,99

Performance Line
SAP-code 9209743200
60cm telescopische afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 420 m3/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 57-69 dB(A)
- LED verlichting 2 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium casettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: 9197065088

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 19,8x59,8x30 cm
- Aansluitwaarde: 133 W



b300



BLACK

HNU61425B

€ 269,99

Performance Line
SAP-code 9201783200
53cm zuiggroep

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Druktoetsen
- Afzuigcapaciteit: max 415 m3/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 52-67 dB(A)
- LED verlichting 1 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: C
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF9178005510

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 20x52,2x28,4 cm
- Aansluitwaarde: 60 W



BLACK

HNS61212XH

€ 129,99

Performance Line
SAP-code 9201683200
60 cm onderbouw afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 295 m3/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 56-69 dB(A)
- LED verlichting

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Synthetische filter

OPTIES

- Koolstoffilter: 9197065881

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 15x59,8x52,7 cm
- Aansluitwaarde: 300 W



INOX

HNS61210XH

€ 159,99

Comfort Line
SAP-code 8865163200
60 cm onderbouw afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 272 m3/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 52-71 dB(A)
- LED verlichting

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9178011216

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 13,2x59,9x51 cm
- Aansluitwaarde: 300 W



INOX

HNS91210X

€ 199,99

Comfort Line
SAP-code 8800783200
90cm onderbouw afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 272 m3/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 49 -60 dB(A)
- LED verlichting 1 x 2 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: E
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT


- Wasbare aluminium cassettefilter

OPTIES


- Koolstoffilter: KF9178011216

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 13,2x89,9x51 cm
- Aansluitwaarde: 122 W



INBOUWVAATWASSERS

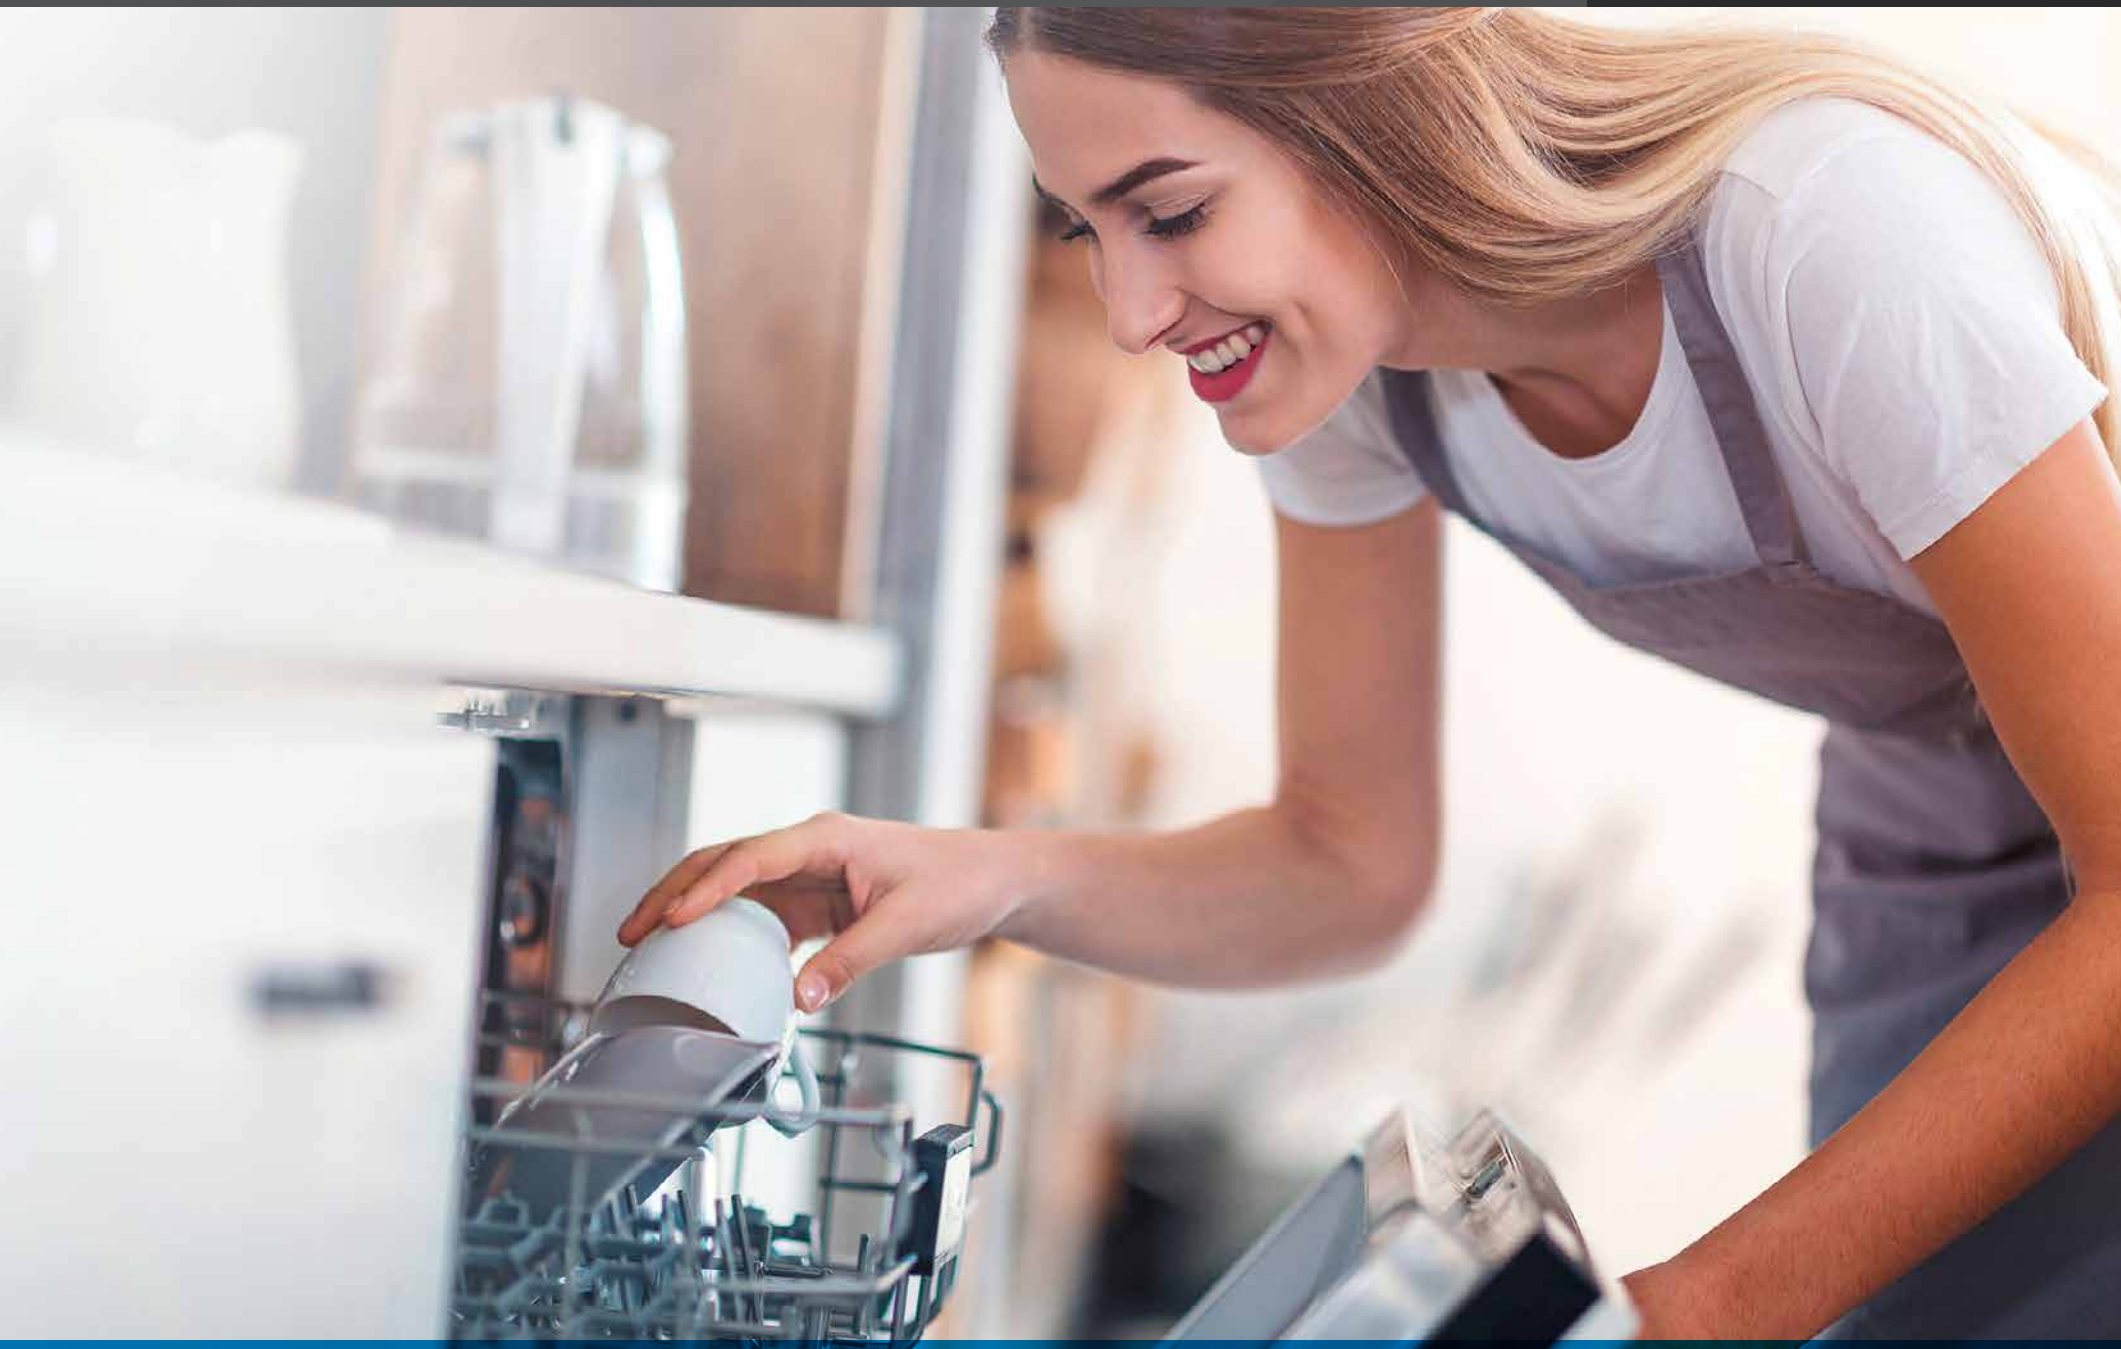

Sproeiarm AqualIntense™

Tot 5x krachtiger reinigen zonder meer water te verbruiken*.

De AqualIntense™ sproeiarm verspreidt ultrakrachtige waterstralen om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen.

*Tot 5x krachtiger dan een intensieve cyclus zonder AqualIntense



ProSmart™ Inverter de inductiemotor



Krachtiger, stiller en zuiniger. 10 jaar garantie op onderdelen.

In tegenstelling tot een conventionele motor bevat de ProSmart™ Inverter geen borstels, wat wrijving en verhitting voorkomt. Bovendien is deze motor robuuster, stiller en efficiënter. Dat heeft tal van voordelen: hij gaat langer mee, maakt minder lawaai en verbruikt minder.

Groot vermogen

Standaardvermogen: 13 couverts

Omdat er steeds meer nood is aan grote volumes, bieden de inbouwvaatwassers van Beko ondanks hun standaardbreedte van 60 cm plaats aan maar liefst 13 tot 16 couverts.

HygieneShield™

Doodt 99,9% van alle bacteriën en virussen.

Het Beko HygieneIntense programma levert uitstekende hygiëneresultaten, waarbij meer dan 99,9% van de bacteriën en virussen, worden gedood. Het HygieneShield™ programma, dat gebruik maakt van hoge temperaturen om ziektekiemen effectief te doden, geeft extra gemoedsrust.



CornerIntense™



Ontworpen om elke hoek te bereiken

Is het je al opgevallen dat niet alle vaat even goed gereinigd wordt? Dit komt omdat de meeste vaatwassers rechthoekig zijn ontworpen terwijl de sproeiarmen in een cirkelbeweging werken. Hierdoor krijgen glazen en borden die in de buurt van de hoeken en in de manden zitten onvoldoende water en detergent. Beko CornerIntense™ vaatwassers bevatten een innovatieve sproeiarm die speciaal is ontworpen zodat de beweging het water en wasmiddel op elke plaats, zelfs in de hoeken, krijgt.

DeepWash™

Grondige reiniging zoals handen dat niet kunnen!

Of het nu pannen, glazen of flessen met een dunne hals zijn, niet elk voorwerp is even gemakkelijk schoon te maken. Beko DeepWash biedt hier de oplossing met een speciaal gerichte waterstraal die drinkflessen, koffiekopjes, baby-flesjes, fluitglasjes en pannen schoonmaakt. Lange afwasborstels zijn verleden tijd. Dankzij Deepwash hoef je je geen zorgen meer te maken over de diepe hoekjes van jouw flessen.





Energiezuinig

Energiezuinigheid is een belangrijk criterium bij het kiezen van een vaatwasser. Een energiezuinige vaatwasser bespaart niet alleen op je water- en energiekosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu. Dankzij een ruime keuze aan Beko vaatwassers met verschillende energielabels vind je steeds wat je zoekt.



SelfDry™



Een natuurlijke luchtstroom voor een beter droogvermogen.

Krijg een perfect droge vaat zonder extra energie te verspillen. SelfDry™ laat lucht circuleren in de vaat door de deur automatisch te openen wanneer het programma klaar is. De natuurlijke luchtcirculatie droogt de vaat met een automatisch mechanisme zodat je er niet aan hoeft te denken de deur te openen nadat het programma is afgelopen.


SaveWater™

Water, essentieel voor het leven, speelt een cruciale rol in onze wereldwijde toekomst. Het duurzaam beheren van natuurlijke bronnen staat centraal. De nieuwste vaatwasser van Beko is voorzien van de innovatieve SaveWater-technologie, en verbruikt 27% minder water dan vergelijkbare vaatwassers zonder deze functie.

Deze vaatwasser met de baanbrekende SaveWater-technologie bewaart het schone water van de laatste spoelfase, en gebruikt dit opnieuw aan het begin van de volgende cyclus. Voor hygiënische veiligheid wordt het water in de tank na maximaal 72 uur afgevoerd als de vaatwasser gedurende die tijd niet wordt gebruikt. Met deze innovatie kun je jaarlijks tot 728 liter schoon water besparen, zonder op prestatie in te leveren. Goed voor jou, goed voor de planeet.




Binneninrichting

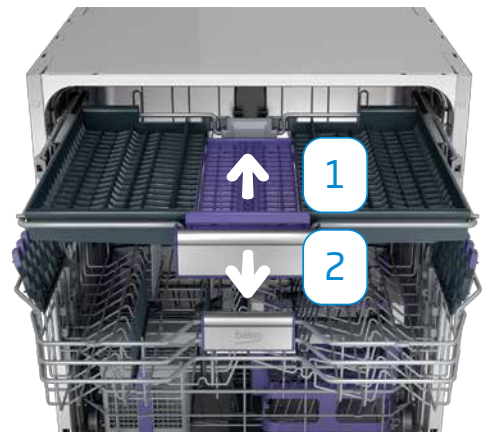

Uitschuifbare besteklade

Voor kleine kopjes of nog meer couverts

In de uitschuifbare besteklade passen extra couverts of zelfs espressokopjes. Zo bespaar je zoveel mogelijk ruimte en kun je meer tafelgerei in één keer reinigen. Alles wordt perfect schoongemaakt dankzij de sproeiarm die recht boven het mandje is geplaatst.

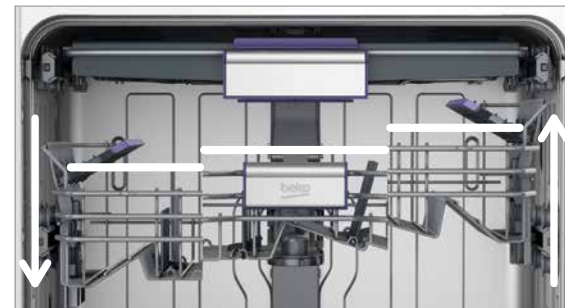

In hoogte verstelbaar rek

Voor maximale flexibiliteit

Bij sommige vaatwasmachines van Beko zijn de bovenste rekken in hoogte verstelbaar, zelfs als ze helemaal vol zitten. Zo stem je je toestel heel gemakkelijk af op de vaat die je wilt reinigen. Wijnglazen of pizzaborden? Zet het rek gewoon op een van de drie niveaus.

Steunen

Je vaat gaat nergens heen

De steunen voorkomen dat het onderste rek plots uit de vaatwasser springt. Het rek blijft dus altijd mooi op zijn plaats op de rails zitten.

TrayWash™

Reinig ook je braadslede in de vaatwasser

De TrayWash™ steunen werden zo ontworpen dat je ook je braadsledes gemakkelijk en efficiënt kunt reinigen. Door de TrayWash™ functie worden ze onder hogere druk gereinigd, tot ze perfect schoon zijn.



Plaatsing van een vaatwasmachine



SlideFit™

Je vaatwasser in een oogwenk geplaatst

Dankzij dit systeem met glijdende scharnieren past je vaatwasmachine als gegoten in je keuken, zelfs bij lage plinten (tot 6 cm). Er zit dan namelijk minder ruimte tussen de deur en de plint, met een harmonieuze uitstraling als resultaat.

Het SlideFit+™ systeem zorgt ervoor dat je een frontpaneel van 80cm tot op de vloer kan afwerken.

Zonder SlideFit™ of SlideFit+™ is de minimum plinthe hoogte 10cm.

Een gedetailleerd overzicht voor de mogelijke combinaties voor deuren kan u terugvinden op pagina 126.



SelfFit™

Voor deuren tot 9 kg

Dankzij de verstevigde scharnieren kan de deur van de vaatwasser een frontpaneel van 3 tot 6 kg of 3 tot 9 kg dragen.

Daarnaast kun je de deur in eender welke positie laten open staan.

In hoogte verstelbare poten (tot 92 cm)

Gemakkelijk je toestel plaatsen

Dankzij de verstelbare poten kun je je XL vaatwassers ophogen tot 92cm (totale hoogte), voor een perfecte uitlijning met je keukenwerkblad. Werkbladen worden namelijk steeds hoger.



LedSpot™



Zie wanneer je toestel is ingeschakeld

De meeste inbouwvaatwassers zijn voorzien van een lichtindicatie op de vloer die toont wanneer het toestel in werking is. Je ziet dan een rode stip op de vloer.

Beveiliging

Kinderslot

Voorkomt foutief gebruik

Het kinderslot activeer je door 3 seconden lang 2 knoppen tegelijkertijd in te drukken. Zo vergrendel je het bedieningspaneel en voorkom je foutief gebruik tijdens het reinigen.

WaterSafe™ beveiliging

Voorkom waterschade

Met het WaterSafe™ systeem van Beko voorkom je elk risico op overstroming. Bij overlopen wordt de watertoevoer automatisch afgesloten.

WaterSafe+™

Maak kennis met deze dubbele veiligheidsvoorziening die waterlekken voorkomt. WaterSafe+™ is een extra externe veiligheidsfunctie die de watertoevoer automatisch afsluit als de toevoerslang begint te lekken.

Functies



Flexibele halve lading

Heb je zoveel vuile vaat? Met de optie 'half volgeladen' optimaliseer je het water- en elektriciteitsverbruik. Je kiest zelf of je het bovenste of het onderste rek of allebei laadt. De optie 'half volgeladen' is beschikbaar bij elk wasprogramma.

Snelle cyclus

Doorloop je gewenste programma in de helft van de tijd: er wordt minder water verbruikt, maar de temperatuur en de waterdruk gaan de hoogte in.

Uitgestelde start

Dankzij de uitgestelde start (tot wel 24 uur) kies je zelf het tijdstip waarop je cyclus van start gaat. Zo kun je heel wat besparen tijdens de daluren.

Smart Access bedieningspaneel

Via het Smart Access bedieningspaneel met touchscreen en ledweergave stel je gemakkelijk elk programma in, voor nog meer gebruiksgemak. Je kunt zelfs een programma met uitgestelde start (tot 24 uur) kiezen.

Programma's



Eco 50°

Eco 50° is het ideale, meest energiezuinige programma voor de gemiddelde vaat.

Automatisch programma

Het automatische programma houdt rekening met hoeveel stuks er in de vaatwasser zitten en hoe vuil de vaat is, en past dan vanzelf de reinigingscyclus aan. De sensor bepaalt hoeveel water er nodig is en op welke temperatuur je vaat moet worden gewassen.

Voorwas

Deze functie is ideaal om het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Bij het begin van de cyclus wordt water op de vaat gespoten, waardoor ze nadien gemakkelijker schoon te maken is.

AquaFlex™ programma

Gedurende de dag gebruik je verschillende soorten vaat, plastic voorwerpen, kookpotten, breekbare glazen ... Het AquaFlex™ programma reinigt en droogt ze perfect gedurende dezelfde cyclus. Stuk voor stuk, zelfs de plastic potjes. Dit slimme programma verlaagt de waterdruk voor de glazen en het porselein in het bovenste rek, en verhoogt de waterdruk met 60 % voor de borden en kookpotten in het onderste rek.

Intensief

Dit programma garandeert een hygiënisch schone vaat dankzij extra warm water (70 °C) en drie spoelbeurten. Zo wordt 99 % van de bacteriën verwijderd*.

* Gecertificeerd door laboratorium LGA.

Glass Care™ programma

Dit programma past de waterdruk aan om je glazen beter te beschermen. Zo gaan ze tot 20 keer langer mee**.

** Getest in het laboratorium.

Mini 30'

Geschikt voor licht vervuilde vaat en perfect voor glazen: op slechts 30 minuten tijd wast het programma Mini 30' een volledige lading op 35 °C. Zo bespaar je tijd en elektriciteit.

Quick & Shine™

Quick & Shine™ is een snel, doeltreffend programma van 58 minuten dat je vaat ook uitstekend droogt. Het programma verhoogt de temperatuur tot 60 °C en verbruikt minder dan 12 liter water per cyclus.

INBOUWVAATWASSERS

bPRO500



BDIN38571C

€ 1.209,99

Performance Line
SAP-code 7603093977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: A -20%
- Geluidsniveau: 43 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade: Standard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)
- Binnenverlichting

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Watervverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 41 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38560C

€ 919,99

Comfort Line
SAP-code 7688103977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Watervverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 55 kWh
- Overloop en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38561C2

€ 929,99

Selective Line
SAP-code 7623193477
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- ExtraDry
- TrayWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Watervverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 55 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38550C

€ 939,99

Performance Line
SAP-code 7696903977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: B
- Geluidsniveau: 40 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- SlideFit
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade: Standard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)
- Binnenverlichting

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Watervverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 65 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 76 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38650C

€ 899,99

Comfort Line
SAP-code 7635102477
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: B
- Geluidsniveau: 43 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™
- DeepWash

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Watervverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 66 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38651C

€ 869,99

Performance Line
SAP-code 7678403977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: B
- Geluidsniveau : 43 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Watervverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 66 kWh
- Overloop en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



INBOUWVAATWASSERS

bPRO500



BDIN38650D

€ 869,99

Selective Line
SAP-code 7636893477
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: B
- Geluidsniveau: 40 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Standard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 65 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38646D

€ 869,99

Performance Line
SAP-code 7675902677
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: **38 dB(A)**
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Flexible Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- SlideFit
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 76 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 76 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38647C

€ 799,99

Comfort Line
SAP-code 7643102677
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 44 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- SlideFit+
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: **6,9 L**
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- Overloop en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 80 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDIN38641Q

€ 799,99

Performance Line
SAP-code 7675203977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - MixWash+

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 44 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: AqualIntense® (2 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- ExtraDry
- AqualIntense
- Zone Wash

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38640Q2

€ 739,99

Selective Line
SAP-code 7687503477
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 44 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: AqualIntense® (2 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- AqualIntense
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- Overloop en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN25323

€ 669,99

Performance Line
SAP-code 7698003977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 5
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - InnerClean
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: D
- Geluidsniveau: 45 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- Type motor: Standaard

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- ExtraDry
- Half Load

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 86 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: Overflow Safety
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



INBOUWVAATWASSERS

b300



BDIN16430

€ 699,99

Performance Line
SAP-code 7682207377
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 6
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 14
- Energieklasse: D
- Geluidsniveau: 45 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- SlideFit

COMFORT

- Bestekmand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 3u - 6u - 9u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 85 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 76 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDIN16435

€ 639,99

Comfort Line
SAP-code 7688403977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 6
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 14
- Energieklasse: D
- Geluidsniveau: 45 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg

COMFORT

- Bestekmand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 3u - 6u - 9u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SelfDry

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 85 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b100



BDIN14320

€ 579,99

Performance Line
SAP-code 7617503977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 4
- Temperaturen: 35-50-65-70
- Programma's:
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Quick&Shine
 - Mini

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 13
- Energieklasse: E
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-6 kg

COMFORT

- Bestekmand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 3u - 6u - 9u
- Indicator spoelmiddel & zout

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- Half Load

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 12,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 94 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIT38531DC

€ 889,99

Selective Line
SAP-code 7666503471
60cm volledig integreerbare vaatwasser XL

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- SlideFit
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™
- DeepWash
- Inbouw kolomkast mogelijk

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 86-91 cm
- Diepte met open deur: 119,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 86,1x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 80 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



* Vrijblijvende verkoopprijs inclusief recupel | Inbouwmaten: zie technische tabellen achteraan

INBOUWVAATWASSERS

bPRO500



BDIT38532

€ 859,99

Comfort Line
SAP-code 7665903471
60cm volledig integreerbare vaatwasser XL

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 14
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 44 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Bestekmand
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™
- DeepWash

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 75 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 86-91 cm
- Diepte met open deur: 119 cm
- Afmetingen (HxBxD): 86,1x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 76 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDIT16431

€ 758,99

Performance Line
SAP-code 7646993471
60cm volledig integreerbare vaatwasser XL

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 6
- Temperaturen: 35-45-50-65-70
- Programma's:
 - Eco 50°C
 - Auto
 - Intensive 70°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 14
- Energieklasse: D
- Geluidsniveau: 48 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Bestekmand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)
- Uitgestelde start: 3u - 6u - 9u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Elektronische indicator spoelmiddel & zout

FUNCTIES

- Half Load

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 11,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 85 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 86-91 cm
- Diepte met open deur: 119,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 86,1x59,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 76 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



INBOUWVAATWASSERS

b300



BDSN36640XC2

€ 849,99

Selective Line
SAP-code 7691703477
60cm half integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 6
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-6 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+
- Half Load

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kilowatt-hours
- Overloop en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x57,0 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDIS38040Q

€ 829,99

Comfort Line
SAP-code 7633902635
45cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-45-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensive 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 10
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 45 dB(A)
- SelfFit™: Self Adjusting
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: AqualIntense® (2 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- AqualIntense
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 8,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 59 kWh
- Overloop en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x44,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



DIS46120

€ 749,99

Performance Line
SAP-code 7694862635
45cm Slim Size volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 6
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - Intensief 70°C
 - Eco 50°C
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 11
- Energieklasse: E
- Geluidsniveau: 46 dB(A)
- SlideFit
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Standard
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- Indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma

FUNCTIES

- AqualIntense
- Fast+
- Extra Drying

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 8,7 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 81 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x44,8x55,0 cm
- Hoogte frontpaneel: 76 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W







Extra brede koelkast

Met onze pijlen gericht op capaciteit herzagene de afmetingen van onze traditionele koelkast. Met een breedte van 75cm tegenover een standaard design van 60cm optimaliseer je de plaats. Dankzij dit nieuwe design kan jouw koelkast een volume van maar liefst 400L, of 40% extra ruimte bevatten. Bovendien zijn deze modellen uitgerust met de nieuwste Beko Technologieën gericht op gebruiksgemak en het langdurig vers houden van jouw voeding.

AEROflow

Ventilatie met precieze controle over temperatuur en distributie.

FreshGuard

Verwijdert 90% van storende geurtjes.

EVERfresh+

2^{de} generatie van Crisper technologie, zorgt voor een ideale temperatuur en vochtigheid voor groenten en fruit.

HARVESTfresh®

Boost de 24 uren cyclus van de zon na om vitamines in groenten en fruit langer te bewaren.



HomeWhiz®


Controleer en bestuur jouw toestellen van op afstand dankzij de HomeWhiz applicatie.

Energie efficiënt

Efficiënte energieverbruik met modellen tot energielabel D

Modern design

Een nieuwe moderne look



HARVESTfresh™

HarvestFresh® bootst de cyclus van de zon na om vitamine C en A* langer te behouden

Groenten en fruit blijven onze belangrijkste bron van vitamines. Maar wanneer je ze in het donker bewaart, gaan de vitamines – die gevoelig zijn voor licht – al snel verloren.

Daarom ontwikkelde Beko, een geëngageerd merk dat consumenten helpt gezonder te eten, de HarvestFresh® technologie.

Deze innovatieve technologie maakt gebruik van de drie primaire kleuren van het licht. In het fruit- en groentecompartiment bootsen de ledlampjes (blauw, groen en rood) een zonnecyclus van 24 uur na, inclusief periodes waarin het donker is.

Doordat de HarvestFresh® technologie het zonlicht nabootst, behouden fruit en groenten langer hun vitamine C en A*.

Je geniet dus langer van hun voedingswaarde.



Technologie NEOfrost™ met dubbele verdamper

Gedaan met ijsvorming en geuren die zich vermengen

Met de NeoFrost™ technologie van Beko beschikken de diepvriezer en de koelkast elk over een aparte luchtstroom (twee verdampers en twee ventilatoren voor één compressor). Geurtjes kunnen zich dus niet vermengen.

In de diepvriezer is de lucht droog, waardoor er geen ijs wordt gevormd. Gedaan met ontdooien dus!

In de koelkast zorgt de NeoFrost™ technologie voor een optimale vochtigheidsgraad, waardoor je etenswaren minder snel uitdrogen.

Dankzij deze technologie blijven je producten tot wel zeven dagen langer vers. Na het openen van de deur daalt de temperatuur bovendien twee keer sneller naar het ingestelde peil.





bPRO500



bPRO500



bPRO700



HARVESTfresh

BCNE400E50SHN

€ 1.459,99

Selective Line
SAP-code 7278743102
194cm koel-vriescombinatie 70cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 280 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 2 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 90 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 194x69x55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 192,3 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 160 W



HARVESTfresh

BCNA306E4SN

€ 1.139,99

Selective Line
SAP-code 7523420012
194cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 215 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 4 deurvakken
- 5 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 193,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Energieverbruik: 262 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 125 W



HARVESTfresh

BCNA275E5ZSN

€ 1.139,99

Selective Line
SAP-code 7523020047
Double Door - freezer bottom

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 185 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 32 dB(A)
- Energieverbruik: 188 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 125 W



bPRO500



HARVESTfresh

BCNA275E4FN

€ 1.089,99

Performance Line
SAP-code 7523020018
177cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 185 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deur systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Energieverbruik: 224 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 120 W



b300



HARVESTfresh

BCHA275K4SN

€ 889,99

Performance Line
SAP-code 7519520042
177cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Semi No Frost
- Netto inhoud koeler: 193 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Energieverbruik: 224 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 120 W



b300



HARVESTfresh

BCSA285E4SN

€ 809,99

Performance Line
SAP-code 7520120014
177cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 186 L
- 4 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 78 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 225 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 125 W



b300



HARVESTfresh

BSSA315E4FN

€ 989,99

Selective Line
SAP-code 7523820036
178cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 309 L
- HarvestFresh
- 2 groentelade
- 4 deurvakken
- 6 leggers, waarvan 5 verstelbaar
- Type verlichting: LED

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 110 W



b300



HARVESTfresh

BSSA315E4SFN

€ 949,99

Selective Line
SAP-code 7523820035
178cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 309 L
- HarvestFresh
- 2 groentelade
- 4 deurvakken
- 6 leggers, waarvan 5 verstelbaar
- Type verlichting: LED

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 110 W



b100



HARVESTfresh

BSSA315K4SN

€ 889,99

Comfort Line
SAP-code 7524120010
178cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 309 L
- 2 groentelade
- 4 deurvakken
- 6 leggers, waarvan 4 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 110 W



b100



b100



b100



b100



b100



b100



BDSA250K4SN

€ 689,99

Comfort Line
SAP-code 7521620017
144cm koel-vriescombinatie met vriesvak boven

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 176 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 3 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 44 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 144,8x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Energieverbruik: 176 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 70 W



BLSA215M4F

€ 629,99

Performance Line
SAP-code 7520220031
122cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST


- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 198 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deur systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 121,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 100.00 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 70 W



BSSA210K4SN

€ 589,99

Comfort Line
SAP-code 7520320025
122cm koelkast met vriesvak

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 156 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 19 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 121,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 166 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 70 W



BLSA210M4SN

€ 569,99

Performance Line
SAP-code 7520220026
122cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 198 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 121,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 65 W



BLSA16040SN

€ 509,99

Comfort line
SAP-code 7521420007
102cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 156 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 101,1x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Energieverbruik: 95 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 65 W



B1754FN

€ 509,99

Comfort Line
SAP-code 7247146911
88cm koelkast met vriesvak

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 97 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 2 leggers, waarvan 1 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER


- Netto inhoud vriesvak: 13 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deur systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 86,6x54,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 141 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 65 W



b100

b100

b100

b100

b100

b100



B1754N

€ 479,99

Comfort Line
SAP-code 7247140511
88cm koelkast met vriesvak

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 97 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 2 leggers, waarvan 1 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN
VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 13 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 86,6x54,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 141 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 65 W



BTSE135M4S

€ 559,99

Performance Line
SAP-code 7247240518
88cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 126 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: D
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 85,5x54x55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 29 dB(A)
- Energieverbruik: 94.00 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 75 W



B1904FN

€ 509,99

Comfort Line
SAP-code 7247240515
88cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 126 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 3 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: D
- Deur-op-deursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 92,1x57,6x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 29 dB(A)
- Energieverbruik: 94 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 75 W



B1904N

€ 479,99

Comfort Line
SAP-code 7247240514
88cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 126 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 3 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 86,6x54,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 29 dB(A)
- Energieverbruik: 94 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 75 W



BU1104N

€ 589,99

Comfort Line
SAP-code 7248740516
82cm onderbouw koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 128 L
- 2 deurvakken
- 2 verstelbare leggers
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 92 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 47 W



BU1154N

€ 589,99

Comfort Line
SAP-code 7247340511
82cm onderbouw koelkast met vriesvak

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 92 L
- 1 groentelade
- 2 deurvakken
- 2 leggers, waarvan 1 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN
VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 15 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: N-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Energieverbruik: 145 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 47 W



b100



b300



BU1204N

€ 589,99

Comfort Line
SAP-code 7275240514
82cm onderbouw diepvriezer

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch

HOOFDEIGENSCHAPPEN
VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 87 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deur systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Energieverbruik: 183 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 75 W



BFNA247E40SN

€ 1.039,99

Selective Line
SAP-code 7523420031
178cm integreerbare diepvriezer

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost

HOOFDEIGENSCHAPPEN
VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 220 L
- 1 vriesvakken
- 6 vriesladen

COMFORT

- Electronisch display
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A)
- Energieverbruik: 236 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 85 W





KOELING

WASSEN & DROGEN

bPRO700



bPRO700



bPRO500



GN1426240ZDXBRN

€ 1.849,99

Performance Line
SAP-code 7299448711
4 Door - freezer bottom

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 369 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 6 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN
VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 196 L
- 4 vriesplanken
- 3 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 182x90,8x70,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Energieverbruik: 336.3 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 200 W



B7RGNE665ZDS

€ 1.649,99

Performance Line
SAP-code 7292240585
Double Door (SBS) - freezer side

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 368 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 5 deurvakken
- 5 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN
VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 203 L
- 4 vriesplanken
- 2 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 179x91x70,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 260 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 150 W



GN05323XPN

€ 949,99

Performance Line
SAP-code 8996323200
Double Door (SBS) - freezer side

HOOFDEIGENSCHAPPEN
KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 347 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 4 deurvakken
- 5 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN
VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 185 L
- 5 vriesplanken
- 2 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177x91x67 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A)
- Energieverbruik: 250 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 150 W



BM3WFT3841A

€ 529,99

Performance Line
SAP-code 457100004700
8kg wasmachine - 1400 rpm

ALGEMENE KENMERKEN

- Energielabel: A
- Kleur: Antraciet
- Aantal programma's: 15
- Key Features: EnergySpin, SteamCure
- Energieverbruik per jaar: 103 kWh
- Waterverbruik per cyclus: 47 L
- Geluidsniveau: 76 dB(A)
- Afmetingen (HxBxD): 84,5x60,0x54,6 cm



BM3T3824A

€ 679,99

Performance Line
SAP-code 7188238990
8kg droogkast met warmtepomp


ALGEMENE KENMERKEN

- Energielabel (2024): A+++
- Energielabel (2025): C
- Kleur: Antraciet
- Aantal programma's: 15
- Key Feature: SteamCure
- Energieverbruik per jaar: 176.8 kWh
- Geluidsniveau: 64 dB(A)
- Afmetingen (HxBxD): 84,6x59,8x60,7 cm





TECHNISCHE GEGEVENS

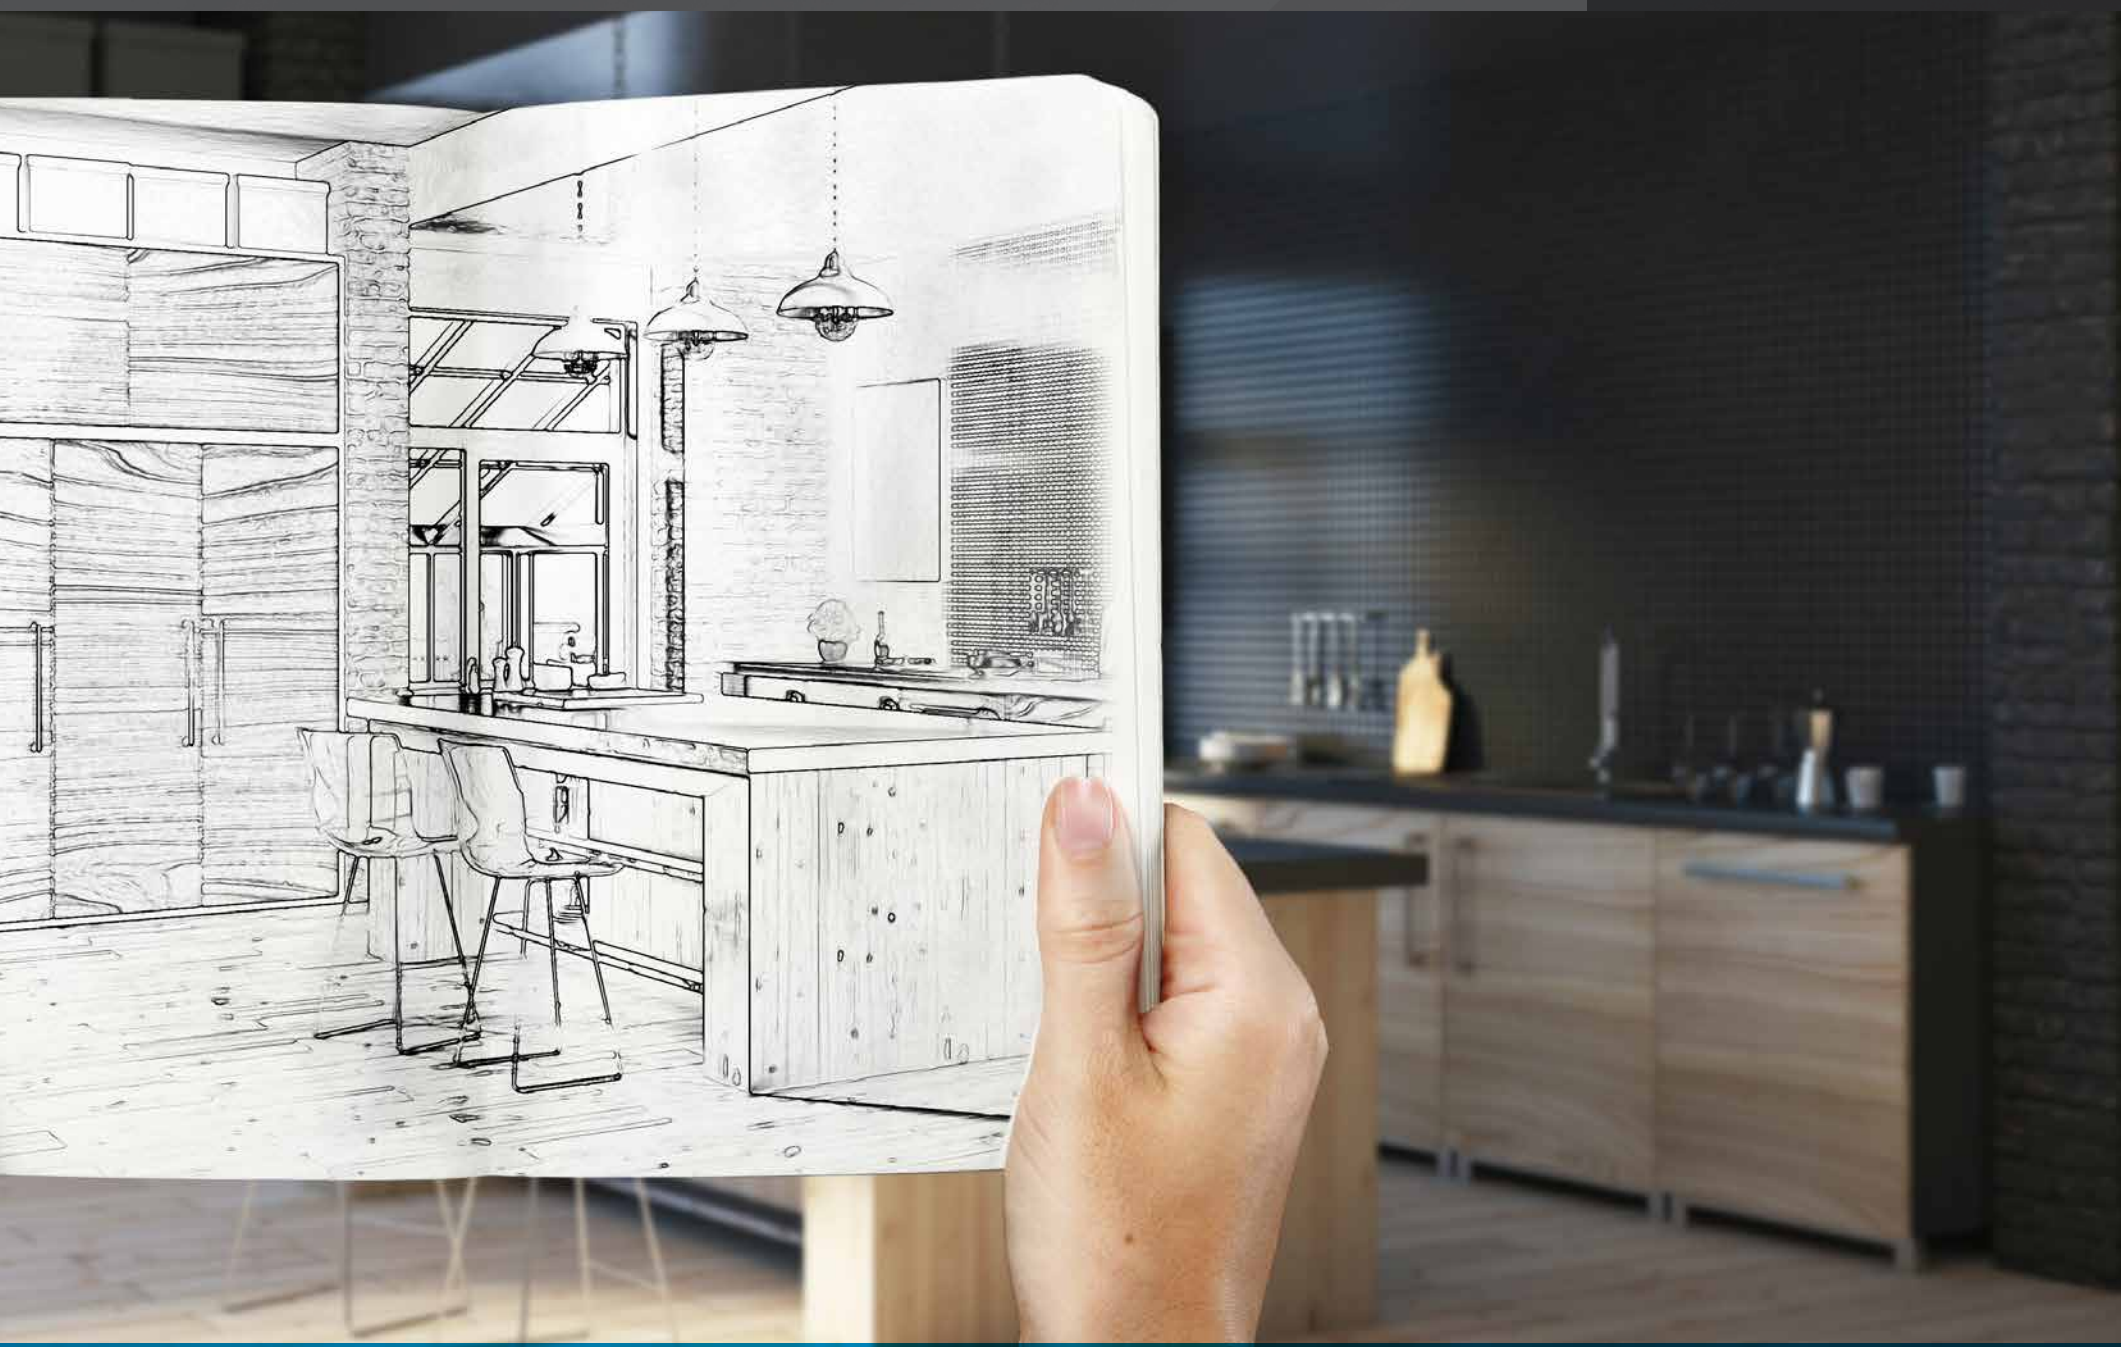

Ovens	90
Magnetrons	94
Kookplaten	96
Afzuigkappen	103
Vaatwassers	107
Koeling	113
Wassen	121

O V E N S



REFERENTIE	BBIS17400BSE	BBIM17400BMPSEW	BBIM17400BSE	BBCW17400B
EAN Code	8690842513633	8690842619236	8690842505560	8690842518447
INFORMATIE				
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Product groep	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven	Compacte oven met magnetron
Elektrische spanning	220 - 240 V	220-240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Elektronische besturing	Elektronische besturing	Elektronische besturing	Elektronische besturing
Type display	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	Ja	-	Ja	Ja
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Koude deur	-	Ja	-	-
Aantal glasplaten	3	4	3	3
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	-
Type deuropening	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	Ja	Ja	Ja	-
Deurvergrendeling	-	Bij pyrolyse	-	-
Koelventilator	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht - SteamAid	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel
Netto inhoud	72 L	72L	72 L	48 L
Verwijderbare side racks	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus	3 niveaus
Telescopische rails	1 niveau	1 niveau	1 niveau	-
FUNCTIES				
Aantal functies	15 functies (stoomondersteuning)	15 functies	13 functies	16 functies (MW)
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	Ja
Stoomondersteuning	Steam Aid (Generator)	-	-	-
Reiniging	Hydrolyse	Pyrolyse	Hydrolyse	-
Booster	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontdooien	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	1	1	1	0
Standaardplaat	1	1	1	1
Standaard grill	0	0	0	0
Bakplaat voor rooster	0	0	0	0
Ovenrooster	1	1	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	3,4 kW	3,3 kW	3,3 kW	2,4 kW
Energieklasse	A+	A+	A+	A
Energieverbruik conventionele oven	0,88 kWh	0,95 kWh	0,88 kWh	0,77 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectie	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,61 kWh
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	45,5 cm
Gewicht zonder verpakking	36,8 kg	41,5 kg	36,8 kg	27,9 kg

O V E N S



REFERENTIE	BBCM17400B	BDRW11401FB	BBVM17400BDS	BBIM17300BPSEA
EAN Code	8690842518430	8690842407666	8690842539275	8690842605840
INFORMATIE				
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Inox
Product groep	Compacte oven	Warmhoudlade	Inbouwoven	Inbouwoven
Elektrische spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Standaard	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Elektronische besturing	-	Elektronische besturing	Mechanische besturing
Type display	LED Display - Touch	-	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	Ja	-	-	Ja
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart	-	Zwart	Zwart
Koude deur	-	-	-	Ja
Aantal glasplaten	3	-	3	3
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	-	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	-	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	-	-	Ja	Ja
Deurvergrendeling	-	-	-	Bij pyrolyse
Koelventilator	Ja	-	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	-	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht	Warmhoudlade	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht
Netto inhoud	48 L	22 L	72L	72L
Verwijderbare side racks	3 niveaus	-	5 niveaus	5 niveaus
Telescopische rails	1 niveau	-	2 niveaus	1 niveau
FUNCTIES				
Aantal functies	13 functies	5 functies	14 functies	10 functies (elektronisch)
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	-	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	-
Stoomondersteuning	-	-	-	Ja
Reiniging	Hydrolyse	-	Hydrolyse	Pyrolyse
Booster	Ja	-	Ja	-
Ontdooien	Ja	-	Ja	Ja
Grill	Elektrisch	-	Elektrisch	Elektrisch
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	0	-	1	0
Standaardplaat	1	-	1	1
Standaard grill	0	-	0	0
Bakplaat voor rooster	0	-	0	0
Ovenrooster	1	-	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	2,4 kW	-	2,8 kW	3,3 kW
Energieklasse	A+	-	A+	A+
Energieverbruik conventionele oven	0,82 kWh	-	0,95 kWh	0,99 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectie	0,61 kWh	-	0,69 kWh	0,69 kWh
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	54,5 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,5 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	45,5 cm	14 cm	59,5 cm	59,5 cm
Gewicht zonder verpakking	27,9 kg	20,2 kg	38 kg	41,3 kg

O V E N S



REFERENTIE	BBIM17300BSEA	BBIE17300BMP	BBIES17300B	BBIE11100B
EAN Code	8690842605857	8690842586859	8690842678608	8690842516863
INFORMATIE				
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Product groep	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Mechanische besturing	Mechanische besturing	Mechanische besturing	Mechanische besturing
Type display	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	-
Schermervergrendeling	Ja	Ja	Ja	-
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Koude deur	-	Ja	-	-
Aantal glasplaten	2	4	3	2
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	Ja	-	-	-
Deurvergrendeling	-	Bij pyrolyse	-	-
Koelventilator	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht
Netto inhoud	72L	72 L	72 L	72 L
Verwijderbare side racks	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus
Telescopische rails	1 niveau	-	-	-
FUNCTIES				
Aantal functies	9 functies (elektronisch)	9 functies	6 functies	6 functies
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	-
Stoomondersteuning	-	-	Ja	-
Reiniging	Hydrolyse	Pyrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse
Booster	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontdooien	Ja	Ja	-	-
Grill	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	1	0	0	0
Standaardplaat	1	1	1	1
Standaard grill	0	0	0	0
Bakplaat voor rooster	0	0	0	0
Ovenrooster	1	0	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	2,7 kW	2,6 kW	2,4 kW	2,4 kW
Energieklasse	A+	A	A	A
Energieverbruik conventionele oven	0,95 kWh	0,99 kWh	0,95 kWh	0,88 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectorie	0,69 kWh	0,81 kWh	0,81 kWh	0,81 kWh
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Gewicht zonder verpakking	29,6 kg	33,5 kg	29,7 kg	26,6 kg

O V E N S



REFERENTIE	BBIE12300XMP	BBIM12300XDSE	BBIM12300XD	BBIM13300CDXE
EAN Code	8690842568503	8690842403132	8690842289453	8690842453397
INFORMATIE				
Kleur	Inox	Inox	Inox	Dark Inox
Product groep	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Mechanische besturing	Mechanische besturing	Mechanische besturing	Mechanische besturing
Type display	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermervergrendeling	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Bedieningspaneel	Inox	Inox	Inox	Zwart met Dark Inox profiel
Koude deur	Ja	-	-	-
Aantal glasplaten	4	2	2	2
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	-	Ja	-	Ja
Deurvergrendeling	Bij pyrolyse	-	-	-
Koelventilator	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht
Netto inhoud	72 L	72 L	72 L	72 L
Verwijderbare side racks	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus
Telescopische rails	-	1 niveau	-	1 niveau
FUNCTIES				
Aantal functies	9	9 functies	8	9 functies
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	-
Stoomondersteuning	-	-	-	-
Reiniging	Pyrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse	Katalyse + Hydrolyse
Booster	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontdooien	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	0	1	0	0
Standaardplaat	1	1	1	1
Standaard grill	0	0	0	0
Bakplaat voor rooster	0	0	1	0
Ovenrooster	1	1	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	2,6 kW	3 kW	2,6 kW	3,3 kW
Energieklasse	A	A+	A	A+
Energieverbruik conventionele oven	0,99 kWh	0,88 kWh	0,88 kWh	0,88 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectorie	0,81 kWh	0,69 kWh	0,81 kWh	0,69 kWh
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Gewicht zonder verpakking	33,5 kg	37,6 kg	33,2 kg	33,9 kg

MAGNETRONS

			
REFERENTIE	BMCi44313 FBG	BMCB25433BG	MCI44313BG/X
EAN Code	8690842665936	8690842400728	8690842550744/8690842550713
INFORMATIE			
Type	Combi Magnetron 45cm	Combi magnetron 38 cm	Combi magnetron 45cm
Kleur magnetron	Zwart	Zwart	Zwart/Inox
Inhoud	44 L	25 L	44 L
AANSluitING			
Elektrische spanning	240 V	220-240 V	240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN			
Maximaal vermogen	900 W	900 W	900 W
Aantal vermogensstanden	5	5	5
Grill	Ja	Ja	Ja
Grill niveau	4	4	4
Vermogen grill	1750 W	1000 W	1750 W
Ovenfunctie	130-220°C	130 - 220°C	130-220°C
Aantal automatische kookfuncties	13	8	13
Kinderslot	Ja	Ja	Ja
Ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
Timer	Digitale timer	Digitale timer	Digitale timer
Timer max.	95 min	95 min.	95 min.
Snelle start	Ja	Ja	Ja
Deuropening	Neerwaarts	Zijopening	Neerwaarts
Draaischotel	Ja	Ja	Ja
Diameter draaischotel	360 mm	315 mm	360 mm
Ovenruimte	Inox	Inox	Inox
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	47 cm	47 cm	56,8 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	38,8 cm	38,8 cm	45,4 cm
Gewicht zonder verpakking	38 kg	21 kg	38 kg
Afmetingen nis (HxBxD)	-	36,5 x 56,8 x 45 cm	45(+0,2)x56(+0,8)x55 cm

MAGNETRONS

			
REFERENTIE	BMCi44313 X	BMGB25333BG	BMGB25332BG
EAN Code	8690842745782	8690842400766	8690842428937
INFORMATIE			
Type	Combi Magnetron 45cm	Magnetron met grill 38cm	Magnetron met grill 38cm
Kleur magnetron	Inox	Zwart	Inox
Inhoud	44 L	25 L	25 L
AANSluitING			
Elektrische spanning	230-240 V	240 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN			
Maximaal vermogen	900 W	900 W	900 W
Aantal vermogensstanden	5	5	5
Grill	Ja	Ja	Ja
Grill niveau	4	3	4
Vermogen grill	1750 W	1450 W	1000 W
Ovenfunctie	130-220°C	-	-
Aantal automatische kookfuncties	13	8	8
Kinderslot	Ja	Nee	Ja
Ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
Timer	Digitale timer	Digitale timer	Digitale timer
Timer max.	95 min	95 min.	95 min
Snelle start	Ja	Ja	Ja
Deuropening	Neerwaarts	Zijopening	Zijopening
Draaischotel	Ja	Ja	Ja
Diameter draaischotel	360 mm	315 mm	315 mm
Ovenruimte	Inox	Inox	Inox
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	56,8 cm	39,2 cm	40 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	45,4 cm	38,8 cm	38,8 cm
Gewicht zonder verpakking	38 kg	18,5 kg	18,5 kg
Afmetingen nis	-	56x50x38 cm	56,8x45x36,5 cm

MAGNETRONS

			
REFERENTIE	BMOB20231X	BMGB20212B	BMOB17131X
EAN Code	8690842699320	8690842400759	8690842400742
INFORMATIE			
Type	Magnetron 38cm	Magnetron met grill (voor ondiepe kast)	Magnetron (voor ondiepe kast)
Kleur microgolf	Inox	Zwart	Inox
Inhoud	20 L	20 L	17 L
AANSluitING			
Elektrische spanning	230 V	230 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN			
Maximaal vermogen	800 W	800 W	700 W
Aantal vermogensstanden	5	5	5
Grill	-	Ja	-
Grill niveau	-	3	-
Vermogen grill	-	1000 W	-
Ovenfunctie	-	-	-
Aantal automatische kookfuncties	8	8	8
Kinderslot	Ja	Ja	Ja
Ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing	Ja
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
Timer	Digitale timer	Digitale timer	Digitale timer
Timer max.	95 min	95 min	95 min
Snelle start	Ja	Ja	Ja
Deuropening	Zijopening	Zijopening	Zijopening
Draaischotel	Ja	Ja	Ja
Diameter draaischotel	245 mm	245 mm	245 mm
Ovenruimte	Inox	Inox	Inox
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	37,5 cm	33,3 cm	32 cm
Breedte zonder verpakking	46,1 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	29,0 cm	38,8 cm	38,2 cm
Gewicht zonder verpakking	13,11 kg	18,5 kg	14 kg
Afmetingen nis	36,2x56x47 cm	38x56(+1)x33,3 cm	36,2(+3)x56,0x32,0 cm

INDUCTIE
KOOK-
PLATEN



REFERENTIE	HIXI84700UP	HIXI84700UF	HIXI64700UF
EAN Code	8690842505300	8690842469275	8690842469473
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie met geïntegreerde afzuigkap	Inductie met geïntegreerde afzuigkap	Inductie met geïntegreerde afzuigkap
Breedte	80 cm	80 cm	60 cm
Spanning	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	-	-	-
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermsgrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider
ZONES			
Configuratie kookplaat	4 inductiezones, 2 flex inductiezones	4 inductiezones, 1 flex inductiezone	4 inductiezones, 1 flex inductiezones
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	-	-	-
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9	9
Booster	Ja	Ja	Ja
Bridge	Ja	Ja	Ja
Power management	Ja	Ja	Ja
Automatische pandetectie	Ja	Ja	Ja
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	Ja	Ja	Ja
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja	Ja
Frontale verluchting	2 mm	2 mm	2 mm
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52 cm	52 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	82 cm	82 cm	58 cm
Hoogte zonder verpakking	22,3 cm	22,3 cm	4,8 cm
Gewicht zonder verpakking	24,6 kg	24,6 kg	11,5 kg
Easy Installation	Ja	Ja	Ja
Afmetingen nis	75 x 49 cm	75 x 49 cm	56 x 49 cm
TECHNISCHE GEGEVENS AFZUIGKAP			
Intensief geluidsniveau gebaseerd op dB(A) re 1 pW volgens DIN/EN 60704-3 norm) (EP)	72 dB(A)	72 dB(A)	69 dB(A)
Maximaal geluidsniveau gebaseerd op dB(A) re 1 pW volgens DIN/EN 60704-3 norm (EP)	67 dB(A)	67 dB(A)	45 dB(A)
Intensieve stand (Booster)	Ja	Ja	Ja
Intensieve ventilatiecapaciteit volgens de norm IN/EN 61591 (m3/h) (EP)	650 cu meter/uur	650 cu meter/uur	620 cu meter/uur
Maximaal ventilatievermogen volgens IN/EN 61591 norm (m3/h) (EP)	550 cu meter/uur	550 cu meter/uur	520 cu meter/uur
Mini 30maal geluidsniveau gebaseerd op dB(A) re 1 pW volgens DIN/EN 60704-3 norm) (EP)	47 dB(A)	47 dB(A)	45 dB(A)
Mini 30mum ventilatiecapaciteit volgens IN/EN 61591 norm (m3/h) (EP)	195 cu meter/uur	195 cu meter/uur	190 cu meter/uur
Vetfilter efficiëntie klasse	A	A	A

INDUCTIE
KOOK-
PLATEN



REFERENTIE	HII85720UFT	HII84540IFT	HII84541IFT
EAN Code	8690842482892	8690842733116	8690842745560
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie	Inductie	Inductie
Breedte	80 cm	80 cm	80 cm
Spanning	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	1N~ 220-240V/2N~ 380-415V	1N~ 220-240V/2N~ 380-415V
Frequentie	50 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	Verbonden met afzuigkap (infrared sensor)	-	-
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermsgrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider
ZONES			
Configuratie kookplaat	5 inductiezones, 1 flex inductiezone	4 inductiezones, 1 flex inductiezones	4 inductiezones, 1 flex inductiezones
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	180 - 1,5/2 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	180 - 1,5/2 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	2x(92,7 x 200) - 2,4/3,6 (Max/Boost)	-	-
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	18	18
Booster	Ja	Ja	Ja
Bridge	Ja	Ja	Ja
Power management	Ja	Ja	Ja
Automatische pandetectie	Ja	Nee	Nee
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	Ja	-	-
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	7,2 kW	7,2 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja	Ja
Frontale verluchting	2 mm	2 mm	2 mm
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52 cm	52 cm	52 cm
Breedte zonder verpakking	78 cm	59 cm	59 cm
Hoogte zonder verpakking	4,8 cm	5,2 cm	5,2 cm
Gewicht zonder verpakking	11 kg	9,9 kg	9,9 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit	Easy Fit
Afmetingen nis	75 x 49 cm	75 x 49 cm	75 x 49 cm

INDUCTIE
KOOK-
PLATEN



REFERENTIE	HII74700UF	HII64720SUF2T	HII64200SMT
EAN Code	8690842446290	8690842549564	8690842549496
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie	Inductie	Inductie
Breedte	70 cm	60 cm	60 cm
Spanning	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	Verbonden met afzuigkap (infrared sensor)	Verbonden met afzuigkap (infrared sensor)	-
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermmvergrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct access
ZONES			
Configuratie kookplaat	4 inductiezones, 1 flex inductiezone	4 inductiezones, 2 flex inductiezones	4 inductiezones, 1 flex inductiezone
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	145- 1,5/2,2 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	-	-	-
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9	9
Booster	Ja	Ja	Ja
Bridge	Ja	Ja	Ja
Power management	Ja	Ja	-
Automatische pandetectie	Ja	Ja	Ja
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	Ja	Ja	-
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	7,4 kW	7,2 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja	Ja
Frontale verlichting	2 mm	2 mm	2 mm
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52 cm	52 cm	52 cm
Breedte zonder verpakking	69 cm	59 cm	59 cm
Hoogte zonder verpakking	4,8 cm	4,8 cm	5,2 cm
Gewicht zonder verpakking	11,5 kg	11,7 kg	9,9 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit	Easy Fit
Afmetingen nis	56 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

INDUCTIE
KOOK-
PLATEN




REFERENTIE	HII64200SMT	HII64400MT
EAN Code	8690842549502	8690842215575
INFORMATIE		
Type kookplaat	Inductie	Inductie
Breedte	60 cm	60 cm
Spanning	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Type stekker	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard
Overkookbeveiliging	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING		
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart
Connectiviteit	-	-
Kookplaat design	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja
Schermmvergrendeling	Ja	Ja
Kader	-	-
Afgeschuinde randen	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct access	Touch control
ZONES		
Configuratie kookplaat	4 inductiezones, 1 flex inductiezone	4 inductiezones
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 - 2/2,3 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)	145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 - 2/2,3 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	210 - 2/2,3 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	-	-
Timer	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9
Booster	Ja	Ja
Bridge	-	-
Power management	-	-
Automatische pandetectie	Ja	-
Automatische uitschakeling	Ja	Ja
Wipe Guard	-	-
Restwarmte indicator	Ja	Ja
PRESTATIES		
Totaal elektrisch vermogen	7,2 kW	7,2 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja
Frontale verlichting	2 mm	2 mm
AFMETINGEN		
Diepte zonder verpakking	52 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	59 cm	58 cm
Hoogte zonder verpakking	5,2 cm	5,2 cm
Gewicht zonder verpakking	9,9 kg	10,2 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit
Afmetingen nis	56 x 49 cm	56 x 49 cm

DOMINO
KOOK-
PLATEN




REFERENTIE	HDMI32400DTX	HDCC32200X	HDCE32201X
EAN Code	8690769310339	8690842347573	8690842347610
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie	Vitrokeramisch	Elektrisch
Breedte	30 cm	30 cm	30 cm
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Type stekker	-	Europees	Europees
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Elektronische ontsteking in de knoppen	-	-	-
Overkookbeveiliging	Ja	-	-
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Inox
Kookplaat design	Glas	Glas	Inox
Digitale display	Ja	-	-
Schermsgrendeling	Ja	-	-
Kleur knoppen	Draaiknop	Inox	Inox
Kader	Ja	Ja	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct Access	Draaiknop	Draaiknop
ZONES			
Configuratie kookplaat	2 Inductiezones	2 vitrokeramische zones	2 elektrische zones
Oppervlakte & vermogen vooraan	160 mm - 1,4 kW	140 mm - 1,2 kW Radiant	145 mm - 1,5 kW Rapid
Oppervlakte & vermogen achteraan	200 mm - 2,3/3 kW (Max/Boost)	180mm - 1,7 kW Radiant	180 mm - 2 kW Rapid
Timer	Ja	-	-
Aantal kookniveaus per zone	9	-	6
Automatische pandetectie	Ja	-	-
Automatische uitschakeling	Ja	-	-
Aan/uit indicator	Ja	-	-
Power Select	-	-	-
Wipe Guard	-	-	-
Restwarmte indicator	-	-	-
Aan/uit licht	-	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	3,6 kW	2,9 kW	3,5 kW
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	51 cm	51 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	29 cm	28,8 cm	28,8 cm
Hoogte zonder verpakking	6,7 cm	3,5 cm	5,2 cm
Gewicht zonder verpakking	5,9 kg	4,3 kg	5,4 kg
Afmetingen nis	26,8 x 49 cm	26,8 x 49 cm	26,8 x 49 cm

VITRO
KOOK-
PLATEN



REFERENTIE	HIC84401	HIC64403	HIC64400E
EAN Code	8690842206290	8690842206283	8690842206306
INFORMATIE			
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Vitrokeramisch	Vitrokeramisch
Breedte	80 cm	60 cm	60 cm
Spanning	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	-	-	-
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermsgrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Sensortoetsen	Sensortoetsen	Sensortoetsen
Configuratie kookplaat			
Oppervlakte & vermogen vooraan links	210/120 mm - 2/0,6 kW Duo	120/210 mm - 0,75/2,2 kW Duo	180 mm - 1,8 kW Hi-light
Oppervlakte & vermogen vooraan rechts	180 mm - 1,8 kW Hi-light	160 mm - 1,5 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light
Oppervlakte & vermogen achteraan links	140 mm - 1,2 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light
Oppervlakte & vermogen achteraan rechts	170 x 265 mm - 1,5/2,4 kW extended	140/250 mm - 1,1/2 kW extended	180 mm - 1,8 kW Hi-light
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9	9
Booster	-	-	-
Bridge	-	-	-
Geheugenfunctie	-	-	-
Power management	-	-	-
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	-	-	-
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
Aan/uit licht	Ja	Ja	-
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	6,9 kW	6 kW
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	51 cm	51 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	77 cm	58 cm	58 cm
Hoogte zonder verpakking	4,6 cm	3,7 cm	3,7 cm
Gewicht zonder verpakking	10,5 kg	7,4 kg	7,7 kg
Afmetingen nis	75 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

GAS
KOOK-
PLATEN



REFERENTIE	HILL75235S	HIAL75325SX	HIGG64123SX
EAN Code	8690842151255	8690842187032	8690842438417
INFORMATIE			
Type kookplaat	Gas	Gas	Gas
Breedte	75 cm	75 cm	61 cm
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Elektronische ontsteking in de knoppen	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Inox	Inox
Kookplaat design	Glas	Inox	Inox
Digitale display	-	-	-
Schermsgrendeling	-	-	-
Kleur knoppen	Zwart met chroom	Inox	Zwart met Inox
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Zijkant
Type bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
ZONES			
Configuratie kookplaat	4 Gas + 1 Wok	4 Gas + 1 Wok	4 Gas
Thermokoppel	Ja	Ja	-
High efficiency gasbrander	Ja	Ja	Ja
Vermogen vooraan links	-	-	2,9 kW
Vermogen vooraan rechts	1,75 kW	1,75 kW	1 kW
Vermogen achteraan links	-	-	2 kW
Vermogen achteraan rechts	2,9 kW	2,9 kW	2 kW
Vermogen midden	-	-	-
Wok adaptor	Ja	Ja	-
Vermogen links	5 kW	5 kW	-
Oppervlakte & vermogen midden vooraan	1,0 kW	1,0 kW	-
Oppervlakte & vermogen midden achteraan	1,75 kW	1,75 kW	-
Type pottendragers	Gietijzer	Gietijzer	Geëmailleerd
Timer	-	-	-
Aantal kookniveaus per zone	-	9	-
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	1 W	1 W	1 W
Totaal gas vermogen	12,4 kW	12,4 kW	7,9 kW
Type gas	G20, 20 mbar (NG)	G20, 20 mbar (NG)	G20, 20 mbar (NG)
Druk gas	G2,350 13mbar (NG);G30,37 mbar;G20,13 mbar;G20,10 mbar;G30,30 mbar;G30,37 mbar (LPG);G30,30 mbar (LPG)	No;G30,30 mbar;G20,13 mbar	No;G30,30 mbar
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52,4 cm	51 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	75 cm	75 cm	61 cm
Hoogte zonder verpakking	4,6 cm	4,6 cm	4,4 cm
Gewicht zonder verpakking	19 kg	15,2 kg	7,7 kg
Afmetingen nis	56 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

AFZUIG-
KAPPEN




REFERENTIE	BHCA96641BBBHS	BHCA66641BBBHS	BHCB96641BBBHS	BHCB66641BBBHS
EAN Code	8690842619281	8690842619298	8690842634031	8690842634024
INFORMATIE				
Type	Wand	Wand	Wand	Wand
Breedte	90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
EIGENSCHAPPEN				
Type bediening	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	4	4	4	4
Aantal motoren	1	1	1	1
Capaciteit (m3/u) (IN/EN 61591 standaard)	max 441 m3/u - booster 712 m3/u	max 445 m3/u - booster 720 m3/u	max 430 m3/u - max 710 m3/u	max 425 m3/u - max 710 m3/u
I	220	220	204	204
II	...	...	...	...
III	441	445	425	425
IV	712	720	710	710
Boost	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW²(DIN/EN 60704-3 standaard)	43-58 dB(A)	44-60 dB(A)	44-60 dB(A)	43-60 dB(A)
I	43	44	43	43
II	...	...	...	...
III	58	60	60	60
IV	70	-	-	-
Boost	69 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	71 dB(A)
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	69	70	72	71
Verlichting	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Glazen klep	-	-	-	-
TOEBEHOREN				
Vetfilter	2 x Metaal	2 x Metaal	2 x Metaal	2 x Metaal
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN				
Energieklasse	A	A	A	A
FDE - Motor efficiëntie klasse	A	A	A	A
LE - Licht efficiëntie klasse	A	A	A	A
GFE - filter efficiëntie klasse	C	C	B	B
Totaal vermogen	300 W	300 W	300 W	300 W
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AFMETINGEN				
Hoogte	113,8 cm	113,8 cm	102,5 cm	102,5 cm
Breedte	89,5 cm	59,5 cm	89,8 cm	89,8 cm
Diepte	41,9 cm	41,9 cm	50,55 cm	50,55 cm
Netto gewicht	17,2 kg	13,2 kg	17,3 kg	17,3 kg

AFZUIG-
KAPPEN



REFERENTIE	BHC91622BXH	BHC61622BXH	CTB9250X	CTB6250X
EAN Code	8690842508417	8690842508400	8690842986628	8690842986598
INFORMATIE				
Type	Wand	Wand	Telescopisch	Telescopisch
Breedte	90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
Kleur	Inox	Inox	Inox	Inox
EIGENSCHAPPEN				
Type bediening	Druktoetsen	Druktoetsen	Schuifknop	Schuifknop
Aantal snelheden	3	3	3	3
Aantal motoren	1	1	1	1
Capaciteit (m2/u) (IN/EN 61591 standaard)	max 613 m3/u	max 613 m3/u	max 420 m3/u	max 420 m3/u
I	253	253	220	220
II	...	...	320	320
III	613	613	420	420
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW²(DIN/EN 60704-3 standaard)	47-68 dB(A)	48-69 dB(A)	57-69 dB(A)	57-69 dB(A)
I	47	48	57	57
II	...	...	63	63
III	68	69	69	69
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	68	69	69	69
Verlichting	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 4 W LED	2 x 4 W LED
Glazen klep	-	-	-	-
TOEBEHOREN				
Vetfilter	2 x Metaal	2 x Metaal	2 x Metaal	2 x Metaal
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN				
Energieklasse	B	B	D	E
FDE - Motor efficiëntie klasse	B	B	E	E
LE - Licht efficiëntie klasse	A	A	D	D
GFE - Vetfilter efficiëntie klasse	C	C	C	C
Totaal vermogen	240 W	240 W	196 W	196 W
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AFMETINGEN				
Hoogte	102,5 cm	102,5 cm	18 cm	18 cm
Breedte	89,8 cm	59,8 cm	89,8 cm	59,8 cm
Diepte	50,5 cm	50,5 cm	28-45,2 cm	28-45,2 cm
Netto gewicht	22,70 kg	14 kg	9,3 kg	5,7 kg

AFZUIG-
KAPPEN



REFERENTIE	CTB6250BB	HNU61425B	HNS61212XH	HNS61210XH
EAN Code	8690842619007	8690842467981	8690842462948	8690842165665
INFORMATIE				
Type	Telescopisch	Zuiggroep	Onderbouw	Onderbouw
Breedte	60 cm	60 cm afzuigkap	60 cm	60 cm
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Inox
EIGENSCHAPPEN				
Type bediening	Schuifknop	Druktoetsen	Schuifknop	Schuifknop
Aantal snelheden	3	3	3	3
Aantal motoren	1	1	1	1
Capaciteit (m2/u) (IN/EN 61591 standaard)	max 420 m3/u	max 415 m3/u	max 295 m3/u	max 272 m3/u
I	220	615	135	110
II	...	275	200	...
III	420	415	295	272
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW²(DIN/EN 60704-3 standaard)	57-69 dB(A)	52-67 dB(A)	69 dB(A)	71 dB(A)
I	57	52	56	52
II	...	57	64	...
III	69	67	69	71
IV	-	-	-	-
Boost	-	-	-	-
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	67	67	69	71
Verlichting	2 x 4 W LED	1 x 4 W LED	1 x 4 W LED	1 x 3 W LED
Glazen klep	-	-	-	-
TOEBEHOREN				
Vetfilter	2 x Metaal	1 x Metaal	1 x Synthetisch	1 x Metaal
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN				
Energieklasse	D	C	D	D
FDE - Motor efficiëntie klasse	E	E	E	E
LE - Licht efficiëntie klasse	D	A	E	B
GFE - Vetfilter efficiëntie klasse	C	D	G	D
Totaal vermogen	-	-	240 W	240 W
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AFMETINGEN				
Hoogte	19,8 cm	20 cm	15 cm	13,2 cm
Breedte	59,8 cm	52,2 cm	59,8 cm	59,9 cm
Diepte	30 cm	28,4 cm	52,7 cm	51,0 cm
Netto gewicht	5,9 kg	6,3 kg	8 kg	5,9 kg

AFZUIG-
KAPPEN



REFERENTIE		HNS91210X
EAN Code		8690842190773
INFORMATIE		
Type	Onderbouw	
Breedte	90	
Kleur	Inox	
EIGENSCHAPPEN		
Type bediening	Schuifknop	
Aantal snelheden	3	
Aantal motoren	1	
Capaciteit (m2/u) (IN/EN 61591 standaard)	max 272 m3/u	
I	115	
II	146	
III	272	
IV	-	
Boost	-	
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW² (DIN/EN 60704-3 standaard)	71 dB(A)	
I	52	
II	60	
III	71	
IV	-	
Boost	-	
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dB(A) 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	69	
Verlichting	1 x 2 W LED	
Glazen klep	-	
TOEBEHOREN		
Vetfilter	3 x Metaal	
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN		
Energieklasse	E	
FDE - Motor efficiëntie klasse	F	
LE - Licht efficiëntie klasse	G	
GFE - Vetfilter efficiëntie klasse	B	
Totaal vermogen	122 W	
Spanning	220-240 V	
Frequentie	50 Hz	
AFMETINGEN		
Hoogte	13,2 cm	
Breedte	89,9 cm	
Diepte	51 cm	
Netto gewicht	13,2 kg	

VAAT-
WASSERS



REFERENTIE		BDIN38571C	BDIN38560C	BDIN38561C2	BDIN38550C
EAN Code		8690842662881	8690842609008	8690842707070	8690842638794
INFORMATIE					
Afmeting product	60 cm		60 cm	60 cm	60 cm
Type installatie	Inbouw		Inbouw	Inbouw	Inbouw
PRESTATIES					
Capaciteit (standaardcouverts)	15		15	15	15
Energieklasse	A - 20%		A	A	B
Waternutrient per cyclus	9,9 L		9,9 L	9,9 L	9,9 L
Geluidsniveau	43 dB(A)		42 dB(A)	42 dB(A)	40 dB(A)
Geluidsklasse	B		B	B	B
Energieverbruik per cyclus	0.440 kWh		0.551 kWh	0.551 kWh	0.654 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	44 kWh		55 kWh	55 kWh	65 kWh
EIGENSCHAPPEN					
Materiaal kuip	Inox		Inox	Inox	Inox
Type motor	ProSmart™ Inverter Motor		ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor
Overloop- en lekbeveiliging	Overflow Safety + Aquastop		Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Ja		Ja	Ja	Ja
Sproeiarm systeem	CornerIntense™		CornerIntense™	CornerIntense™	CornerIntense™
DeepWash	Ja		-	-	-
Binnenverlichting	Ja		-	-	Ja
Waternutrient	Ja		Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3 - 9 kg		3 - 9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	-		-	-	SlideFit
Regelbare achtervoetjes	Ja		Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja		Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja		Ja	Ja	Ja
DESIGN					
Type bediening	Direct Access		Direct Access	Direct Access	Direct Access
PANEEL & TOEBEHOREN					
Besteklade	Standaard Fullsize		Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja		Ja	Ja	Ja
Bestekmand	Nee		Ja	Ja	Nee
Aantal sproeiarmen	3		3	3	3
PROGRAMMA'S					
Duur referentieprogramma	290 min		275 min	275 min	270 min
Aantal programma's	8		8	8	8
Temperaturen	35-40-44-65-70		35-40-50-65-70	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70
Programma 1	Auto		Auto	Auto	Auto
Programma 2	AquaFlex		AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex
Programma 3	Intensive 70°C		Intensive 70°C	Intensive 70°C	Intensive 70°C
Programma 4	Eco 50°C		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programma 5	Delicate 40°C		Delicate 40°C	Delicate 40°C	Delicate 40°C
Programma 6	Quick&Shine		Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine
Programma 7	Mini		Mini 30°C	Mini	Mini
Programma 8	Prewash		Prewash	Prewash	Prewash
FUNCTIES					
Optie 1	Hygiene Intense		Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	SteamGloss		SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Optie 3	DeepWash		TrayWash	TrayWash	TrayWash
Optie 4	Fast+ Function		Fast+ Function	Fast+ Function	Fast+ Function
Optie halve lading	-		-	-	-
Optie gebruik tablet	Ja		Ja	Ja	Ja
Optie express	Ja		Ja	Ja	Ja
Uitgestelde start	30 min - 24 u		30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Ja		Nee	Ja	Ja
TECHNISCHE GEGEVENS					
Elektrische spanning	220-240 V		220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz		50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees		Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100 W		1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
AFMETINGEN					
Hoogte van de nis	82-92 cm		82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm
Diepte met open deur	115 cm		115 cm	115 cm	115 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm		55 cm	55 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm		59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm		81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	72 cm		72 cm	72 cm	76 cm
Gewicht zonder verpakking	47,9 kg		39,5 kg	40,0 kg	40,1 kg

VAAT-
WASSERS



REFERENTIE	BDIN38650C	BDIN38651C	BDIN38650D	BDIN38646D
EAN Code	8690842471001	8690842573712	8690842471001	8690842543210
INFORMATIE				
Afmeting product	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
PRESTATIES				
Capaciteit (standaardcouverts)	16	16	15	15
Energieklasse	B	B	B	C
Waternut per cyclus	9,5 L	9,5 L	9,9 L	9,9 L
Geluidsniveau	43 dB(A)	43 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Geluidsklasse	B	B	B	A
Energieverbruik per cyclus	0,664 kWh	0,664 kWh	0,654 kWh	0,758 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	66 kWh	66 kWh	65 kWh	76 kWh
EIGENSCHAPPEN				
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox
Type motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor
Overloop- en lekbeveiliging	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Ja	Ja	Ja	Ja
Sproeiarm systeem	CornerIntense™	CornerIntense™	CornerIntense™	CornerIntense™
DeepWash	Ja	-	Ja	Ja
Binnenverlichting	-	-	Ja	Ja
Waterverzachter	Ja	Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3-9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	-	-	-	SlideFit
Regelbare achtervoetjes	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type bediening	Direct Access	Direct Access	Direct Access	Direct Access
PANEEL & TOEBEHOREN				
Besteklade	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Flexible Fullsize
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand	-	-	-	-
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3
PROGRAMMA'S				
Duur referentieprogramma	228 min.	240 min	270 min	259 min
Aantal programma's	8	8	8	8
Temperaturen	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70
Programma 1	Auto	Auto	Auto	Auto
Programma 2	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex
Programma 3	Intensive 70°C	Intensive 70°C	Intensive 70°C	Intensive 70°C
Programma 4	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programma 5	Delicate 40°C	Delicate 40°C	Delicate 40°C	Delicate 40°C
Programma 6	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine
Programma 7	Mini 30'	Mini 30°C	Mini	Mini
Programma 8	Prewash	Prewash	Prewash	Prewash
FUNCTIES				
Optie 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Optie 3	DeepWash	TrayWash	DeepWash	DeepWash
Optie 4	Fast+	-	Fast+ Function	Fast+ Function
Optie express	-	Ja	Ja	Ja
Uitgestelde start	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Ja	Nee	Ja	Ja
TECHNISCHE GEGEVENS				
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
AFMETINGEN				
Hoogte van de nis	82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm
Diepte met open deur	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	72 cm	72 cm	72 cm	76 cm
Gewicht zonder verpakking	41,6 kg	40,1 kg	39,4 kg	40,5 kg

VAAT-
WASSERS



REFERENTIE	BDIN38647C	BDIN38641Q	BDIN38640Q2	BDIN25323
EAN Code	8690842479687	8690842565144	8690842595097	8690842644603
INFORMATIE				
Afmeting product	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
PRESTATIES				
Capaciteit (standaardcouverts)	16	16	16	15
Energieklasse	C	C	C	D
Waternut per cyclus	6,9 L	9,5 L	9,5 L	9,9 L
Geluidsniveau	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	45 dB(A)
Geluidsklasse	B	C	B	C
Energieverbruik per cyclus	0,768 kWh	0,768 kWh	0,768 kWh	0,861 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	77 kWh	77 kWh	77 kWh	86 kWh
EIGENSCHAPPEN				
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox
Type motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	Standaard
Overloop- en lekbeveiliging	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety
Automatische deuropening Selfdry™	Ja	Ja	Ja	Ja
Sproeiarm systeem	CornerIntense™	AqualIntense®	AqualIntense	Standaard
DeepWash	-	-	Robust PH	Robust PH
Binnenverlichting	Ja	-	-	-
Waterverzachter	Ja	Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3 - 9 kg	3-9 kg	3 - 9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	SlideFit+	-	-	-
Regelbare achtervoetjes	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type bediening	Direct Access	Direct access	Direct Access	Druk knop
PANEEL & TOEBEHOREN				
Besteklade	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand	-	-	-	-
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3
PROGRAMMA'S				
Duur referentieprogramma	239 min	236	236 min	245 min
Aantal programma's	8	8	8	5
Temperaturen	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70
Programma 1	Auto	Auto	Auto	Intensive 70°C
Programma 2	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex	Eco 50°C
Programma 3	Intensive 70°C	Intensive 70°C	Intensive 70°C	Delicate 40°C
Programma 4	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Quick&Shine
Programma 5	Delicate 40°C	Delicate 40°C	Delicate 40°C	Mini
Programma 6	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	-
Programma 7	Mini 30°C	Mini 30°C	Mini 30°C	-
Programma 8	Prewash	MixWash+	Prewash	-
FUNCTIES				
Optie 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Optie 3	TrayWash	ExtraDry	AqualIntense	SelfDry
Optie 4	-	AqualIntense	-	Half Load
Optie express	Ja	-	Ja	-
Uitgestelde start	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Nee	Ja	Nee	Nee
TECHNISCHE GEGEVENS				
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
AFMETINGEN				
Hoogte van de nis	82-87 cm	82-87 cm	82-87 cm	82-92 cm
Diepte met open deur	115 cm	115,00 cm	115 cm	115 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	80 cm	72 cm	72 cm	72 cm
Gewicht zonder verpakking	40,2 kg	37.800 kg	37,8 kg	40,7 kg

VAAT-
WASSERS



REFERENTIE	BDIN16430	BDIN16435	BDIN14320	BDT138531DC
EAN Code	8690842581557	8690842609817	8690842433184	8690842525643
INFORMATIE				
Afmeting product	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm XL
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
PRESTATIES				
Capaciteit (standaardcouverts)	14	14	13	16
Energieklasse	D	D	E	C
Waterverbruik per cyclus	9,9 L	9,9 L	12,9 L	9,5 L
Geluidsniveau	45 dB(A)	45 dB(A)	49 dB(A)	42 dB(A)
Geluidsklasse	C	C	C	B
Energieverbruik per cyclus	0.849 kWh	0.849 kWh	0.937 kWh	0.768 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	85 kWh	85 kWh	94 kWh	77 kWh
EIGENSCHAPPEN				
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox
Type motor	Standaard	Standaard	Standaard	ProSmart™ Inverter Motor
Overloop- en lekbeveiliging	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Ja	Ja	-	Ja
Sproeiarm systeem	Standaard	CornerIntense™	Standaard	CornerIntense™
DeepWash	-	CornerWash	-	-
Binnenverlichting	-	-	-	-
Waterverzachter	Ja	Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3-9 kg	3 - 9 kg	3-6 kg	3-9 kg
SlideFit	SlideFit	-	-	SlideFit
Regelbare achtervoetjes	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type bediening	Direct access	Direct Access	Direct Access	Direct Access
PANEEL & TOEBEHOREN				
Besteklade	-	-	-	Standaard Fullsize
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal sproeiarmen	3	3	2	3
PROGRAMMA'S				
Duur referentieprogramma	240	240 min	205 min.	236 min.
Aantal programma's	6	6	4	8
Temperaturen	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-50-65-70°C	35-40-50-65-70
Programma 1	Auto	Auto	Intensive 70°C	Auto
Programma 2	Intensive 70°C	Intensive 70°C	Eco 50°C	AquaFlex
Programma 3	Eco 50°C	Eco 50°C	Quick&Shine	Intensive 70°C
Programma 4	Delicate 40°C	Delicate 40°C	Mini 30'	Eco 50°C
Programma 5	Quick&Shine	Quick&Shine	-	Delicate 40°C
Programma 6	Mini 30°C	Mini	-	Quick&Shine
Programma 7	-	-	-	Mini 30'
Programma 8	-	-	-	Prewash
FUNCTIES				
Optie 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	-	SelfDry	Halve lading	SteamGloss
Optie 3	-	-	-	DeepWash
Optie 4	-	-	-	Fast+ Function
Optie halve lading	-	-	Ja	-
Optie gebruik tablet	-	-	-	Ja
Optie express	-	-	-	Ja
Uitgestelde start	3-6-9 u	3-6-9 u	3-6-9 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Ja	Ja	-	Ja
TECHNISCHE GEGEVENS				
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
AFMETINGEN				
Hoogte van de nis	82-87 cm	82-87 cm	82-87 cm	86-91 cm
Diepte met open deur	115 cm	115 cm	115 cm	119 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	86,1 cm
Hoogte frontpaneel	76 cm	72 cm	72 cm	80 cm
Gewicht zonder verpakking	39,5 kg	38,6 kg	34,8 kg	40 kg

VAAT-
WASSERS



REFERENTIE	BDT138532	BDT16431	BDSN36640XC2	BDIS38040Q
EAN Code	8690842531033	8690842780103	8690842595158	8690842469435
INFORMATIE				
Afmeting product	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Semi-Inbouw	Inbouw
PRESTATIES				
Capaciteit (standaardcouverts)	14	14	16	10
Energieklasse	C	D	C	C
Waterverbruik per cyclus	9,5 L	11,5 L	9,5 L	8,9 L
Geluidsniveau	44 dB(A)	48 dB(A)	42 dB(A)	45 dB(A)
Geluidsklasse	B	C	B	C
Energieverbruik per cyclus	0.747 kWh	0.849 kWh	0.768 kWh	0.593 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	75 kWh	85 kWh	77 kWh	59 kWh
EIGENSCHAPPEN				
Materiaal kuip	Inox	RVS	Inox	Inox
Type motor	ProSmart™ Inverter Motor	Standaard	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor
Overloop- en lekbeveiliging	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Ja	Ja	-	Ja
Sproeiarm systeem	CornerIntense™	Standaard	Standaard	AqualIntense
DeepWash	Ja	-	CornerWash	-
Binnenverlichting	-	-	-	Ja
Waterverzachter	Ja	Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3 - 9 kg	3 - 9 kg	3 - 8 kg	4,5 - 8 kg
SlideFit	-	-	-	-
Regelbare achtervoetjes	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type bediening	Direct Access	Touch knop	Touch knop	Direct Access
PANEEL & TOEBEHOREN				
Besteklade	-	-	Standaard Fullsize	Standaard
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand	-	Ja	Ja	-
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3
PROGRAMMA'S				
Duur referentieprogramma	224 min	190 min	236 min	220 min
Aantal programma's	8	6	6	8
Temperaturen	35-40-50-65-70	35-45-50-65-70	35-40-50-65-70	35-40-45-50-65-70
Programma 1	Auto	Eco 50°C	Auto	Auto
Programma 2	AquaFlex	Auto	Intensive 70°C	AquaFlex
Programma 3	Intensive 70°C	Intensive 70°C	Eco 50°C	Intensive 70°C
Programma 4	Eco 50°C	Quick&Shine	Delicate 40°C	Eco 50°C
Programma 5	Delicate 40°C	Mini 30'	Quick&Shine	Delicate 40°C
Programma 6	Quick&Shine	Prewash	Mini 30°C	Quick&Shine
Programma 7	Mini	-	-	Mini 30°C
Programma 8	Prewash	-	-	Prewash
FUNCTIES				
Optie 1	Hygiene Intense	SelfDry	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	SteamGloss	-	SteamGloss	AqualIntense
Optie 3	TrayWash	-	TrayWash	-
Optie 4	Fast+ Function	-	-	-
Optie halve lading	-	-	Ja	-
Optie gebruik tablet	Ja	Ja	Nee	Ja
Optie express	Ja	-	Ja	Ja
Uitgestelde start	30 min - 24 u	3-6-9 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Ja	Ja	Nee	-
TECHNISCHE GEGEVENS				
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
AFMETINGEN				
Hoogte van de nis	86-91 cm	86-91 cm	82-92 cm	82-87 cm
Diepte met open deur	119 cm	119 cm	115 cm	115 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm	55 cm	57 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	44,8 cm
Hoogte zonder verpakking	86,1 cm	86,1 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	76 cm	76 cm	-	72 cm
Gewicht zonder verpakking	38,8 kg	37,6 kg	40,7 kg	32,1 kg

V A A T -
W A S S E R S



REFERENTIE	DIS46120
EAN Code	8690842291074
INFORMATIE	
Afmeting product	45cm
Type installatie	Inbouw
PRESTATIES	
Capaciteit (standaardcouverts)	11
Energieklasse	E
Waterverbruik per cyclus	8,7 L
Geluidsniveau	46 dB(A)
Geluidsklasse	C
Energieverbruik per cyclus	0.805 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	81 kWh
EIGENSCHAPPEN	
Materiaal kuip	Inox
Type motor	ProSmart™ Inverter Motor
Overloop- en lekbeveiliging	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Nee
Sproeiarm systeem	Standaard
DeepWash	-
Binnenverlichting	-
Waterverzachter	Ja
Ondersteund gewicht deur	3,5 - 6,5 kg
SlideFit	SlideFit
Regelbare achtervoetjes	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja
Elektronische indicator zout	Ja
DESIGN	
Type bediening	Direct Access
PANEEL & TOEBEHOREN	
Besteklade	Standaard
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja
Bestekmand	-
Aantal sproeiarmen	3
PROGRAMMA'S	
Duur referentieprogramma	239 min
Aantal programma's	6
Temperaturen	35-40-50-65-70
Programma 1	Auto
Programma 2	Intensive 70°C
Programma 3	Eco 50°C
Programma 4	Quick&Shine
Programma 5	Mini
Programma 6	Prewash
Programma 7	-
Programma 8	-
FUNCTIES	
Optie 1	AquaIntense
Optie 2	Fast+ Function
Optie 3	Extra Drying
Optie 4	-
Optie halve lading	-
Optie gebruik tablet	Ja
Optie express	Ja
Uitgestelde start	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Ja
TECHNISCHE GEGEVENS	
Elektrische spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Type stekker	Europees
Totaal vermogen	1800-2100 W
AFMETINGEN	
Hoogte van de nis	82-87 cm
Diepte met open deur	115 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm
Breedte zonder verpakking	44,8 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	76 cm
Gewicht zonder verpakking	30,5 kg

K O E L I N G



REFERENTIE	BCNE400E50SHN	BCNA306E4SN	BCNA275E5ZSN	BCNA275E4FN
EAN Code	8690842418860	5944008923266	8690842621444	5944008923563
INFORMATIE				
Soort product	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie
Positie vriezer	Onderaan	Onderaan	Onderaan	Onderaan
Elektronisch display	Ja	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deursysteem
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	2,15 m	2,1 m	1,50 m	1,5 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vakantie modus	Ja	Ja	Ja	Ja
Snelkoelfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	D	E	D	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	0°C	-5 °C	-5°C	10°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4	4	4
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	370 L	284 L	254 L	254 L
Netto inhoud koeler	280 L	215 L	185 L	185 L
Netto inhoud vriesvak	90 L	69 L	69 L	69 L
Energieverbruik jaarlijks	192,3 kWh/jaar	262 kWh/jaar	188 kWh/jaar	224 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	5,2 kg	3,5 kg	0 kg	3,5 kg
Geluidsniveau	35 dB(A)	37 dB(A)	32 dB(A)	38 dB(A)
Geluidsklasse	B	C	B	C
Autonomie	11 uur	13 uur	13 uur	13 uur
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	3	3
KOELER				
Compartiment 0/3°C	Ja	Ja	Ja	Ja
HarvestFresh	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal groentenladen	1	1	1	1
Aantal deurvakken	2	4	3	3
Totaal aantal leggers	4, waarvan 2 verstelbaar	5, waarvan 3 verstelbaar	4	4, waarvan 2 verstelbaar
Wijnrek	Ja	Ja	Ja	Ja
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	55 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	69 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	194 cm	193,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
Gewicht zonder verpakking	88kg	63 kg	61 kg	61 kg

KOELING



REFERENTIE	BCHA275K4SN	BCSA285E4SN	BSSA315E4FN	BSSA315E4SFN
EAN Code	8690842380495	8690842379215	8690842605918	8690842605901
INFORMATIE				
Soort product	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koelkast
Positie vriezer	Onderaan	Onderaan	Geen vriezer	Geen vriezer
Elektronisch display	-	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deursysteem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	Semi No Frost	Statisch	Statisch	Statisch
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	1,5 m	2,15 m	1,93 m	1,93 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vakantie modus	-	-	Ja	Ja
Snelkoelfunctie	-	-	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	-	Ja	-	Nee
Type verlichting	LED	LED	LED	-
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	-	LED display	Elektronisch	Elektronisch
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	E	E	E	E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	10°C	10°C	5°C	5°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4	-	-
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	262 L	264 L	309 L	309 L
Netto inhoud koeler	193 L	186 L	309 L	309 L
Netto inhoud vriesvak	69 L	78 L	-	-
Energieverbruik jaarlijks	224 kWh/jaar	225 kWh/jaar	114 kWh/jaar	114 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	3,5 kg	4 kg	-	-
Geluidsniveau	38 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Geluidsklasse	C	B	C	C
Autonomie	13 uur	20 uur	-	-
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	-	-
KOELER				
Compartiment 0/3°C	-	19 L	-	-
HarvestFresh	Ja	-	Ja	Ja
Aantal groentenladen	1	-	2	2
Aantal deurvakken	3	4	4	4
Totaal aantal leggers	4, waarvan 3 verstelbaar	4, waarvan 2 verstelbaar	6, waarvan 5 verstelbaar	6, waarvan 5 verstelbaar
Wijnrek	Ja	Ja	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
Gewicht zonder verpakking	57,5 kg	56 kg	55 kg	55 kg

KOELING



REFERENTIE	BSSA315K4SN	BDSA250K4SN	BLSA215M4F	BSSA210K4SN
EAN Code	8690842605925	8690842620461	8690842710391	8690842487002
INFORMATIE				
Soort product	Koelkast	Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koelkast met vriesvak
Positie vriezer	Geen vriezer	Bovenaan	-	Geïntegreerd
Elektronisch display	-	-	Nee	-
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deur systeem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240	220 - 240 V
Lengte snoer	2,5 m	2 m	2,15 m	2,1 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	-	-	-	-
Vakantie modus	-	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-	-
Snelvriesfunctie	-	-	-	-
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	-	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	-	-	-	-
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	E	E	E	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	5°C	5°C	10°C	5°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	-	4	-	4
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	309 L	220 L	198 L	175 L
Netto inhoud koeler	309 L	176 L	198 L	156 L
Netto inhoud vriesvak	-	44 L	-	19 L
Energieverbruik jaarlijks	114 kWh/jaar	176 kWh/jaar	100 kWh/jaar	166 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	-	3 kg	0 kg	2 kg
Geluidsniveau	36 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Geluidsklasse	C	C	B	B
Autonomie	-	18 uur	-	16 uur
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	1	-	1
Aantal vriesladen	-	-	-	0
KOELER				
Compartiment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Aantal groentenladen	2	1	1	1
Aantal deurvakken	4	3	3	3
Totaal aantal leggers	6, waarvan 4 verstelbaar	3, waarvan 2 verstelbaar	4	4, waarvan 3 verstelbaar
Wijnrek	-	-	Nee	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	177,5 cm	144,8 cm	121,5 cm	121,5 cm
Gewicht zonder verpakking	55 kg	43,5 kg	38,5 kg	38,5 kg

KOELING



REFERENTIE	BLSA210M4SN	BLSA16040SN	B1754FN	B1754N
EAN Code	8690842619793	8690842788611	8690842379918	8690842381171
INFORMATIE				
Soort product	Koelkast	Koelkast	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak
Positie vriezer	Geen vriezer	Geen vriezer	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Elektronisch display	-	-	-	-
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deur systeem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220-240 V	230 V	230 V
Lengte snoer	2,15 m	2,15 m	2,15 m	1,93 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	-	-	-	-
Vakantie modus	-	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-	-
Snelvriesfunctie	-	-	-	-
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	-	-	-	-
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	E	E	E	E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	5°C	10°C	10°C	10°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	-	-	4	4
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	198 L	156 L	110 L	110 L
Netto inhoud koeler	198 L	156 L	97 L	97 L
Netto inhoud vriesvak	-	-	13 L	13 L
Energieverbruik jaarlijks	100 kWh/jaar	95 kWh/jaar	141 kWh/jaar	141 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	0 kg	0 kg	2 kg	2 kg
Geluidsniveau	35 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Geluidsklasse	B	C	B	B
Autonomie	-	-	9 uur	9 uur
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	-	1	1
Aantal vriesladen	-	-	-	-
KOELER				
Compartiment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Aantal groentenladen	1	1	1	1
Aantal deurvakken	3	3	3	3
Totaal aantal leggers	4, waarvan 3 verstelbaar	4, waarvan 3 verstelbaar	2, waarvan 1 verstelbaar	2, waarvan 1 verstelbaar
Wijnrek	-	-	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	54 cm	54 cm	54,5 cm	54,5 cm
Hoogte zonder verpakking	121,5 cm	101,1 cm	86,6 cm	86,6 cm
Gewicht zonder verpakking	38,5 kg	36 kg	29 kg	29 kg

KOELING



REFERENTIE	BTSE135M4S	B1904FN	B1904N	BU1104N
EAN Code	8690842720383	8690842603570	8690842603587	8690842575495
INFORMATIE				
Soort product	Koelkast	Koelkast	Koelkast	Onderbouw koelkast
Positie vriezer	-	Geen vriezer	Geen vriezer	Geen vriezer
Elektronisch display	Nee	Nee	-	-
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Sleepdeursysteem	Deur-op-deursysteem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deursysteem
Type bediening	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Frequentie	50	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	230	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	1,50 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	-	-	-	-
Vakantie modus	-	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-	-
Snelvriesfunctie	-	-	-	-
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	-	-	-	-
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	D	E	E	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	10°C	5°C	5°C	5°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	-	-	NA	-
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	126 L	126 L	126 L	128 L
Netto inhoud koeler	126 L	126 L	126 L	128 L
Netto inhoud vriesvak	-	-	-	-
Energieverbruik jaarlijks	94 kWh/jaar	94 kWh/jaar	94 kWh/jaar	92 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
Geluidsniveau	29 dB(A)	29 dB(A)	29 dB(A)	35 dB(A)
Geluidsklasse	A	A	A	B
Autonomie	-	-	-	-
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	-	-	-
Aantal vriesladen	-	-	-	-
KOELER				
Compartiment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Aantal groentenladen	1	1	1	0
Aantal deurvakken	3	3	3	2
Totaal aantal leggers	4	3, waarvan 2 verstelbaar	3, waarvan 2 verstelbaar	2, waarvan 2 verstelbaar
Wijnrek	-)	-	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	55 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	54 cm	54 cm	54 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	85,5 cm	86,6 cm	86,6 cm	81,8 cm
Gewicht zonder verpakking	27 kg	27 kg	27 kg	30 kg

KOELING



REFERENTIE	BU1154N
EAN Code	8690842573484
INFORMATIE	
Soort product	Onderbouw koelkast met vriesvak
Positie vriezer	Geïntegreerd
Elektronisch display	-
Type installatie	Inbouw
Deurophanging	Deur-op-deur systeem
Type bediening	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch
Frequentie	50 Hz
Spanning	220 - 240 V
Lengte snoer	2,15 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN	
Open deur alarm	-
Vakantie modus	-
Snelkoelfunctie	-
Snelvriesfunctie	-
Type verlichting	LED
Omkeerbare deur	Ja
DESIGN	
Type display	-
Materiaal leggers	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS	
Energieklasse	E
Klimaatklasse	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	5 °C
Koelgas	R600a
Aantal sterren	-
Dynamische koeling	-
Totaal volume netto	107 L
Netto inhoud koeler	92 L
Netto inhoud vriesvak	15 L
Energieverbruik jaarlijks	145 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	-
Geluidsniveau	37 dB(A)
Geluidsklasse	C
Autonomie	19 uur
VRIEZER	
Aantal vriesvakken	1
Aantal vriesladen	0
KOELER	
Compartiment 0/3°C	-
HarvestFresh	-
Aantal groentenladen	-
Aantal deurvakken	2
Totaal aantal leggers	2
Wijnrek	-
AFMETINGEN	
Diepte zonder verpakking	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm
Gewicht zonder verpakking	31,5 kg

VRIEZEN



REFERENTIE	BU1204N	BFNA247E40SN
EAN Code	8690842602962	8690842605895
INFORMATIE		
Soort product	Onderbouw vriezer	Vriezer
Positie vriezer	-	Ja
Elektronisch display	Ja	Ja
Type installatie	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Deur-op-deursysteem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	Statisch	No Frost
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	1,93 m	2,5 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN		
Open deur alarm	-	Ja
Vakantie modus	-	-
Snelkoelfunctie	-	-
Snelvriesfunctie	Ja	Ja
Type verlichting	-	-
Omkeerbare deur	Ja	Ja
DESIGN		
Type display	LED display	Elektronisch
Materiaal leggers	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS		
Energieklasse	E	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	-15 °C	-15 °C
Koelgas	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4
Dynamische koeling	-	-
Totaal volume netto	87 L	220 L
Netto inhoud koeler	-	-
Netto inhoud vriesvak	87 L	220 L
Energieverbruik jaarlijks	183 kWh/jaar	236 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	6 kg	10 kg
Geluidsniveau	36 dB(A)	39 dB(A)
Geluidsklasse	C	C
Autonomie	19 uur	13 uur
VRIEZER		
Aantal vriesvakken	1	2
Aantal vriesladen	0	6
KOELER		
Compartiment 0/3°C	-	-
HarvestFresh	-	-
Aantal groentenladen	-	-
Aantal deurvakken	-	-
Totaal aantal leggers	-	-
Wijnrek	-	-
AFMETINGEN		
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	177,5 cm
Gewicht zonder verpakking	34 kg	63 kg

KOELING




REFERENTIE	GN1426240ZDXBRN	B7RGNE665ZDS	GN05323XPN
EAN Code	8690842641787	8690842592140	8690842582660
INFORMATIE			
Soort product	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie
Positie vriezer	Onderaan	Zijkant	Zijkant
Elektronisch display	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	NeoFrost Triple Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	No Frost
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Lengte snoer	2,15 m	2,15 m	2,15 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN			
Open deur alarm	Ja	Ja	Ja
Vakantie modus	Ja	Ja	Ja
Snelkoelfunctie	Ja	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	Ja	Ja	Ja
Type verlichting	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	-	-	Nee
DESIGN			
Type display	7 segment LED	7 segment LED	7 segment LED
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS			
Energieklasse	E	D	D
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	-5°C	10°C	
Koelgas	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4	4
Dynamische koeling	-	-	-
Totaal volume netto	565 L	571 L	532 L
Netto inhoud koeler	369 L	368 L	347 L
Netto inhoud vriesvak	196 L	203 L	185 L
Energieverbruik jaarlijks	336.32 kWh/jaar	260.00 kWh/jaar	250.00 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	4.6 kg	13.0 kg	14.4 kg
Geluidsniveau	37 dB(A)	35 dB(A)	39 dB(A)
Geluidsklasse	C	B	C
Autonomie	10 uur	9 uur	9 uur
VRIEZER			
Aantal vriesvakken	4	4	5
Aantal vriesladen	3	2	2
KOELER			
Compartiment 0/3°C	Ja	Ja	Nee
HarvestFresh	Ja	Ja	-
Aantal groentenladen	2	2	2
Aantal deurvakken	6	5	4
Totaal aantal leggers	4	5	5
Wijnrek	Nee	Nee	Nee
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	70,5 cm	70,5 cm	67,0 cm
Breedte zonder verpakking	90,8 cm	91,0 cm	91,0 cm
Hoogte zonder verpakking	182,0 cm	179,0 cm	177,0 cm
Gewicht zonder verpakking	130 kg	118,7 kg	89 kg

WASSEN




REFERENTIE	BM3WFT3841A	BM3T3824A
EAN Code	8690842662331	8690842722929
INFORMATIE		
Soort product	8kg wasmachine - 1400 rpm	8kg droogkast met warmtepomp
ALGEMENE KENMERKEN		
Energieklasse	A	C
Kleur	Antraciet	Antraciet
Aantal programma's	15	15
EnergySpin	Ja	-
SteamCure	Ja	Ja
Energieverbruik per jaar	103 kWh	176.8 kWh
Waterniveau per cyclus	47 L	-
Geluidsniveau	76 dB(A)	64 dB(A)
AFMETINGEN		
Hoogte	84,5 cm	84,6 cm
Breedte	60,0 cm	59,8 cm
Diepte	54,6 cm	60,7 cm


BBIM12300XDSE | BBIM17300BSEA | BBIM17300BPSEA | BBIM13300CDXE | BBIM17400BSE | BBVM17400BDS | BBIM17400BMPSEW | BBIS17400BSE | BBIE17300BMP | BBIE11100B | BBIE12300XMP | BBIM12300XD

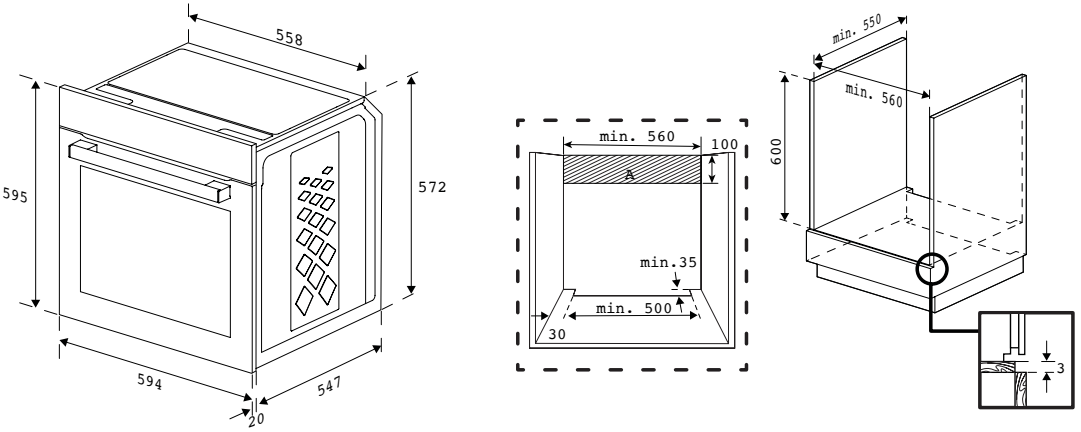


MOB20231BG | BMGB20212B




BBIE17300B

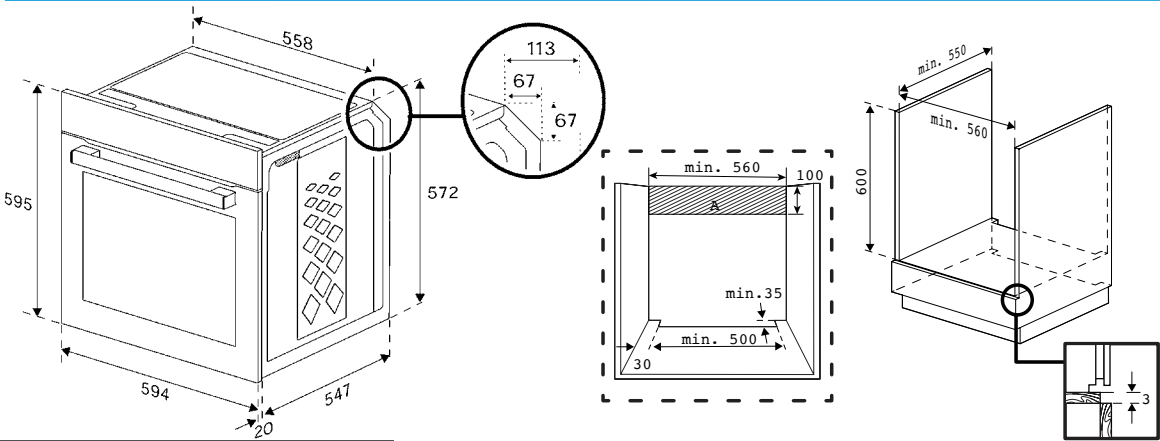


BBCM17400B | BBCW17400B

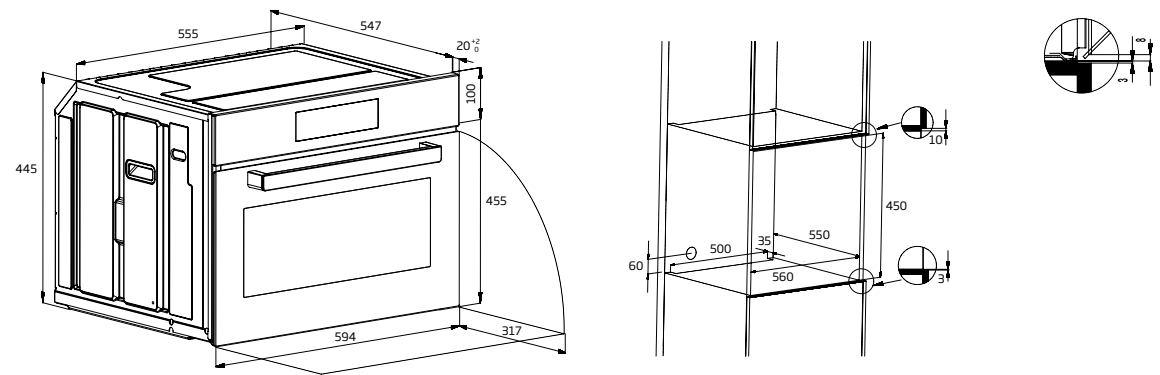


BMCB 25433 BG | BMGB 25332 BG | BMGB 25333 BG | BMGB 25333 DX

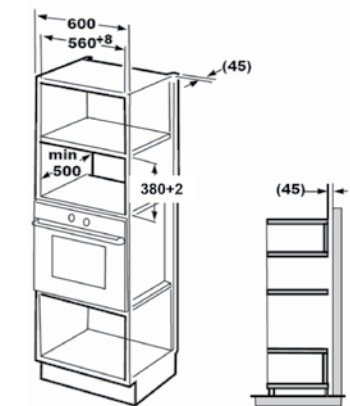


MCI 44313 X | MCI 44313 BG | BMCI 44313 FBG | BMCI 44313 X

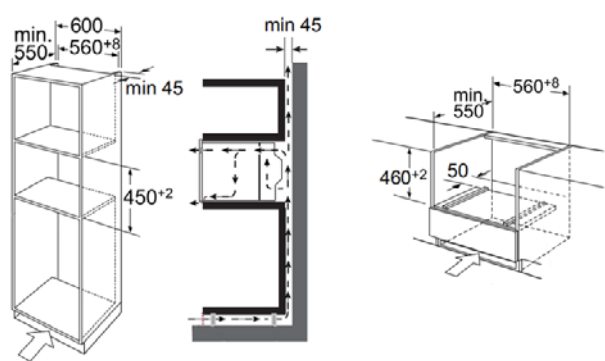


BMOB17131X | BMOB 20231 X




HIXI84700UF | HIXI84700UP

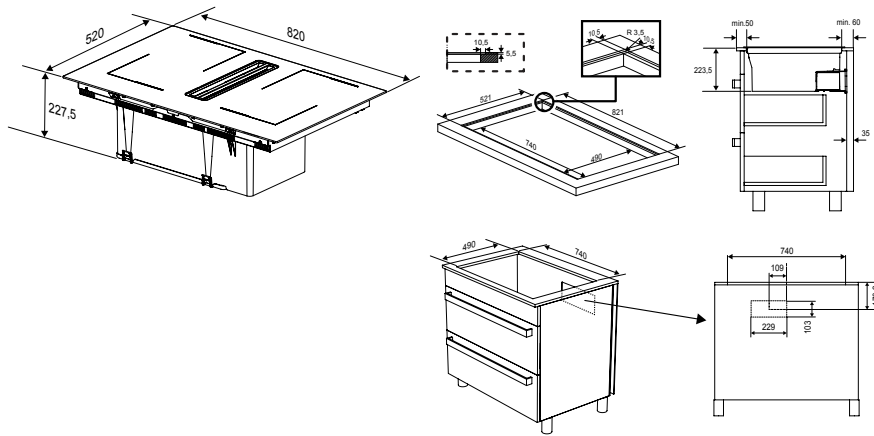


HIXI64700UF

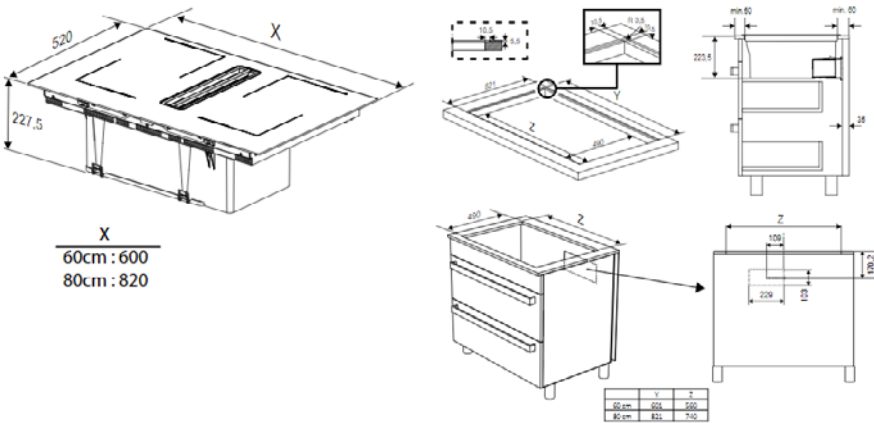


HII74700UF

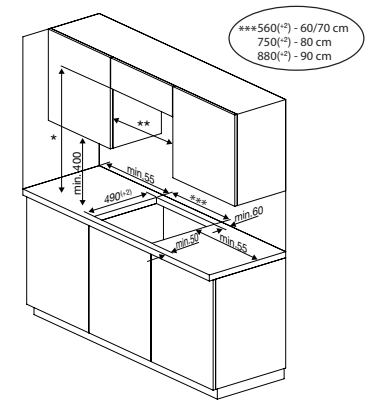


HII64720SUF2T | HII64200SMT | HII 64400 MT

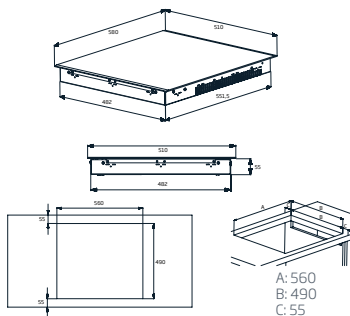


HICB4401

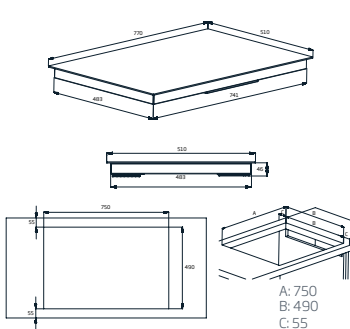


HIC64403 | HIC64400E

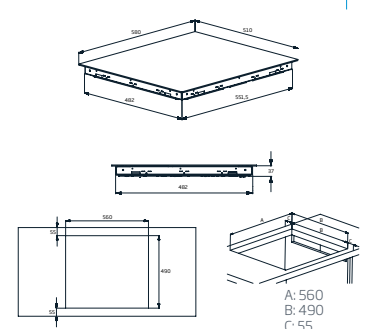


HILL75235S | HIAL75325SX



HDMI32400DTX

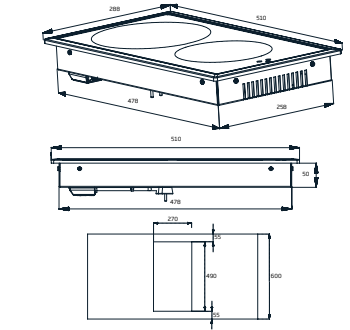

HII84540IFT | HII84541IFT

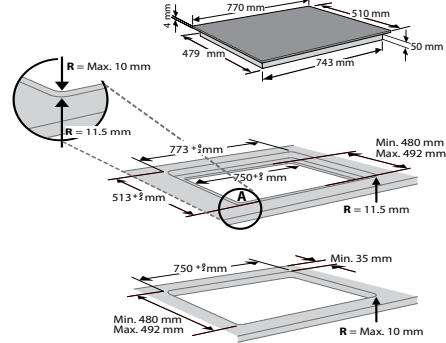

Technical drawing of the 'L' shaped bed frame showing three views: perspective, side, and front. Dimensions are provided in centimeters.

- Perspective View:**
 - Top-left side: 280
 - Top-right side: 510
 - Bottom-left side: 485
 - Bottom-right side: 265
- Side View:**
 - Top: 510
 - Bottom: 485
- Front View:**
 - Top: 270
 - Right side (total height): 600
 - Right side (lower section height): 490
 - Right side (bottom section height): 55
 - Bottom: 55

Technical drawing of the 60 cm wide refrigerator showing dimensions and weight capacity. The drawing includes a side view of the refrigerator with its door open, a top view, and a front view of the door. Key dimensions and specifications are labeled:

- Width:** 600 mm (max) and 560 mm (min).
- Height:** 717 mm (max) and 660 mm (min).
- Depth:** 585 mm (top) and 520 mm (bottom).
- Internal Dimensions:** 488 mm (width) and 1000 mm (height).
- Weight Capacity:** min 3 kg, max 60 kg.
- Other Dimensions:** 100 mm (door thickness), 100 mm (bottom clearance), 100 mm (top clearance), 100 mm (side clearance), 100 mm (bottom clearance), 100 mm (side clearance), 100 mm (bottom clearance).

[illegible][illegible]

The technical drawing consists of two views of a chimney structure. The top view is an elevation showing a trapezoidal base with a height of 100 units and a top width of 120 units. Above the base is a rectangular section with a height of 140 units and a width of 120 units. The bottom view is a plan view showing a square base with a side length of 100 units. In the center of the base is a square opening with a side length of 50 units. The opening is divided into four quadrants by a cross, with the top-right quadrant shaded. The drawing is labeled 'Fig. 10' in the bottom right corner.

Technical drawing of the P1000 unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with a side view inset. Dimensions are provided in millimeters (mm). The side view inset shows the unit's profile with a height of 820 mm and a width of 592 mm. The main view shows the unit's front and side. The front view shows a height of 598 mm, a width of 550 mm, and a depth of 100 mm. The side view shows a height of 820 mm, a width of 592 mm, and a depth of 100 mm. The unit is labeled with 'P1000' and 'min 3 kg max 9 kg'. A note indicates that the unit is suitable for use in a room with a maximum humidity of 80%.


[illegible][illegible][illegible]

Technical drawing of the built-in refrigerator showing dimensions and weight specifications:


- Top width: 650 mm (left section), 440 mm (right section)
- Top depth: 500 mm (left section), 200 mm (right section)
- Left door height: 700 mm (max), 442 mm (min)
- Left door weight: min 3.5kg, max 6.0kg
- Internal height: 818 (±50) mm
- Internal width: 500-200 mm
- Internal depth: 500 mm (min)
- Bottom depth: 450 mm (min)
- Bottom width: 100 mm
- Bottom height: 45 mm
- Bottom depth: 18 mm (min)

CAPPA	L ^{-0.5}
CM 50	499
CM 55	549
CM 60	599
CM 70	699
CM 80	799
CM 90	899


BDIN38641Q | BDIN38640Q2

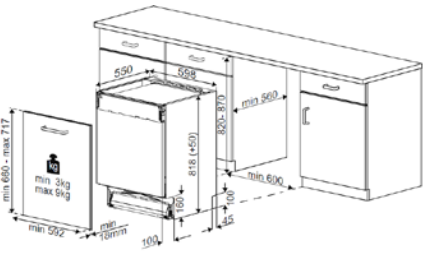


BDIN16430

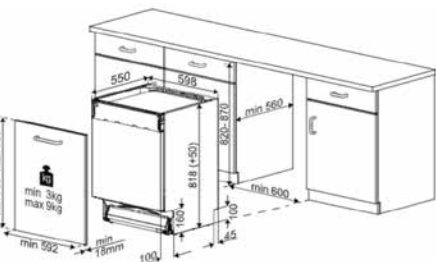


BDIN38647C

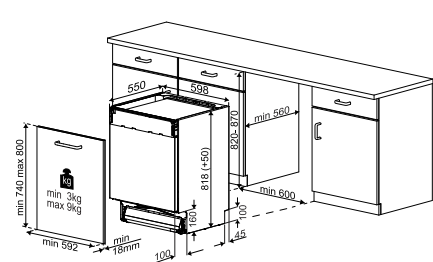


BDIT16431

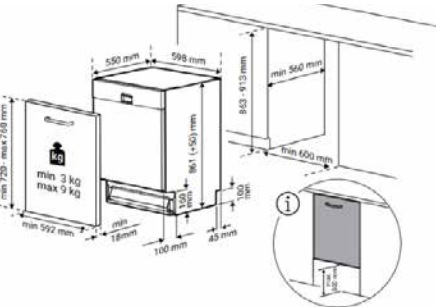


BSSA315K4SN | BSSA315E4SFN | BFNA247E40SN




BU1154N

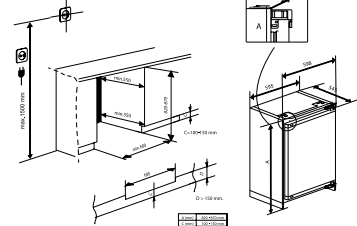


BU1104N




BU1204N




B1754FN




B1754N




B1904N | BTSE135M4S




B1904FN




GNE60542DXP

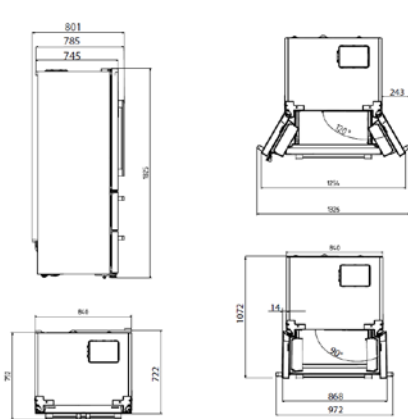


GN05323XPN

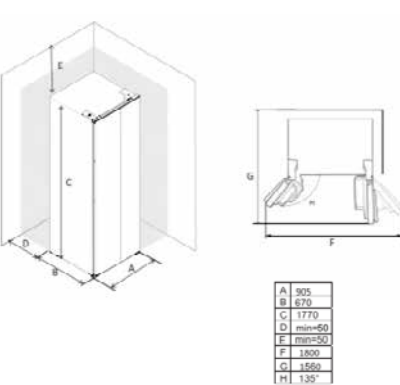


BCHA275K4SN




BCNA275E5ZSN

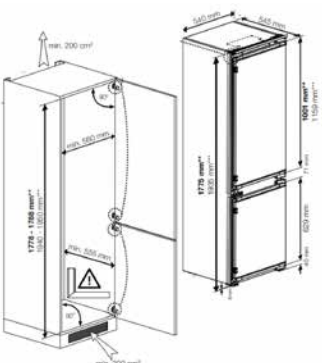


BCNA275E4FN

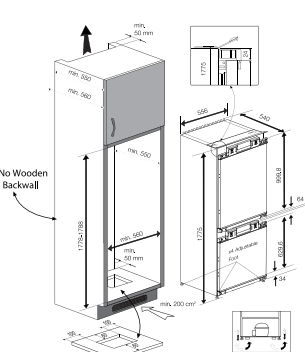


GN1426240ZXBRN

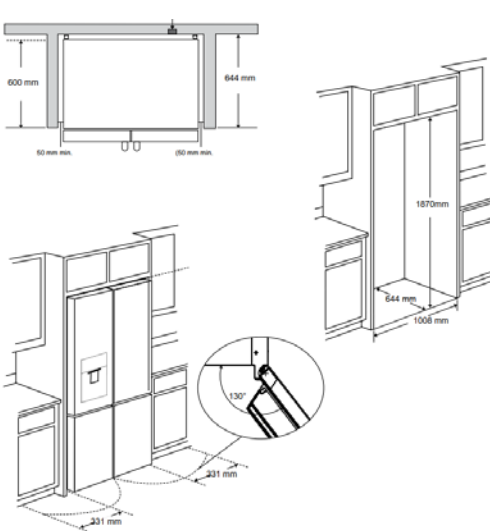

BLSA215M4F

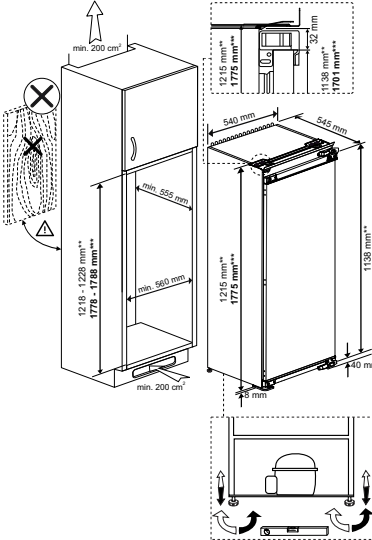

BLSA16040SN

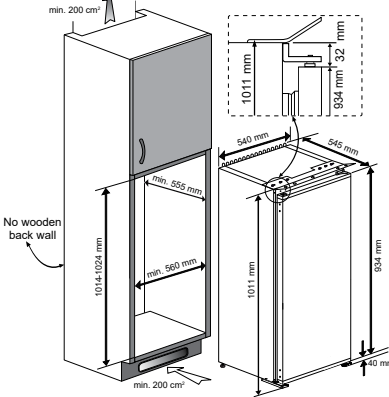

VAATWASSERS

INSTALLATIE DEUR VAATWASSERS

Hoogte plint	H: Hoogte niche (mm)										
	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920
20	S''										
30	S''	S''									
40	S''	S''	S''								
50	S''	S''	S''	S''							
60	S'' S'	S''	S''	S''	S'' T'						
70	S'' S'	S'' S'	S''	S''	S'' T'	S'' T'					
80	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S''	S'' T'	S'' T'					
90	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S'' T'	S'' T'	S'' T'	S'' T'			
100	S'' S S'	S'' S'	S'' S'	S'' S'	S'' T' S'	T S'' T'	S'' T'	S'' T'	S'' T'		
110	S	S'' S S'	S'' S'	S'' S'	S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T'	S'' T'	S'' T'	S'' T'	
120	S	S	S'' S S'	S'' S'	S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T'	S'' T'		S'' T'
130	S	S	S	S'' S S'	S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S'' T'		S'' T'
140	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'		S'' T'
150	S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	
160	S	S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S' T
170		S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S' T
180			S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	T S'' T' S'	S' T
190				S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'	S' T
200					S	S	S	S	S	S'' T' S S'	T S'' T' S'
210						S	S	S	S	S	S
220							S	S	S	S	S
230								S	S	S	S
240									S	S	S
250									S	S	S
260											S

Type scharnier	
S	Standaard
S*	SlideFit
S**	SlideFit+
T	Tall Tub met slidefit
T*	Tall Tub standaard



