


DIN2853P0: Einbau-Geschirrspüler (15 Maßgedecke, 60 cm)



46 dB(A)

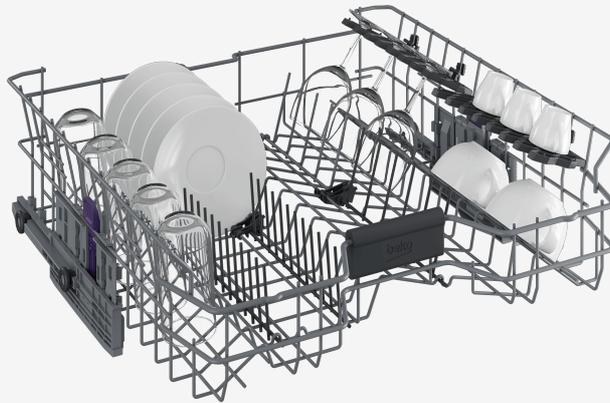

60 cm

-

Energieeffi...

Geräuschpe...

Größe

Farbe

Hauptmerkmale

Bauform	vollintegriert
Größe	60 cm
Maßgedecke	15
Energieeffizienzklasse	A+++*
Wasserverbrauch pro Zyklus	9.5 L
Geräuschpegel	46 dB(A)
Display-Typ	LED
Besteckschublade	Besteckschublade volle Breite
Oberkorb Höhenverstellbarkeit	beladen in 3 Positionen höhenverstellbar
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Unterkorb)	4
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Oberkorb)	3
Fast+™	✓
Intensivreinigung im Unterkorb	✓
Zeitverzögerung	Ja bis zu 24 h
Halbe Beladung Flexi	✓
Farbe	-

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
Automatisches Nachfüllen	-
Download-Programm 1	-
Download-Programm 2	-
Download-Programm 3	-
Download-Programm 4	-
Download-Programm 5	-

Programme

Anzahl der Programme	8
Programm 1	Automatikprogramm
Programm 2	AquaFlex®
Programm 3	Intensiv 70°C
Programm 4	Eco 50°C
Programm 5	GlassCare 40°C
Programm 6	Quick & Clean™
Programm 7	Mini
Programm 8	Vorspülen
Programm 9	-
Programm 10	-

Funktionen

Funktion 1	TrayWash
Funktion 2	Fast+™
Funktion 3	SteamGloss®
Funktion 4	Halbe Beladung
Funktion 5	-
Unterfunktion 1	Tabs
Unterfunktion 2	-
Unterfunktion 3	-

Unterfunktion 4	-
Unterfunktion 5	-

Technologien

AutoDose	-
EverClean™ Filter	-
IonGuard®	-
Intensivreinigung im Unterkorb	✓
Fast+™	✓
SilentTech™	-
SuperRinse	-
Halbe Beladung Flexi	✓
Zeitverzögerung	Ja bis zu 24 h
Tab-Funktion	AutoTab
Glasschutzsystem	GlassShield®
ProSmart™ Inverter Motor	-
Trübungssensor	✓
Beladungssensor	-
Trocknungssystem	Effiziente Trocknung
InnerClean®	-

Korbdesign & Zubehör

Besteckschublade	Besteckschublade volle Breite
SmoothMotion+™ Unterkorb	-
SmoothMotion+™ Oberkorb	-
Oberkorb Höhenverstellbarkeit	beladen in 3 Positionen höhenverstellbar
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Unterkorb)	4
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Oberkorb)	3
Besteckkorb-Typ	Verschiebbarer Besteckkorb
Tassenablage	✓
Anzahl Tassenablagen	2
Zubehör	Halterung für Backbleche

Design

Farbe	-
Material Innenraum	Edelstahl-Innenraum
Display-Typ	LED
Direct Access Steuerung	✓
Sprüharm-Design	CornerIntense
Automatische Türöffnung	-
LED Illumination®	-
Spülmittelfach mit Schiebeverschluss	✓
Türbefestigungsart	SelFit®
Programmablaufanzeige	LedSpot™

Leistung & Verbrauch

Maßgedecke	15
Energieeffizienzklasse	A+++*
Energieverbrauch	0.84 kWh
Jährlicher Energieverbrauch	241 kWh/a
Wasserverbrauch pro Zyklus	9.5 L
Jährlicher Wasserverbrauch	2660 L/a
Geräuschpegel	46 dB(A)
Anzahl der Sprühebene	3
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	81.8 cm
Breite	59.8 cm
Tiefe	55 cm
Gewicht	40 kg
Verpackungshöhe	85.9 cm
Verpackungsbreite	64.4 cm

Verpackungstiefe	66.1 cm
Verpackungsgewicht	42.9 kg

Sicherheit

Kindersicherung	-
Schutz Wasserzulauf	WaterSafe+™