

Ako nainštalovať umývačku riadu Beko do kuchyne IKEA METHOD?

Sprievodca jednoduchou inštaláciou



beko

Inštalácia umývačky Beko podľa typu pántov

Do kuchýň IKEA je možné nainštalovať každú umývačku Beko. Spôsob inštalácie sa líši len podľa typu pántov dvierok umývačky Beko.

Podľa typu pántov vašej umývačky zvolte jeden z nasledujúcich postupov inštalácie:

Tip

Kliknutím na názov pántu sa dostanete priamo na konkrétny návod inštalácie.

SlideFit+

U tohto typu pántov nie je potrebné na inštaláciu dvierok žiadne príslušenstvo, ani nič upravovať. Umývačku je možné nainštalovať podľa návodu.

SlideFit

Pokiaľ má umývačka Beko tieto pánty, inštaluje sa čo najnižšie do kuchynskej skrinky a nábytkové dvierka tak, aby lícovali s hornou časťou skrinky, ako je uvedené v popise na nasledujúcej stránke.

Pevné pánty


U týchto pántov je nutné použiť posuvné vedenie dverí umývačky BEHJÄLPLIG z IKEA a nainštalovať ich podľa návodu, ktorý je uvedený od stránky 4 vrátane fotopostupu.

Pánty SlideFit

Inštalujte umývačku čo najnižšie do kuchynskej skrinky a nábytkové dvierka tak, aby lícovali s hornou časťou skrinky.



Umiestnite umývačku do čo najnižšej polohy. Medzi umývačkou a hornou doskou skrinky by mala zostať medzera cca 4 cm.

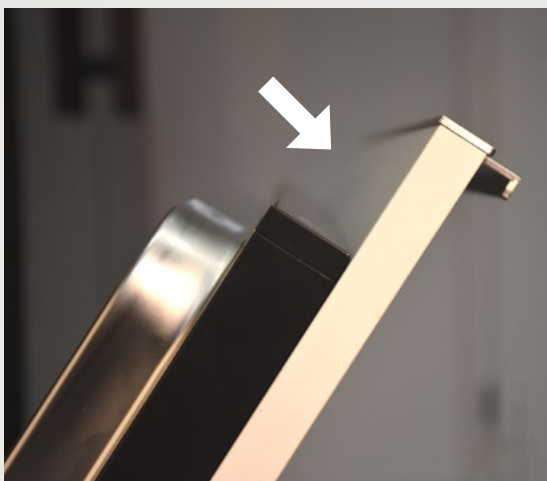

Presah nábytkových dvierok voči dvierkam umývačky kryje otvor nad umývačkou.



Nábytkové dvierka lícujú s kuchynskou linkou a susednými dvierkami.

Pevné pánty

Na inštaláciu je nutné použiť posuvné vedenie dverí umývačky z IKEA, ide o diel BEHJÄLPLIG (604.923.49).




Na nasledujúcich stránkach nájdete **fotopostup inštalácie**.

Ďalšie detaily sú uvedené v návode priloženom k posuvnému vedeniu IKEA.




1
Vybal'te všetky diely posuvného vedenia dverí IKEA BEHJÄLPLIG.

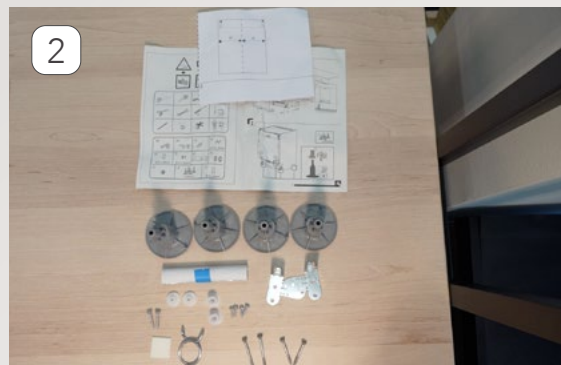

2
Vybal'te diely, ktoré sú súčasťou balenia vstavanej umývačky Beko.



3
Vsuňte umývačku do otvoru v kuchynskej linke.

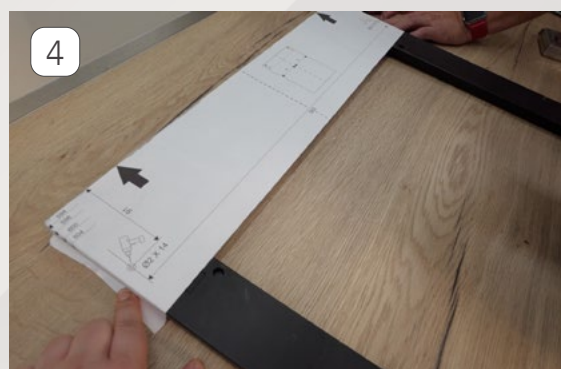

4
Umiestnite šablónu Beko na posuvné vedenie dverí IKEA, aby ste navrtali otvory pre úchyty dverí umývačky Beko.



5
Podľa šablóny vyvrtajte do vedenia dverí IKEA otvory pre úchyty Beko. Odporúčame vrták s priemerom 2 mm a hĺbkou 14 mm.



6
Priskrutkujte úchyty Beko do vyvrtaných otvorov v posuvnom vedení dverí IKEA.




7
Otvory v paneli dvierok umývačky Beko, do ktorých sa nasadí posuvné vedenie dverí IKEA.



8
Priskrutkovaný úchyt Beko na posuvnom vedení dverí IKEA.



Nasadte posuvné vedenie dverí IKEA do otvorov v paneli dvierok umývačky Beko, ktoré sú spomenuté v kroku č. 7.

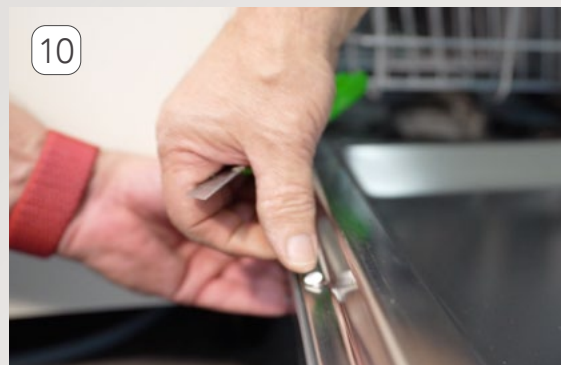

Vyberte plastové záslepky z vnútornej strany dverí umývačky Beko.




Priskrutkujte posuvné vedenie dverí IKEA k dverám umývačky Beko a dostatočne utiahnite.



Pripevnite klzné lišty IKEA na nábytkové dvierka umývačky.



Nasadte nábytkové dvierka s pripevnenými klznými lištami na dvere umývačky Beko.

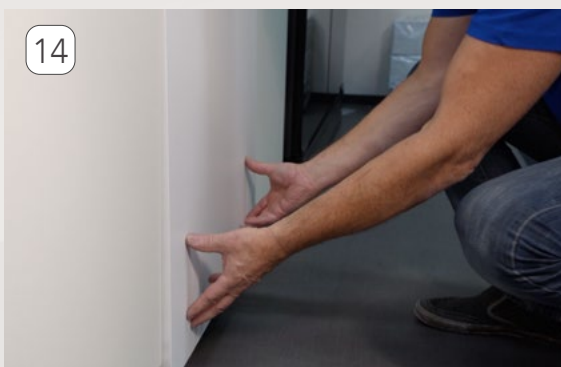

Podľa návodu IKEA zafixujte zatlačením spodnú časť posuvného vedenia IKEA na rozperku a umiestnite poistné diely.



Zarovnajete umiestnenie umývačky tak, aby lícovali dvere, a priskrutkujete umývačku na oboch stranách do skrinky kuchynskej linky.



☎ 0800 171 250, každý deň 8-17 h

✉ beko@bekosk.sk

💻 www.bekosk.sk