

Fő sütőtér energiaosztálya

-

Szélesség

50 cm

Tűzhely típusa

Gáz

Szín

Ezüst

- Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás
- Szivárgás elleni biztosíték és integrált gyújtás
- \${ALL_Tech_PLP_Desc}



Fő jellemzők

Magasság	85 cm	Szélesség	50 cm
Mélység	60 cm	Sütőterek száma	1
Fő sütőtér sütőjének típusa	Gáz	Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló
Szín	Ezüst	Tűzhely típusa	Gáz
Termék sorozat	b100	Égőfej-konfiguráció	4 gáz égőfej

Tűzhely jellemzői

Tűzhely típusa	Gáz	Égőfej-konfiguráció	4 gáz égőfej
Égőlap típusa	Fém	Meggyújtás típusa	Beépített gyújtás
Gázbiztonsági berendezés a tűzhely égőfejei számára	Igen	Bal első zóna	2,9 kW
Bal hátsó zóna	2 kW	Jobb első zóna	1 kW

Jobb hátsó zóna	2 kW	Serpenyőtartók	Zománc
Gáz égőfejek száma	4		

Standard tartozékok

Pecsenyesütő	Igen	Normál tálcák száma	1
Normál rácsos tartók száma	2		

Technológiák

Grill típusa	Gázos grillsütő		
--------------	-----------------	--	--

Kivitel

Megvilágítás típusa	Halogénes világítás	Eltávolítható ajtóüveg	Igen
Sütőterek száma	1	Polcsintek száma	5 szint
Felső sütőtér polcsintjeinek száma	2 szint	Sütőtér színe	Fekete zománc
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Ezüst
Alsó tároló típusa	Fedeles	Fedél kialakítása	Üveg

Teljesítmény és fogyasztás

Fő sütőtér hőforrása	Gáz	Beszerelt gáz típusa	NG
Teljes gázteljesítmény	10 W	Csatlakozó	Igen

Méret és súly

Magasság	85 cm	Szélesség	50 cm
Mélység	60 cm	Súly	42.8 kg
Magasság csomagolva	97 cm	Szélesség csomagolva	56 cm
Mélység csomagolva	70 cm	Súly, csomagolt állapotban	46.3 kg

Ajtóüvegek közti tisztítás

Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért

Csavarhúzó vagy az ajtó részét képező karok segítségével a sütő ajtajának belső üvege könnyedén eltávolítható. Ez lehetővé teszi az ajtó üvegei közt lerakódott szennyeződések kényelmes és könnyű tisztítását.



Halogén világítás


Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.

Szivárgás elleni biztosíték és integrált gyújtás

Biztonságos főzés gázzal

A szivárgás elleni biztosíték megakadályozza, hogy a láng esetleges elalvása után a gáz tovább szivároghoz. Ez különösen hasznos, ha az étel kifut az edényből és nem vesszük észre hogy a láng kialudt. A Beko tűzhelyek integrált gyújtást is tartalmaznak a láng biztonságos meggyújtása érdekében gyufa vagy öngyújtó használata nélkül.

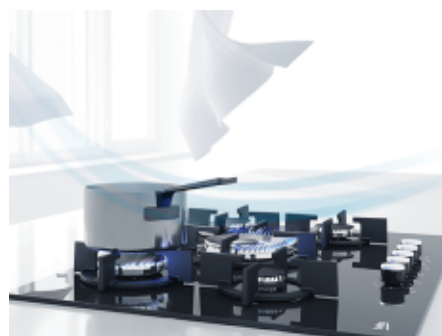

Integrált gyújtás

Biztonságos főzés gázzal

A Beko tűzhelyek integrált gyújtást is tartalmaznak a láng biztonságos meggyújtása érdekében gyufa vagy öngyújtó használata nélkül.