
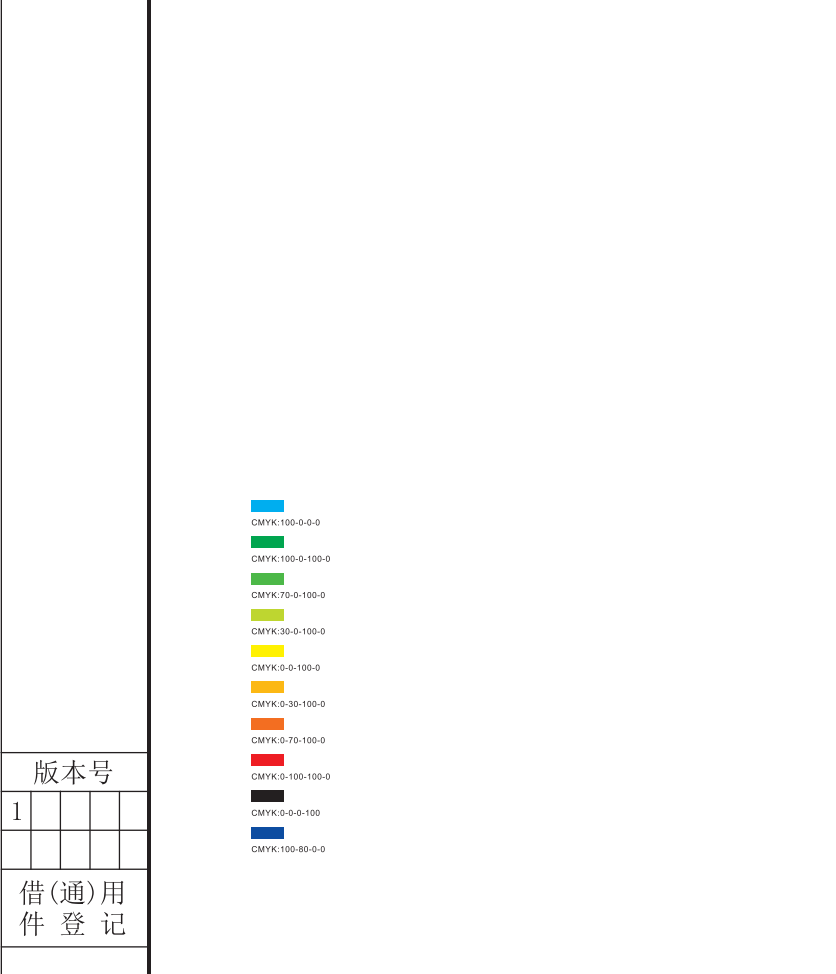


版本号: A0

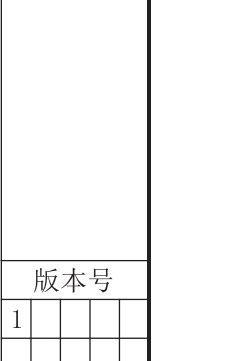

底图总号		
	技术要求	

- | | | | | | | | |
|----|--|-------|----|-------|-----|-----|-----------------------|
| 签字 | 1. 颜色:白底,背面为不干胶; | | | | | | TRAC01-PO 6008B1 52CM |
| | 2. 版面:印刷文字应清晰,墨层饱满;纸面应整洁无明显污垢、皱褶、残损、穿孔等现象; | | | | | | BHNU51530BH 能耗标贴 |
| 日期 | 3. 粘度按GB/T 4852-2002压敏胶粘带初粘性试验的方法(滚球法)测试,能够粘住15号或以上钢球; | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 | |
| | | 设计/制图 | | | 标准化 | | 材 |

		技术要素	
签字		1. 颜色:白底,背面为不干胶;	
		2. 版面:印刷文字应清晰,墨层饱满;纸面应整洁无明显污垢、皱褶、残损、穿孔等现象;	
日期		3. 粘度按GB/T 4852-2002压敏胶粘带初粘性试验的方法(滚球法)测试,能够粘住15号或以上钢球;	
档案员	日期		